

SE 206

Altavoz Moldeado de 5-1/4" 2-Vías

SE 207

Altavoz Moldeado de 6-1/2" 2-Vías

SEp 206

Altavoz Potenciado 5-1/4" 2-Vías Moldeado

SEp 207

Altavoz Potenciado 6-1/2" 2-Vías Moldeado



Características

- ▶ Amplificador integrado de 20 Watts (solo en modelo SEp)
- ▶ Respuesta en graves extendida
- ▶ Gabinete de plástico ligero
- ▶ Inserts internos
- ▶ Braket de montaje U incluido
- ▶ Bracket Giratorio Universal de Montaje Opcional

Descripciones

Las series SE y Sep de Phonic de altavoces pasivos y amplificados de alto desempeño de dos vías, están diseñados para cumplir con las diferentes aplicaciones de reproducción y monitoreo, incluyendo sonido ambiental, home theater, avisos y anuncios comerciales, coberturas de zonas y todo lo demás que puedas pensar.

Construidas con plástico ultraligero y muy bien ventilado, los altavoces SE y Sep tienen bastante resistencia a la humedad para ambas aplicaciones interiores y exteriores, y están disponibles en blanco y negro. Mientras que cada monitor viene incluido con un bracket tipo U para montaje, el hardware opcional para montaje, que se acomoda en los insertos construidas con plástico ultraligero y muy bien ventilado, los altavoces SE y Sep tienen bastante resistencia a la humedad para ambas aplicaciones de interiores y exteriores, y están disponibles en blanco y negro. El hardware opcional para montaje, que se acomoda en los insertos del gabinete, proveen de un sistema de montaje flexible para todas las aplicaciones.

Los SE206 y SEp206 tienen woofers de policarbonato de radiación directa a 5 1/4", acoplados con un tweeter soft dome de 1", con un tamaño compacto que los deja ser montados en espacios apretados. Los SE207 y SEp207 incorporan woofers de policarbonato de 6 1/2", que permite a los usuarios obtener una extendida respuesta en frecuencia, y tweeters de 1".


Cada modelo esta equipado con jacks hembras XLR (en modelos amplificados) o terminales de presión (modelos pasivos) para conectarse a varios equipos de audio profesionales (amplificadores, en el caso de los SE206 y SE 207p).

SERIE SE / SEp

Altavoces Contratistas Pasivos & Activos

Dimensiones

SE 206 | SE 207 | SEp 206 | SEp 207

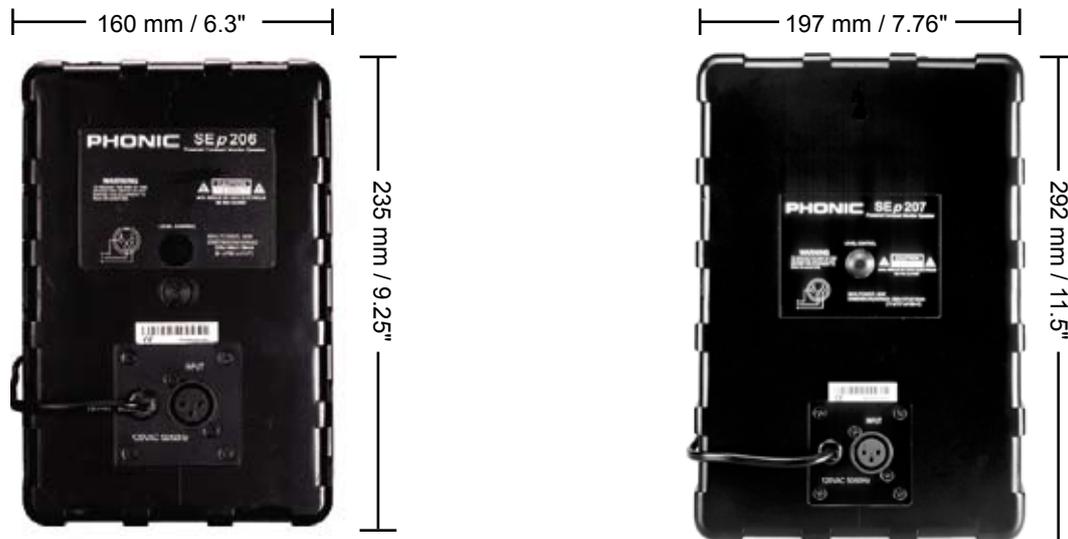

Especificaciones

		SE206	SEp206	SE207	SEp207
Tipo		2 vías	2 vías	2 vías	2 vías
Manejo de Potencia		30 Watts	-	50 Watts	-
Amplificador Integrado		-	20 Watts	-	20 Watts
Respuesta en Frecuencia		80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	70 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
Sensibilidad (1W / 1m @ 1 kHz)		88 dB SPL	-	90 dB SPL	-
SPL Máximo		-	101 dB SPL	-	103 dB SPL
Drivers	Agudos	1" soft dome	1" soft dome	1" soft dome	1" soft dome
	Graves	policarbonato de 5 1/4"	policarbonato de 5 1/4"	policarbonato de 6 1/2"	policarbonato de 6 1/2"
Impedancia		8 ohms	-	8 ohms	-
Crossover Integrado		Si	Si	Si	Si
Conectores		Terminal de Presión	XLR Hembra	Terminal de Presión	XLR Hembra
Caja	Forma	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular
	Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
	Color	Blanco o Negro	Blanco o Negro	Blanco o Negro	Blanco o Negro
Requerimientos de Potencia		-	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz	-	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
Dimensiones (AxAxL)	milímetros	235 x 160 x 178 mm	235 x 160 x 178 mm	292 x 197 x 210 mm	292 x 197 x 210 mm
	pulgadas	9 1/4" x 6 3/10" x 7"	9 1/4" x 6 3/10" x 7"	11 1/2" x 7 3/4" x 8 1/4"	11 1/2" x 7 3/4" x 8 1/4"
Peso	kilogramos	2.3 kg	2.8 kg	3.1 kg	3.6 kg
	libras	5 1/6 lbs	6 3/16 lbs	6 7/8 lbs	7 15/16 lbs