

## PPC 8000

8-Enchufe Condicionadores con modulos de luz

## PPC 8000 E

10-Enchufe Condicionadores con Módulos de Luz (Estándares Europeos)



## Característica

- ▶ 8 a 10 enchufes interruptores en parte posterior de la unidad
- ▶ Un solo enchufe no conmutable en la parte frontal
- ▶ Dos luces fijas girables, para iluminación del rack, acompañadas por un dimmer
- ▶ RFI/EMI filtrador
- ▶ Circuito disyuntor con índice 10 amp
- ▶ Cable de AC galga 14 de uso rudo
- ▶ Supresor de picos y Varistor de triple modalidad

## Descripción


Los Condicionadores Potenciados PPC de Phonic ayudan ofreciendo potencia clara y constante a todos los dispositivos que requieren potencia AC, mientras protegiéndolo contra sobrecargas. Cada PPC figura entre 8 y 10 accesorios de enchufe, un circuito disyuntor de 10 amp, un solo enchufe no conmutable en la parte frontal. Dos dispositivos de Luces giratorios rack con control dimmer y cable de potencia AC de 7 pies, para trabajos heavy duty y operaciones estables.

# SERIE PPC

## Dimensiones

## Condicionador de Potencia 8 / 10 Enchufe Profesional

PPC 8000 | PPC 8000 E

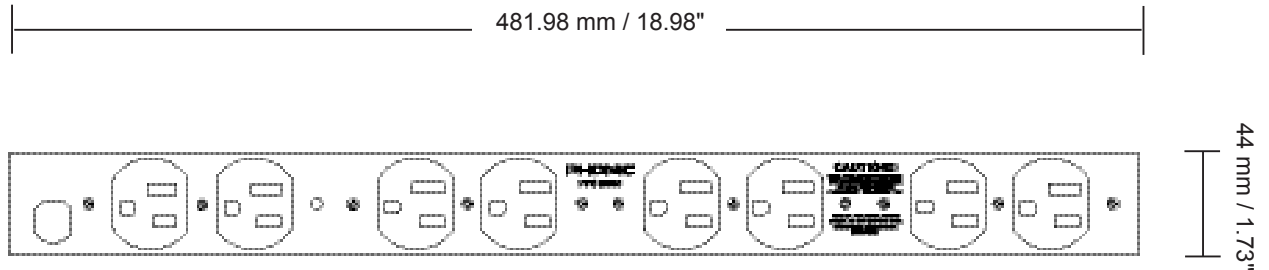

## Especificaciones

	PPC 8000	PPC 8000 E
Gama de Corriente	15 amps	10 amps
Accesorios de Enchufe	8	10
Entrada de Voltaje	90 a 140 VAC	190 a 270 VAC
Indicador Presición de Voltaje	N/A	N/A
Atenuación de Ruido	Modelos transversos y comunes: 20dB a 200 KHz, elevado a >40 dB, 1 a 100 MHz	Modelos transversos y comunes: 20dB a 200 KHz, elevado a >40 dB, 1 a 100 MHz
Lámpara	2 deslice, lampara giratoria	2 deslice, lampara giratoria
Tiempo de Respuesta	1 nanosegundo	1 nanosegundo
Máxima Ola de Corriente	6,500 amps	6,500 amps
Dimensiones (An x Alt x P)	481.98 x 44 x 152 mm (18.98" x 1.73" x 5.98")	481.98 x 44 x 152 mm (18.98" x 1.73" x 5.98")