

DM.680

Elaborado para captado de
Vocal e Instrumento



 **Cardioid**

DM.690

Elaborado para captado
Vocal e Instrumento



 **Cardioid**

DM.700

Elaborado para captado
de Instrumento



 **Cardioid**

Modelos Disponibles

Paquete Singular

- Caja a color complete con relleno esponjado
- Bolsa de cuero para portado
- Mic clip

Paquete de Tres

- Caja de Aluminio (DM.690-3/DM.700-3)
- Caja de Polímero (DM.680-3)
- Empaque de caja a color complete
- Tres mic Clips



Características

- ▶ Ancha frecuencia de respuesta ofrece ejecuciones transparentes y elocuentes en configuraciones en vivo y estudio
- ▶ Construcción Alfombrado: Construido con un sólido contorno de fusión de acero, un verdadero "trabajador".
- ▶ Imán neodimio maximiza la sensibilidad y resolución: Corta las fusiones con facilidad
- ▶ Mínimo admisión de Ruido: Diseño de cartilaje anit-humedecedor y estructura gruesa que elimina el manejo de ruido.
- ▶ Patente Cardioide y 360° viento / filtro pop ofrece entrega lisa fuera de eje de realimentaciones / señales no deseadas.
- ▶ Interruptores convenientes y silenciosos de on/off
- ▶ Profesionalmente elaborado para una gama variada de vocal y aplicaciones de instrumento
- ▶ Cajas atractivas a color
- ▶ Empaques protectors de aluminio o polímero (3 paquetes)

Descripción

La nueva serie de micrófono profesional DM de Phonic ofrece la mejor ejecución en su clase y calidad en construcción a un valor increíble. El DM esta contraído con componentes Premium tales como imán neodimio, contorno sólido de fundido de acero y pin de oro XLR para asegurar que supere al doble de su precio. Los micrófonos DM están elaborados para un vocal transparente y captado de instrumentos con respuesta de frecuencia ideal para una amplia de aplicaciones. Phonic ofrece los micrófonos DM en paquetes caja singulares y de tres a todo color.



DM SERIES

Serie de Micrófono Profesional

DM680 | DM690 | DM700

DM.680



Elaborado para captado de Vocal e Instrumento

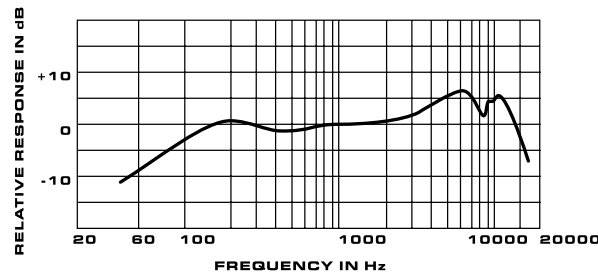

Cubierta	Cobertura Sólida de Cinc Alloy
Frecuencia en respuesta	50Hz – 17kHz
Patente Pickup	Cardioide
Peso de Unidad	330 gramos
Impedancia de Salida	500 ohms
Sensibilidad	-51.4dBV (0dBV = 1V/Pa)
Rejección Fuera de Eje	>20dB at 125°
Máximo SPL	>135dB
Conector	3 pin XLR

DM.690



Elaborado para captado Vocal e Instrumento

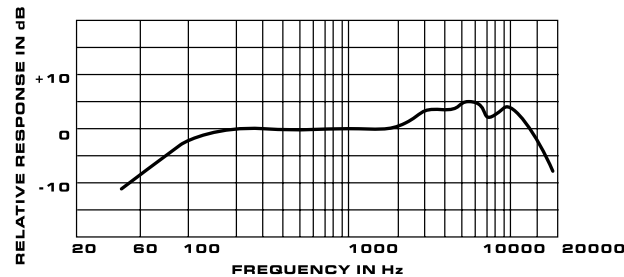

Cubierta	Cobertura Sólida de Cinc Alloy
Frecuencia en respuesta	45Hz – 18kHz
Patente Pickup	Cardioide
Peso de Unidad	300 gramos
Impedancia de Salida	500 ohms
Sensibilidad	-54.7dBV (0dBV = 1V/Pa)
Rejección Fuera de Eje	>20dB at 125°
Máximo SPL	>135dB
Conector	Tres pin XLR dorado

DM.700

Elaborado para captado de Instrumento

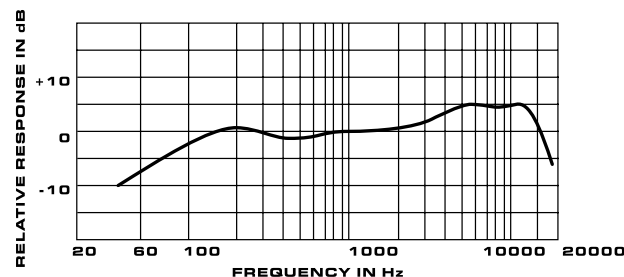

Cubierta	Cobertura Sólida de Cinc Alloy
Frecuencia en respuesta	40Hz – 18kHz
Patente Pickup	Cardioide
Peso de Unidad	330 gramos
Impedancia de Salida	500 ohms
Sensibilidad	-53.2dBV (0dBV = 1V/Pa)
Rejección Fuera de Eje	>20dB at 125°
Máximo SPL	>135dB
Conector	Tres pin XLR dorado