

IW5006 | IW6510 | IW4030 | IW8030(LP) | IW1060 | IW506 | IW656 | IW810

IW 4030
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 4"

IW 506
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5"

IW 5006
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5"

IW 656
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5"

IW 6510
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5"

IW 810
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8"

IW 8030
Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8"

IW 8030LP
Altavoz de Techo de Bajo-Perfil de 8"

IW 1060
Altavoz de Techo Subwoofer de 10"



- ▶ Transformador Integrado
- ▶ Ancho de respuesta de frecuencia
- ▶ Ideal para sistemas 100V
- ▶ Conjunto y construcción de peso liviano
- ▶ Con acabado de color blanco

La serie IW de Phonic son altavoces de techo que ofrece operación versátil en aplicación comercial y privada. Con tamaños de driver que van desde 5" a 10" y aguante de potencia y niveles de presión de sonido increíblemente diversos, la serie IW consiste de 9 altavoces ligeros de alta calidad que pueden ser instalados fácilmente aún en lugares más exigentes.

Especificaciones

	IW5006	IW6510	IW4030	IW8030	IW8030LP	IW1060	IW506	IW656	IW810
Speaker Diameter	5" / 3/4"	6.5" / 1"	4" / 1.5"	8" / 1"	8" / 1"	10"	5" driver	6.5" driver	8" driver
	coaxial driver	coaxial driver	coaxial driver	coaxial driver	coaxial driver	subwoofer			
Operating Mode	100V	100V	100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 100V	8Ω, 100V	8Ω, 100V
Rated Transformer Input	1.5W, 3W, 6W	1.5W, 3W, 6W	5W, 15W, 20W, 30W	3.7W, 7.5W, 15W, 30W	3.7W, 7.5W, 15W, 30W	15W, 30W, 60W	1.5W, 3W, 6W	1.5W, 3W, 6W	3W, 6W
Frequency Response	65 Hz - 18 kHz	65 Hz - 18 kHz	80 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	45 Hz - 150Hz	150 Hz - 12 kHz	130 Hz - 13 kHz	80 Hz - 12 kHz
S.P.L at Rated Input (1m)	92dB	90dB	90dB	91dB	91dB	94dB	91dB	91dB	90dB
Beam width (at 1kHz)	130°	140°	130°	110°	110°	N/A	N/A	N/A	N/A
Dimensions (outer diameter)	180mm	230mm	181mm	270mm	270mm	320mm	153mm	183mm	220mm
Height	123.5mm	123.5mm	176mm	255mm	190mm	303mm	75mm	72mm	66mm
Weight	1.05kg	1.5kg	2.1kg	5kg	5kg	7kg	0.87kg	1.1kg	1.1kg
Mount Type	V	V	V	C	C	C	V	V	V

IW 5006

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5"



- ▶ 5" coaxial driver con trompeta de 3/4" para reproducción de audio superior
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 65 Hz a 18 kHz
- ▶ Para 100V operación
- ▶ Anillos tipo-C para montaje de altavoces
- ▶ Construcción redondo molde de hierro con acabado a prueba de fuego
- ▶ Coaxial driver reduce tamaño y asegura lo ancho, cobertura de audio
- ▶ Acabado en color blanco

El IW5006 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El IW5006 ofrece un driver coaxial que circunda un woofer de 5" y trompeta de 3/4". Una entrada de potencia admisible máxima de 10 Watt lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de conferencia y gimnasios. El IW 5006 brinda un ancho de banda excepcional y tiene una respuesta de frecuencia de 65 Hz a 18 kHz. Es perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW5006 puede ser integrado a cualquier clase de material de techo y es lo suficientemente compacta para los espacios estrechos.

IW 6510

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5"



- ▶ 6.5" coaxial driver con trompeta de 1" para reproducción de audio superior
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 65 Hz a 18 kHz
- ▶ Para operación de 100V
- ▶ Anillo de tipo-C para montaje de altavoces
- ▶ Construcción de molde hierro redondo con acabado a prueba de fuego
- ▶ Coaxial driver reduce tamaño y asegura el ancho y cobertura de audio
- ▶ Acabado en color blanco

El IW6510 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 6.5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El IW6510 ofrece un driver coaxial que circunda un woofer de 6.5" y trompeta de 1". Una entrada de potencia admisible máxima de 10 Watt lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de conferencia y gimnasios. El IW6510 brinda un ancho de banda excepcional y tiene una respuesta de frecuencia de 65 Hz a 18 kHz. Es perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW5006 puede ser integrado a cualquier clase de material de techo y es lo suficientemente compacta para los espacios estrechos.

IW 4030

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 4"



- ▶ 4" coaxial driver con 1.5" tweeter para reproducción de audio superior
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 80 Hz a 20 kHz
- ▶ Ideal para operación 100V
- ▶ Anillo tipo-C para montaje de altavoces
- ▶ Construcción de molde de hierro con acabado a prueba de fuego
- ▶ Coaxial driver reduce el tamaño y asegura lo ancho y hasta el alcance de audio
- ▶ Transformador integrado
- ▶ Acabado en color blanco

El IW4030 de Phonic es un altavoz de techo con alta fidelidad de 4 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El IW4030 ofrece un driver coaxial que circunda un woofer de 4" y trompeta de 1.5". Una entrada de potencia admisible máxima de 10 Watt lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de conferencia y locales de tiendas. El IW4030 brinda un ancho de banda excepcional y tiene una respuesta de frecuencia de 80 Hz a 20 kHz. Es perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW4030 puede ser integrada a cualquier clase de material de techo y es lo suficientemente compacta para los espacios estrechos.


IW 8030 / IW 8030LP

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8"



- ▶ 8" coaxial driver con una trompeta 1" para salida de gama complete
- ▶ Perfecta para superficies de techos sálicos y paredes
- ▶ Increíble ancho de respuesta de frecuencia: 50 Hz a 0 kHz
- ▶ Operación 8 ohm, 70V o 100V
- ▶ Peso liviano tipo-V de acero altavoces braskets look en lugar
- ▶ Construcción molde hierro con acabado a prueba de fuego
- ▶ Coaxial driver reduce tamaño y asegura ancho de cobertura
- ▶ Acabado de color blanco

El IW8030 y IW8030LP son altavoces de techo con alta fidelidad 8 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El modelo LP ofrece una construcción de bajo perfil convirtiéndolo en una instalación ideal a medida. El IW8030(LP) ofrece un driver coaxial que abarca un woofer de 8" y trompeta de 1". Una entrada máxima de potencia admisible a 30 Watt convirtiéndolo en lo ideal para instalaciones de techos moderados altos, encontrados en los centros comerciales, colegios y gimnasios. Con su operación de modo versátil (8 ohms, 70V y 100V) ideales para cualquier tipo de sistemas. El IW8030 brinda un ancho de banda excepcional así como el sistema de talkover de reproducción de voz clara cristalina. El IW8030 puede ser integrada en la mayoría de los techos sólidos y paredes, mientras que el modelo LP es lo suficientemente compacto para encajar en lugares estrechos.

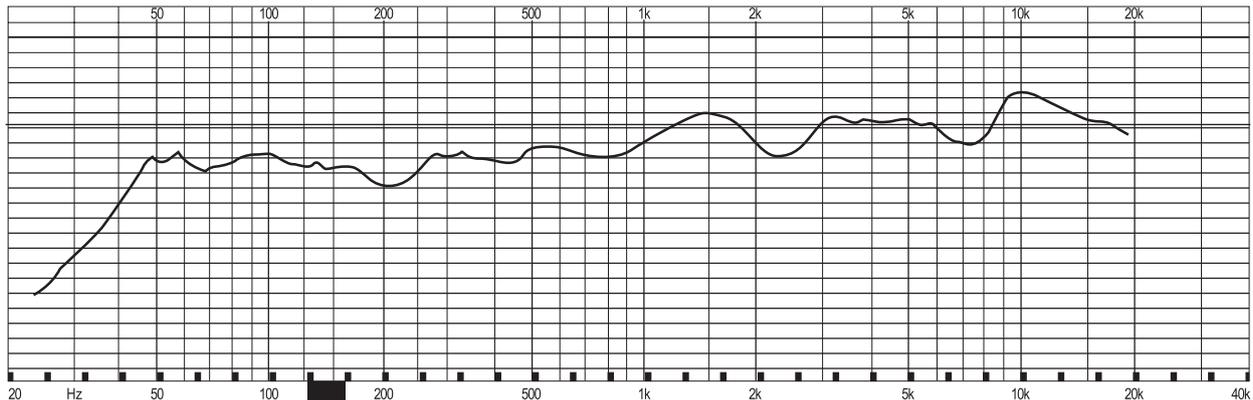


IW 1060

Altavoz de Techo Subwoofer de 10"



El IW1060 de Phonic es altavoz subwoofer de techo de alta fidelidad 10" pulgadas (diámetro) con transformadores integrados. El woofer de 10" ofrece una fantástica respuesta de frecuencia ancha baja de 45 Hz a 150 Hz para una reproducción de baja frecuencia con calidad. La potencia admisible de entrada máxima de 30 Watt lo convierte en una ideal instalación para techos moderados tales como se encuentran en gimnasios y centros comerciales. Con sus modos operativos versátiles (8 ohms, 70V y 100V) perfectos para cualquier sistema. Ideal para sistemas de audio fondo, el IW1060 puede ser integrado a todo tipo de techos y paredes.

- ▶ 10" subwoofer ofrece reproducción de Bass suave
- ▶ Perfecto para superficies de techos y paredes sólidas
- ▶ Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 150Hz
- ▶ Operación 8 ohm, 70V o 100V
- ▶ Chasis de acero tipo-V de peso liviano para fijar el altavoz en lugar
- ▶ Construcción modelo hierro Redondo con acabado a prueba de fuego
- ▶ Acabado de color blanco

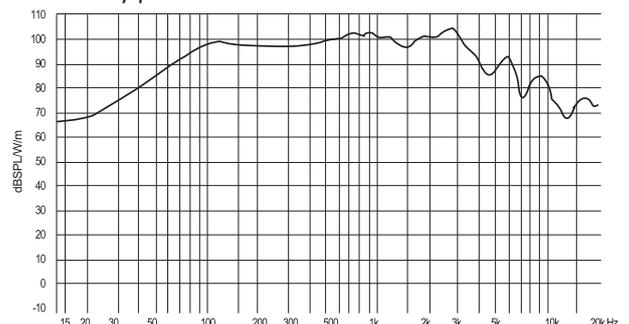

IW 506

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5"



- ▶ Calidad de driver 5" gama media para superior claridad de audio
- ▶ Ideal para techos solidos y paredes
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 150 Hz a 12 kHz
- ▶ Para operaciones de 8 ohm y 100V
- ▶ Construcción de molde hierro rendoda con acabado a prueba de fuego
- ▶ Acabado en color blanco

El IW506 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. Este altavoz de 5" ofrece un excepcional ancho de frecuencia de respuesta de 150 Hz a 12 kHz para reproducción de gama media superior a bajo. Perfecta para sistemas de audio de fondo, el IW506 puede ser integrado a la mayoría de los techos y paredes. Con 6 Watts a 100V de entrada, mientras la potencia admisible máxima de 10 Watt convierte estos altavoces en ideales para instalaciones de techos moderados altos, tales como colegios, tiendas convenientes y gimnasios. Perfecta para sistemas de audio de fondo también como sistemas de talk over con una reproducción de voz clara cristalina. El IW506 puede ser integrado en la mayoría de techos y paredes.

IW 656

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5"



- ▶ Altavoz 6.5" de media gama para calidad audio superior
- ▶ Ideal para techos y paredes
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 130 Hz a 13 kHz
- ▶ Para operación de 8 ohm y 100V
- ▶ Construcción de molde hierro redondo con acabado a prueba de fuego
- ▶ Construcción ancho y peso liviano
- ▶ Acabado de color blanco

El IW656 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 6.5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. Este altavoz de 6.5" ofrece un excepcional ancho de frecuencia de respuesta de 130 Hz a 13kHz para reproducción de gama media superior a bajo. Perfecta para sistemas de audio de fondo, el IW656 puede ser integrado a la mayoría de los techos y paredes. Con 6 Watts a 100V de entrada, mientras la potencia admisible máxima de 10 Watt convierte estos altavoces en ideales para instalaciones de techos moderados altos, tales como colegios, tiendas convenientes y gimnasios. Perfecta para sistemas de audio de fondo también como sistemas de talk over con una reproducción de voz clara cristalina. El IW656 puede ser integrado en la mayoría de techos y paredes.

IW 810

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8"



- ▶ 8" driver de gama complete para audio claridad superior
- ▶ Perfecta para techos de superficie duras y paredes
- ▶ Respuesta de Frecuencia: 80 Hz a 12 kHz
- ▶ Para operaciones de 8 ohm y 100V
- ▶ Construcción molde hierro Redondo con acabado a prueba de fuego
- ▶ Acabado en color blanco

El IW810 de Phonic es un altavoz de techo con alta finalidad de 8pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El altavoz de 8" gama media ofreciendo un ancho de respuesta de frecuencia excepcional de 80 Hz a 12 kHz para reproducción audio superior de gama baja a media en un paquete de peso liviano. Con entradas de 10 Watts a 100V, y 20 Watts de máxima potencia admisible disponible para instalaciones de techos altos encontrados en restaurantes, centros comerciales y gimnasios. Perfecta para sistemas de sonido de fondo así como sistemas talkover de reproducción de voz clara cristalina. El IW 810 puede ser integrado en la mayoría de los techos y paredes.

