



CA35



CA60

Características

- ▶ 3-entradas de canales cada una con volumen de control (CA35)
- ▶ 4-entradas de canales cada una con volumen de control (CA60)
- ▶ Salida de canal amplificador 35 o 60 Watt
- ▶ Salida master en controles Bass y treble
- ▶ Entradas balanceadas tipo Phoenix mic/línea
- ▶ Salida telefónico para aplicación de "música de espera"
- ▶ Dos o tres entradas de música RCA estéreo
- ▶ Salida de altavoces terminal clema
- ▶ Enmudecimiento de prioridad por VOX o interruptor externo

Descripciones


Para instalaciones comerciales y configuraciones, la serie de mezclador/amplificador CA de Phonic brinda la potencia y precisión necesaria para un sistema impecable. Ofreciendo millares de posibilidades de entradas profesionales y modelos de salida flexibles incluyendo 75V y 100V. La serie CA de mezcladora/amplificadora es perfecta para música de fondo, paginación de emisión, así como para música en espera de oficinas, restaurantes, fábricas o iglesias. El C35 ofrece un total de 3 entradas con salida de amplificador 35W. El CA60 brinda un total de 4 entradas con salida 60W. Cada mezcladora/amplificadora CA también figura con un control de nivel individual en cada entrada, voz activa enmudecimiento, salida de música de espera, 24V fuente fantasma y controles bass y treble.

SERIE CA

35 Watt / 60 Watt Mezclador/Amplificador

Dimensiones

CA35 | CA60

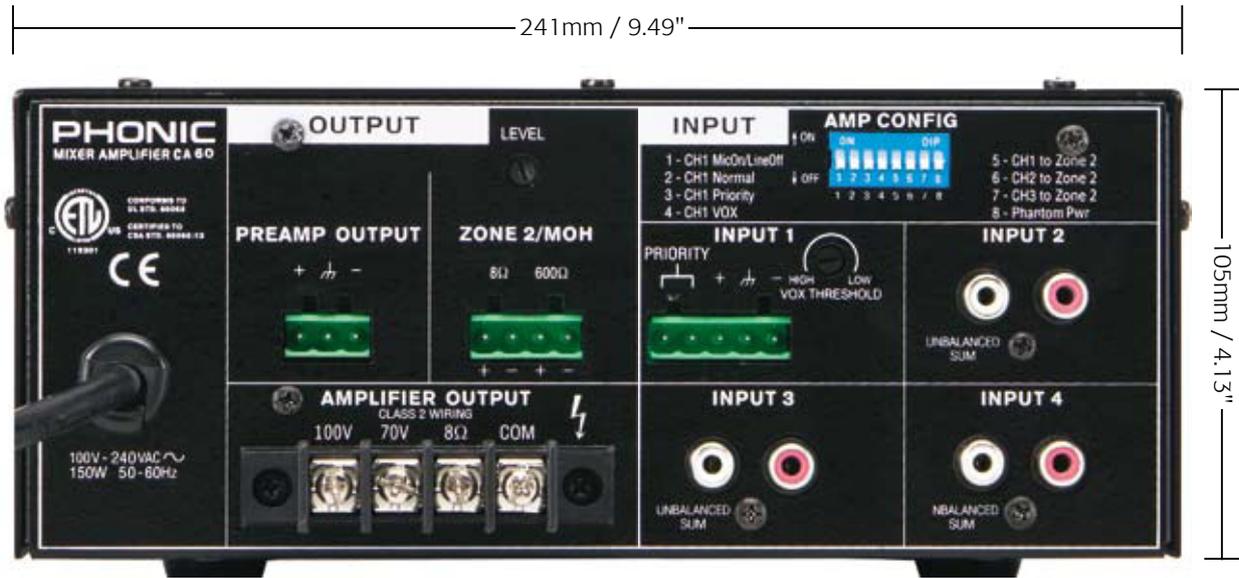

Especificaciones

	CA35	CA60
Salida de Potencia (nominal)	35W	60W
Sección de Entrada		
Entrada RCA	2	3
Respuesta en Frecuencia	70Hz a 18kHz ± 2 dB	770Hz a 18kHz ± 2 dB
Entrada Phoenix	1	1
Sección de Salida		
Salida Balanceada Terminal Clema	Si	Si
Salida Balanceada Phoenix	Si	Si
Zona 2 (Uso Telefónico)	Si	Si
70V Salida	Si	Si
100V Salida	Si	Si
S/N Relación	Todo > 60 dB	Todo > 60 dB
Entrada de Señal LED	Si	Si
Master Salida Clip LED	Si	Si
Treble & Bass (Salida)	Si	Si
VOX umbral	Si	Si
Número Entrada de Canales	3	4
Entrada Control de Volumen	3	4
Master Salida Control de Nivel	1	1
THD@ 1kHz (10% Salida Nominal)	$< 0.5\%$	$< 0.5\%$
Fuente Fantasma	24V DC	24V DC
Dimensiones (An x Alt x P)	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")
Peso	3.81kg (8.40 lbs)	4.21 kg (9.3 lbs)