

IMPRESSION 12 PLUS | IMPRESSION 15 PLUS | IMPRESSION 215 PLUS | IMPRESSION 15SB PLUS | IMPRESSION 18SB PLUS

Impression 12 Plus

Altavoz de Escenario/Monitor de Suelo 12" 2-Vías

Impression 15 Plus

Altavoz de Escenario/Monitor de Suelo 15" 2-Vías

Impression 215 Plus

Altavoz de Escenario Dual 15" 1200W de 2-Vías

Impression 15SB Plus

15" 1000W Subwoofe

Impression 18SB Plus

18" 1400W Subwoofer



Características

- ▶ Uso versátil como monitor de piso o montado como altavoz de refuerzo de sonido realzado (excluye modelos 215 y SB)
- ▶ Niveles del alta presión sonora: 96 - 100 dB
- ▶ Tweeter de diafragma 1.75" (44 mm)
- ▶ Bocina de directividad constante con 90 x 60 grados de cobertura (excluye modelos SB)
- ▶ Sistema de protección HF driver
- ▶ Una ranura de 35 mm encima o abajo para un mástil o polo de montaje
- ▶ Conectores tipo-Speakon y 1/4" phone jacks (Entrada y Link Salida)
- ▶ Protección de rejilla acero sólido

Descripción

La serie de Impression Plus de Phonic es una línea completa de altavoces para refuerzo de sonido y subwoofer para utilizarse en escenario y como monitores de suelo. Los altavoces de Impression Plus incluyen altavoces de escenario de 2-Vías y dual de 2-Vías, en tamaños de 12" a 15" con salidas de programa de 500,600 y 1200 Watts. Los subwoofers también están disponibles en los modelos de 15" y 18" capaces de manejar hasta 100 y 1400 Watts (programa) respectivamente. Presentan amplia respuesta en frecuencia y niveles de presión de sonido entre 96-100 dB. Con los montajes de soporte de 35mm integrado y la construcción de recinto trapezoica, significa que con estos altavoces usted nunca estará desconcertado de cómo colocarlos.


SERIE IMPRESSION PLUS

Dimensiones

Altavoz Pasivo Profesional

IMPRESSION 12 PLUS | IMPRESSION 15 PLUS | IMPRESSION 215 PLUS | IMPRESSION 15SB PLUS | IMPRESSION 18SB PLUS

Back Panel

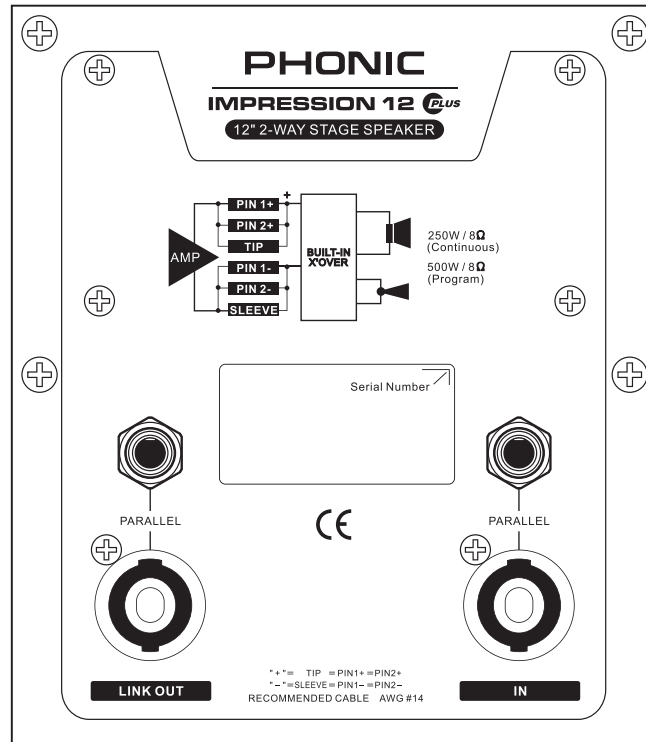

Especificaciones

	Impression 12 Plus	Impression 15 Plus	Impression 215 Plus	Impression 15SB Plus	Impression 18SB Plus
Tipo	Altavoz de Escenario/ Monitor de Suelo 12" 2-Vías	Altavoz de Escenario/ Monitor de Suelo 15" 2-Vías	Altavoz de Escenario Dual 15" 1200W de 2-Vías	Subwoofer de 15"	Subwoofer de 18"
Potencia Admisible(Watts) RMS/Programa	250/500	300/600	600/1200	500/1000	700/1400
Respuesta de Frecuencia (Hz)	55-20KHz	48-20KHz	40-20KHz	38-250Hz	33-250Hz
Sensibilidad @ 1 W/1 M (+2/-1 dB)	96 dB	97 dB	100 dB	98 dB	99 dB
Impedancia Nominal (ohms)	8	8	4	4	4
Dispersión de Ángulo (grados)	90 x 60	90 x 60	90 x 60	-	-
Diafragma de Tweeter	44 mm (1 3/4")	44 mm (1 3/4")	44 mm (1 3/4")	-	-
Caracterísitcas Especiales					
Conectores	Dos ranuras del altavoz profesional y dos 1/4" phone jacks				
Apariencia	Alfombra negra				
Ranura de Soporte (35 mm)	Fondo	Fondo	-	Superior	Superior
Caja	Trapezoide	Trapezoide	Trapezoide	Rectangular	Rectangular
Dimensiones (Alt x An x P)	23.6" x 15" x 13.4" (600 x 380 x 340 mm)	26" x 18.3" x 14.6" (660 x 465 x 370 mm)	42.7" x 19.1" x 18.7" (1085 x 485 x 475 mm)	24.9" x 18.3" x 13.2" (632 x 464 x 335 mm)	33.9" x 26.8" x 18.3" (860 x 680 x 465 mm)
Net Weight	38.40 lbs (17.41 Kg)	43.4 lbs (19.7 Kg)	97.40 lbs (44.17Kg)	58.4 lbs (26.5 Kg)	101 lbs (45.8 Kg)

Información en este documento es sujeto a cambiar sin previo aviso.

Página 2

Hoja de Dato SERIE IMPRESSION PLUS 11/09/2011

PHONIC
WWW.PHONIC.COM