

KT-12

Altavoz 12" de sistema linear combinable de 3-vías



Características

- ▶ Woofer de 12 "bass-cargado, Woofer de 6.5" de gama media con bobinas de voz de 2 "
- ▶ Tweeters de 1,4" con imanes de neodimio
- ▶ Potencia nominal (RMS): 500 Watts (LF), 300 vatios (MF), 120 vatios (HF)
- ▶ Impedancia nominal: 24 Ω (HF), 8 Ω (MF), 8 Ω (LF)
- ▶ Nivel de presión acústica máxima: 136dB (pico)
- ▶ 100° horizontal, 10° vertical dispersion pattern
- ▶ Straightforward rigging system allows splay angles from 0° to 8°
- ▶ Respuesta de frecuencia: 60Hz a 19KHz (-/+3dB)
- ▶ Configuración Bass-reflex en los modelos de 3 vías para la respuesta en gama baja extendida
- ▶ Hecho de multicapa de abedul con carcasa negra resistente
- ▶ Dos conectores Neutrik NL8 resistentes al agua y polvo

Descripción

La serie KT de Phonic consiste en sistemas de altavoces lineares combinables adaptables alojados en resistentes y elegantes recintos trapezoidales. Modelos comienzan en 3 vías, de doble cono de 8 "y recorren todo el camino hasta 18" en los sistemas de subgraves. Completado con un sistema flexible que permite el aparejo de los ángulos de separación entre 0 ° y 8 °, la serie KT es capaz de dar cobertura a todos lugares grandes. Por lo menos 3 unidades deben ser utilizadas en una sola matriz, pero se puede ampliar incluyendo muchos más para una cobertura máxima. Para un sistema versátil y escalable que se pueden instalar en suspensión o bien apilados en el terreno según su deseo - ideal para todo, desde teatros a las salas de conciertos - los sistemas line array KT encajan definitivamente todos sus proyectos y deseos.

SERIES KT

Sistema De Altavoz Linear Combinable

Accessories

Incluido



U-Clip/Shackle



Pin De Suspensión

Opcional



Conjunto De Rejilla
(W: 760 mm / 1000 mm)




Casilla De Vuelo

Características

KT-12	
Woofers	12"
Gama media	6.5"
Tweeter	Driver De Compresión Diafragma De Titanio De 1.4 "
Rango de frecuencia (-3dB)	60Hz - 19KHz
Cobertura Horizontal	100°
Cobertura Vertical	10°
Capacidad de Potencia RMS	LF: 500 Watts MF: 300 Watts HF: 120 Watts
Sensibilidad en el Eje 1W/1m	LF: 102 dB MF: 106 dB HF: 109 dB
Puntuación SPL máximo a 1m	LF: 135 dB MF: 135 dB HF: 136 dB
Impedancia nominal	LF: 8Ω MF: 8Ω HF: 24Ω
Potencia recomendada del amplificador	LF: 1000W MF: 600W HF: 240W
Material de la caja	multi-capa de contrachapado de abedul de 18mm, hexagonal de 8 mm malla de acero negro con espuma especial accoustica
Color	negro
Sistema rigging	Incluido (0 ° a 8 °)
Conectores	2 x Neutrik NL8
Dimensiones (HxWxD)	400 x 1000 x 550 mm (15.7" x 39.4" x 21.7")
Peso	62.5 Kg (138 lbs)

Configuración

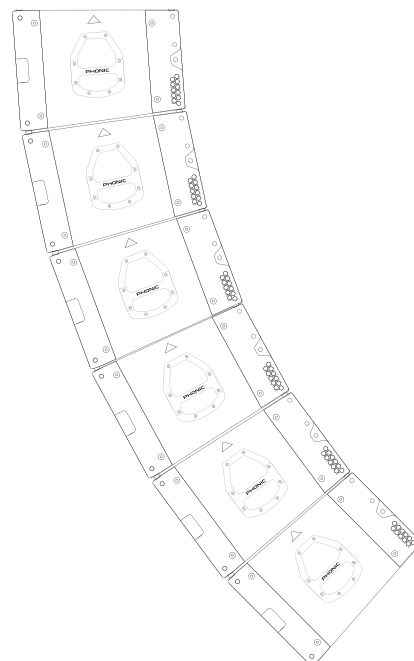

Altavoces lineares combinables en suspensión