

KT-210

Altavoz 10" de sistema linear combinable de 2-vias



Características

- ▶ Woofer de 10 "bass-cargado, con bobinas de voz de 2 "
- ▶ Tweeters de 1,4" con imanes de neodimio
- ▶ Potencia nominal (RMS): 600 Watts (LF), 150 vatios (MF), 150 vatios (HF)
- ▶ Impedancia nominal: 8Ω (HF), 8Ω (LF)
- ▶ Nivel de presión acústica máxima: 132 dB (pico)
- ▶ 110° horizontal, 10° vertical dispersion pattern
- ▶ Straightforward rigging system allows splay angles from 0° to 8°
- ▶ Respuesta de frecuencia: 65Hz a 19KHz (-3dB)
- ▶ KTS-18 y KTS-210 pueden ser apilados utilizando el bastidor de montaje
- ▶ Hecho de multicapa de abedul con carcasa negra resistente
- ▶ Dos conectores Neutrik NL4 resistentes al agua y polvo

Description

La serie KT de Phonic consiste en sistemas de altavoces lineares combinables adaptables alojados en resistentes y elegantes recintos trapezoidales. Modèles à partir de 3 voies, double cône de 8 " et systèmes de subwoofer jusqu'à 18". Completado con un sistema flexible que permite el aparejo de los ángulos de separación entre 0° y 8°, la serie KT es capaz de dar cobertura a todos lugares grandes. Por lo menos 3 unidades deben ser utilizadas en una sola matriz, pero se puede ampliar incluyendo muchos más para una cobertura máxima. Para un sistema versátil y escalable que se pueden instalar en suspensión o bien apilados en el terreno según su deseo - ideal para todo, desde teatros a las salas de conciertos - los sistemas line array KT encajan definitivamente todos sus proyectos y deseos.

SERIES KT

Accesorios

Sistema De Altavoz Linear Combinable

Incluido



U-Clip/Shackle



Pin De Suspensión

Opcional



Conjunto De Rejilla
(W: 760 mm / 1000 mm)




Casilla De Vuelo

Características

KT-210	
Woofers	2 x 10"
Tweeter	Driver De Compresión Diafragma De Titanio De 1.4 "
Rango de frecuencia (-3dB)	65Hz - 19KHz
Cobertura Horizontal	110°
Cobertura Vertical	10°
Capacidad de Potencia RMS	LF: 600 Watts HF: 150 Watts
Sensibilidad en el Eje 1W/1m	LF: 98 dB HF: 113 dB
Puntuación SPL máximo a 1m	LF: 132 dB HF: 137 dB
Impedancia nominal	LF: 8Ω HF: 8Ω
Potencia recomendada del amplificador	LF: 1200W, 8Ω HF: 300W, 8Ω
Material de la caja	multi-capa de contrachapado de abedul de 18mm, hexagonal de 8 mm malla de acero negro con espuma especial accoustica
Color	negro
Sistema rigging	Incluido (0 ° a 8 °)
Conectores	2 x Neutrik NL4
Dimensiones (HxWxD)	300 x 760 x 460 mm (11.8" x 29.9" x 18.1")
Peso	35 Kg (77 lbs)

Configuración

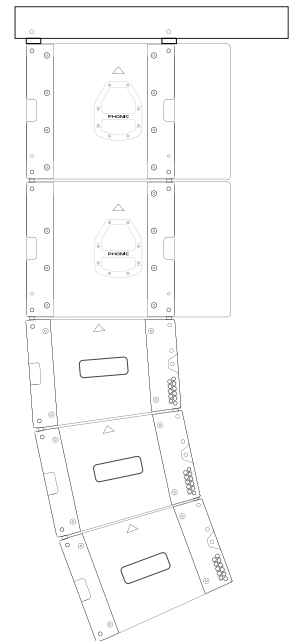

Altavoces lineales combinables en suspensión

