


PHONIC

BP-RG

電池組件

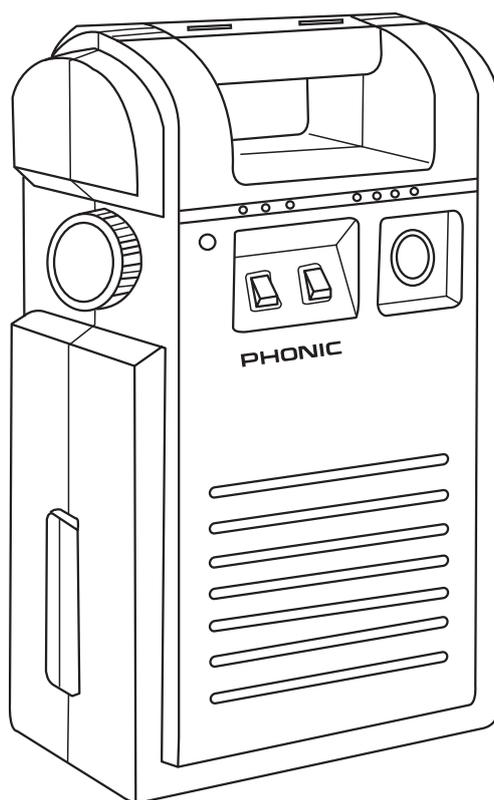

繁體中文

使用手冊

安全說明

1. 請在使用本機前，仔細閱讀以下說明
2. 請保留本使用手冊，以便日後參考
3. 為保障操作安全，請注意所有安全警告
4. 請遵守本使用手冊內所有的操作說明
5. 請不要在靠近水的地方，或任何空氣潮濕的地點操作本機
6. 本機只能用乾燥布料擦拭，請勿使用噴霧式或液體清潔劑。清潔本機前請先將電源插頭拔掉
7. 請勿遮蓋任何散熱口。確實依照本使用手冊來安裝本機
8. 請勿將本機安裝在任何熱源附近。例如：暖氣、電暖氣、爐灶或其它發熱的裝置（包括功率擴大機）
9. 請注意極性或接地式電源插頭的安全目的。極性電源插頭有寬窄兩個寬扁金屬插腳。接地式電源插頭有兩支寬扁金屬插腳和第三支接地插腳。較寬的金屬插腳（極性電源插頭）或第三支接地插腳（接地式電源插頭）是為安全要求而制定的。如果隨機所附的插頭與您的插座不符，請在更換不符的插座前，先諮詢電工人員
10. 請不要踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、便利插座、電源線與機身相接處
11. 本機只可以使用生產商指定的零件/配件
12. 本機只可以使用與本機搭售或由生產商指定的機櫃、支架、三腳架、拖架或桌子。在使用機櫃時，請小心移動已安裝設備的機櫃，以避免機櫃翻倒造成身體傷害
13. 在雷雨天或長期不使用的情况下，請拔掉電源插頭
14. 所有檢查與維修都必須交給合格的維修人員。本機的任何損傷都須要檢修，例如：電源線或插頭受損，曾有液體濺入或物體掉入機身內，曾暴露於雨天或潮濕的地方，不正常的運作，或會掉落等



這個三角形閃電標誌是用來警告用戶，裝置內的非絕緣危險電壓足以造成使人觸電的危險性



這個三角形驚嘆號標誌是用來警告用戶隨機使用手冊中有重要操作與保養維修說明

為減少火災或觸電的危險性，請勿將本機暴露於雨天或潮濕的地方

任何未經本使用手冊許可的操控，調整或設定步驟都可能產生危險的電磁輻射

BP-RG

電池組件

繁體中文使用手冊

產品目錄

簡介	4
性能特點.....	4
注意事項	4
附件	4
面板介紹	5
操作指南.....	6
充電信息	6
充電方法	6
尺寸.....	7
服務及保證	8

簡介

感謝您選購Phonic高品質產品!

BP-RG是我們專業工程師設計的與RoadGear配套使用的電池組件。有了BP-RG,您就可以在無交流電輸入的情況下連續4小時給RoadGear供電。此電池組件應接直流-直流轉換器,將電流轉換至安全電平供RoadGear使用。此電池組件還有電燈,可供在黑暗環境中使用。

使用前,請仔細閱讀使用手冊,因為它囊括了本產品的所有重要信息。讀完請妥善保存,以便日後參閱。

產品特點



- DC 12V伏特、22Ah安培電源轉換器
- 可充電的12 DC-DC轉換器,可為RoadGear 提供可移動式電源
- 構造精巧牢固,表現持久出色
- 置有緊急照明燈座,應用更廣泛
- 尺寸: 225x95x325 (mm) / 8.88x3.75x12.8(inch)
- 淨重:7.75kg / (17.07lb)

注意:

1. 爲了省電,不用時請斷開電源。
2. 充電及使用時,請將本機垂直立起。
3. 請將本機充滿電以確保電池的最佳工作狀態。如果電池長期不用,可能會作廢或造成損壞,請您及時充電以避免此類情況的發生。
4. 充電請用配套的交流電源充電器。否則如果因爲不當操作對本機或其它設備造成損壞,Phonic恕不承擔責任。
5. 如果電池發生故障,請到購買此產品的經銷商處進行調換,費用自理。請勿隨意丟棄廢舊電池,請妥善處理。
6. 避免陽光直射,避免過熱過冷或受潮,置于兒童不能觸及處。
7. 爲防止短路,請勿將金屬直接接觸電源插頭。如果發生短路,保險絲熔絲,爲使其能繼續工作請及時更換新的保險絲。

內置附件:

一個交流至直流電充電變壓器

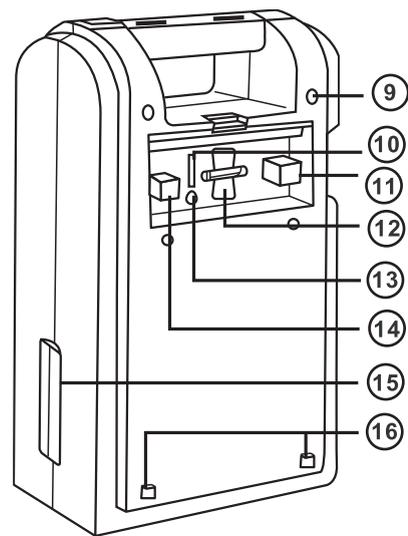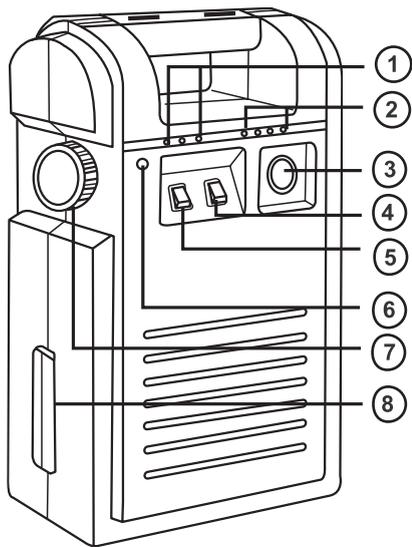


面板介紹

面板

1. Charging Indicators (CHARGE, 80%, FULL)
充电指示燈(充电,80%, 100%充滿)
2. Power Level Indicators (1xRed, 3xGreen)
電平指示燈(1x紅, 3x綠)
3. Cigarette Lighter Socket
燈座
4. Power ON/OFF Switch
電源開關
5. ON/OFF Switch for the Flashlight
閃光燈ON/OFF開關
6. AC-Power Connector
AC電源連接器
7. Flashlight
照明燈
8. Left Holder-Grip
把手

背板

9. Power / Output
電源/輸出
10. Spare Fuse
備用保險絲
11. Negative (-) PowerTerminal
負極電源終子
12. Fuse
保險絲
13. Holder Cavity for Spare Bulb
備用燈泡盒
14. Positive (+) PowerTerminal
正極電源端子
15. Right Holder-Grip
右側固定把手
16. Holder for Back Lid
后蓋固定座



操作指南

1. 將BP-RG 連到DC-DC轉換器(CV-RG)和RoadGear 產品上, 注意為避免損壞設備, 請將BG-RG的正負極正確連接到DC-DC轉換器.
2. 打開電源開關.
3. 本機充電時可以同時使用.
4. 如果環境需要, 還可以打開電燈開關, 電燈可持續照明25小時.

充電信息


1. 電池組件無記憶, 所以無需放電完畢即可隨時充電.

2. 4盞 LED指示燈可同時顯示充電狀況, 如果電量很低, 就會自動切斷電源, 並有聲音提醒您及時充電, 如果電池組件長期不充電, 則可能會完全耗盡而損壞電池.

充電:

1. 將AC電源變壓器接至牆上插座, 並將其DC插頭插入電池組件. 充電LED就會亮燈顯示充電狀況. 如果LED沒亮, 說明您可能經牆上插座沒接通電源, 或是沒有正確插入AC變壓器或 DC插頭.
2. 因為低電量時充電速度比較快, 此時只需一段時間就可將電池充至80%, 此時電池組件接近充滿, 80% LED指示燈就會亮; 而從80%充滿到完全充滿時, 因為內建保護線路設計, 充電速度就會減慢, 以達最佳的充電效能.
3. 充電充滿時充滿指示燈就會亮, 同時請停止充電, 以避免過量充電可能造成的損害.

尺寸

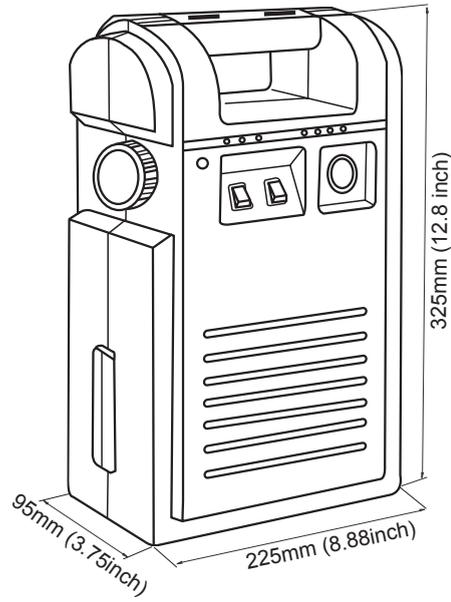

購買 Phonic 產品及周邊器材

如顧客需購買 Phonic 產品及周邊器材,請與授權的 Phonic 經銷商取得聯繫.瀏覽我們的 www.phonic.com 網站,點擊 Get Gear 詳知 Phonic 經銷商聯繫方式,也可直接與 Phonic 聯繫,我們將快速搜索到您所在區域的 Phonic 經銷商.

服務與維修

Phonic 在全球遍布了 100 家服務中心,對於顧客所需求的各項服務,維修和更換部件,請聯繫你所在地區的 Phonic 經銷商.但請用戶不要自行維修否則無法提供安全保障.

产品保证信息

Phonic 承諾對每項產品提供最完善的質量服務保證.根據顧客群體所在地區擴展我們的服務覆蓋範圍.從購買日期起顧客可享有一年的免費保修,還可在保修期內更換產品.請保管好產品購買的收據,以此質證尋求服務保證.未獲 RMA 號我們不接受退貨或提供免費維修. 保修服务只限于正常使用下有效,用戶需按照說明正確使用,如肆意破壞或擅自修理機器,意外事故,錯誤使用,疏忽都不屬於保修範圍.

此外,保證服務也只限於在 Phonic 經銷商處購買有效.您想詳細了解保證信息,請登入 <http://www.phonic.com>.

客戶服務和技術支持

歡迎您登入我們的網站 <http://www.phonic.com/help/>.在這里您可尋求到各種諮詢,技術提示,驅動器下載,退貨說明和其它有效信息.我們將竭立為您解答各種疑問,提供最完善的服務.

Phonic America Corporation
5411 Johns Road, #605
Tampa, FL 33634
(813) 890-8872
support@phonic.com
<http://www.phonic.com>

PHONIC