

FIREFLY 202 USB

可攜式USB2.0音頻介面設備

2 x 2 24位元/96KHz USB2.0數位介面

耳機輸出帶制動音量控制

2個1/4"TRS輸入和2個1/4"TRS輸出

低延遲的ASIO軟體可進行直接監控



功能：

- ▶ 2 x 2 24位元/96KHz USB2.0數位介面
- ▶ 耳機輸出帶制動音量控制
- ▶ 2個1/4"TRS輸入和2個1/4"TRS輸出
- ▶ USB2.0連接器
- ▶ 低延遲的ASIO軟體可進行直接監控
- ▶ USB連接LED指示燈
- ▶ DC電源轉接器供電
- ▶ 相容Mac和Windows

Phonic新推出的Firefly 202 USB可攜式USB 2.0介面設備輕質小巧，簡單易用，是一款非常適合表演者和歌曲作家錄製吉他，鍵盤樂器，聲樂信號的高品質介面設備，甚至可將信號直接傳輸至電腦。Firefly 202 USB包括2路平衡式1/4"輸入和2路平衡式1/4"輸出，所有輸入輸出均可通過24位元/96KHz的USB2.0連接趨近零延遲地傳送至電腦進行處理。隨機的制動高音量耳機輸出可進行即時監控。Firefly 202 USB可相容大部分的數位音頻工作站軟體，輕巧的機身加上匯流排供電的設計令Firefly 202 USB很適合隨身攜帶。簡單玲瓏的設計，使得Firefly成為您購買USB 2.0音頻介面設備的最佳選擇！


FIREFLY 202 USB

規格

輸入 (1 & 2)	2 x 1/4" TRS, 平衡式
輸出 (1 & 2)	2 x 1/4" TRS, 平衡式
耳機	1 x 1/4" TRS, 平衡式
USB2.0介面	2路輸入 & 2路輸出, 24位/96KHz
控制	1
音量控制	旋鈕式
耳機音量控制	是
頻率響應 (輸入至輸出)	
20Hz ~ 20KHz	+0/-1 dB
信噪比	<-88 dBu
THD+N (任意輸出, 1KHz @ 0dBu, 20Hz to 20KHz, 聲道輸入)	<0.05%
最大音量	
輸入	0 dBu
輸出	+6 dBu
耳機輸出	+2 dBu/100 Ω (1/100W)
阻抗	
輸入	10 K Ω
輸出	100 Ω
耳機	50 Ω
電源要求 (外部電源視地區而定)	AC-DC轉接器, 輸出12V 750mA (6 W)



前面板

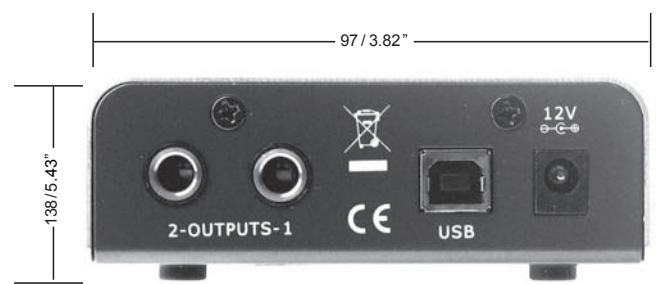

背面板