

PCL3200 雙聲道壓縮器和限幅器

可選擇的硬拐點/軟拐點壓縮
可選擇的峰值/RMS響應
可變的獨立擴展器/雜訊門
聲道可連接進行真實的立體聲操作
邊緣電路插入插座



特色:


- ▶ 可選擇的硬拐點/軟拐點壓縮
- ▶ 可選擇的峰值/RMS響應
- ▶ 完整的輸入/輸出和增益削減測量
- ▶ 可變的獨立擴展器/雜訊門
- ▶ 聲道可連接進行真實的立體聲操作
- ▶ 各聲道旁通開關
- ▶ 邊緣電路插入插座
- ▶ 可變濾波器設置
- ▶ 可切換+4dBu/-10dBV
- ▶ 雜訊門LED指示燈
- ▶ 頻率響應：10Hz - 30KHz，+/-0.5dB
- ▶ 信噪比：>95dB，A加權

PCL3200為高精密的帶雜訊門功能的雙聲道壓縮器和限幅器。PCL 3200的各個控制區均可在“硬拐點”或“軟拐點”模式下對極限值，壓縮比率，啟動時間和釋放時間提供獨立的控制。無論是將“久違的”樂器添加至混音，控制聲樂電平，還是操作硬限制的喇叭保護，PCL3200都可輕而易舉的幫您實現！

規格

輸入	
連接器	1/4" 耳機插座
類型	RF濾波,伺服平衡
輸出	
連接器	1/4" 耳機插座
類型	RF濾波,伺服平衡
阻抗	600Ω 非平衡
輸出增益控制範圍	-20dB ~ +20dB
邊緣聲道連接器	TRS 1/4" 耳機插座
系統規格	
頻率響應	10Hz ~ 30KHz, + 0/- 0.5 dB
信噪比	>95dB,A加權
總諧波失真	@ +4dBu,1KHz,增益 1<0.06%
串音	<-80dB @ +4dBu 10KHz 波通濾波器
雜訊門控制區	
極限值	可變(低至 -10 dBu)
雜訊門比率時間	20 ms ~ 3 sec
高通濾波器	35 Hz ~ 4 KHz
壓縮器/ 限幅器控制區	
極限值	- 40 ~ + 20dBu
比率	可變 (1:1 - ∞:1)

啟動時間	0.1 ~ 200 ms
釋放時間	0.05 ~ 3 sec
輸出	可變 (-20 ~ +20 dBu)
功能開關	
硬/軟拐點	切換硬拐點和軟拐點響應
輸入/輸出電平表	切換輸入和輸出電平
輸入/輸出 (旁通)	接替控制的硬旁通
峰值/RMS	是
高通濾波器	開/關
操作電平	切換 +4dBu 和 -10dBV
連接	連接兩個聲道進行立體聲操作 聲道A變成主控制
指示燈	
增益削減	10段LED顯示 -30dB ~ -1dB
輸入/輸出電平	10段LED顯示 -25dB ~ +4dB
雜訊門	開/關LED
電源	10VAC
物理性能	
尺寸(寬x高x深)	482.6x44.5x104.5mm(19"x1.8"x4.1")
淨重	2kg (4.4lbs)

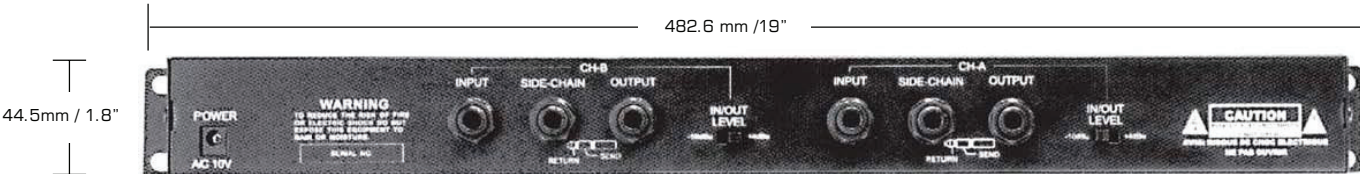

後面板

V1.0 06/17/2008
本檔若有變更，恕不另行通知！