
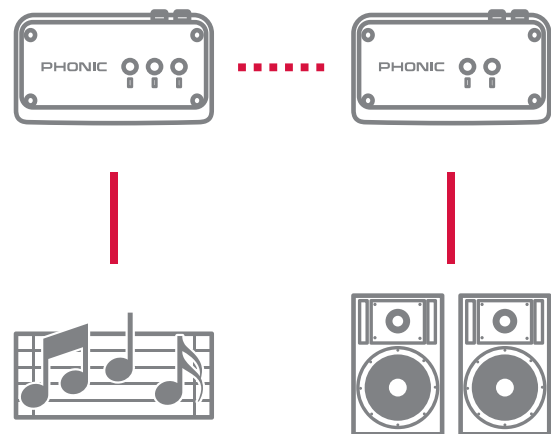


TX 傳送器



RX 接收器

W5無線發射裝置是一款採用了2.4GHz脈衝編碼調製技術的高速數位無線系統。承襲於Phonic倍受歡迎的無限系統WM系列，W5與以往推出的任何無線系統相比，將帶給您更大的可靠性。W5傳送器的傳送距離高達100米，可同時與5個無線接收器進行溝通。傳送器和接收器模組均擁有可用於輸入和輸出的RCA連接器，此外傳送器上還設有USB2.0輸入，接收器上設有光纖S/PDIF輸出。擁有眾多功能輸入和輸出的W5系統，毫無疑問將為您帶來高清晰，超純淨的無線音頻體驗！

FREE YOURSELF

W5 SERIES

W5

2.4 GHz 數位立體聲無線發射裝置 (TX x 1 / RX x 2)

W5-1

2.4 GHz 數位立體聲無線裝置 (TX x 1 / RX x 1)

W5-RE

2.4 GHz 數位立體聲無線接收器 (RX x 1)

FEATURES

- ▶ 經2.4GHz未壓縮的PCM傳送裝置的高品質音質
- ▶ 多種輸入和輸出連接器 (RCA, USB 2.0, S/PDIF)
- ▶ 接收器輸出: RCA 輸出 x 1; SPDIF 數位光纖輸出 x 1
- ▶ 傳送器輸入: RCA 輸入 x 1; USB 輸入 x 1
- ▶ 使用1100mAh鋰離子電池可為接收器連續供電長達4小時
- ▶ 支持多種埠連接：1個傳送器可連接1到5個接收器
- ▶ 接收器和傳送器可實現快捷的連接
- ▶ 比特比/調製: 11 Mbps / DFSS
- ▶ 可提供取樣比為32、44.1和48KHz 的16位音頻
- ▶ 傳輸音頻信號遠達100米
- ▶ 接收器電池使用時間長達3小時
- ▶ THD+N/SNR: -90dB/95dB

傳送裝置	
類型	數位無線傳送器
類比音頻介面	立體聲RCA插座
輸入終端電平/阻抗	800 mV / 33k ohms
USB 2.0 介面	USB mini-B
USB 音頻格式	線性 PCM: 16-bit 32/44.1/48 kHz
電源插座	+5V 電源插座
傳送器	
類型	數位無線接收器
類比音頻介面	立體聲RCA插座
輸出終端電平/阻抗	1.2 V / 480 ohms
數位輸出終端	光纖 S/PDIF 輸出
電池使用時間	大約3小時
電池充電時間	5小時(電源開啟),2小時(電源關閉)
電源插座	+5V 電源插座
電源規格	
傳送頻率	2.4 GHz
比特比/調製	11Mbps / DSSS
雙向	是
發射	1-2/1-N
THD+N/ SNR	-90dB/ 95dB
音質	16-bit 32/44.1/48 kHz 未壓縮
傳送距離	100 米/328 英尺
附件	
DC 電源轉接器	內含
物理屬性	
尺寸(長 x 寬 x 高)	280 mm x 220 mm x 100 mm (11" x 8.6" x 3.9")
重量(W5發射裝置:1個傳送器,2個接收器)	450 g / 0.99 lbs