


FIREFLY 202 可攜式FireWire(IEEE 1394)音頻介面設備

2 x 2 24位/96KHz FireWire(IEEE 1394)流輸入/輸出

耳機輸出帶制動音量控制

2個1/4"TRS輸入和2個1/4"TRS輸出

6芯FireWire(IEEE 1394)介面

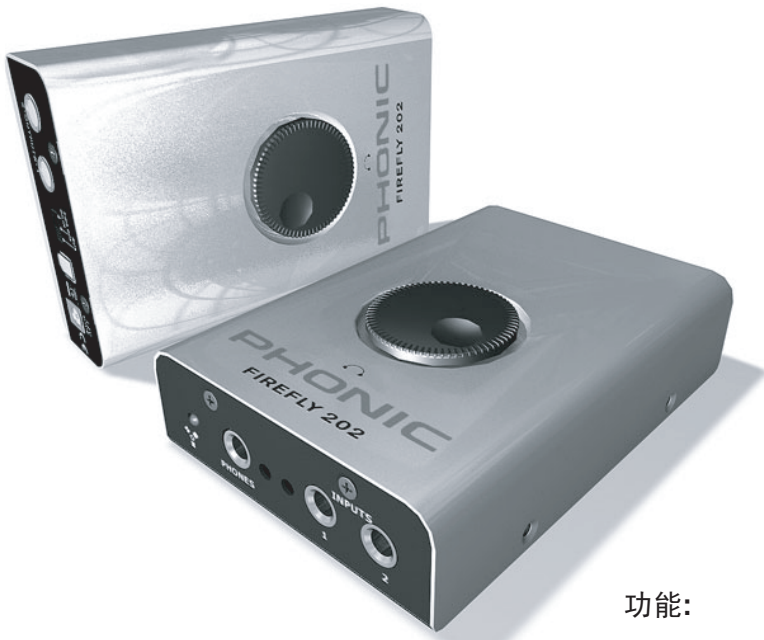


功能:

- ▶ 2 x 2 24位/96KHz FireWire(IEEE 1394)流輸入/輸出
- ▶ 耳機輸出帶制動音量控制
- ▶ 2個1/4"TRS輸入和2個1/4"TRS輸出
- ▶ 6芯FireWire(IEEE 1394)介面
- ▶ 低延遲的ASIO軟體可進行直接監控
- ▶ FireWire(IEEE 1394)LED指示燈
- ▶ DC電源轉接器或FireWire(IEEE 1394)連接供電
- ▶ 相容Mac OSX和Windows XP & Vista


Phonic新推出的 Firefly 202可攜式 FireWire(IEEE 1394)介面設備輕質小巧，簡單易用，是一款非常適合表演者和歌曲作家錄製吉他，電子琴，聲樂信號的高品質介面設備，甚至可將信號直接傳輸至電腦。Firefly 202包括2路平衡式1/4"輸入和2路平衡式1/4"輸出，所有輸入輸出均可通過24位/96KHz的 FireWire(IEEE 1394)連接趨近零延遲地傳送至電腦進行處理。隨機的制動高音量耳機輸出可進行即時監控。Firefly 202可相容大部分的數位音頻工作站軟體，輕巧的機身加上匯流排供電的設計使得Firefly 202很適合隨身攜帶。簡單玲瓏的設計，無疑使得Firefly成為您購買FireWire(IEEE 1394)音頻介面設備的最佳選擇！

规格

輸入 (1 & 2)	2 x 1/4" TRS, 平衡式
輸出 (1 & 2)	2 x 1/4" TRS, 平衡式
耳機	1 x 1/4" TRS, 平衡式
FireWire(IEEE 1394)介面	2路輸入 & 2路輸出, 24位/96KHz
控制	1
音量控制	旋鈕式
耳機音量控制	是
頻率響應 (輸入至輸出)	
20Hz ~ 20KHz	+0/-1 dB
信噪比	<-88 dBu
THD+N (任意輸出, 1KHz @ 0dBu, 20Hz to 20KHz, 聲道輸入)	<0.05%
最大音量	
輸入	0 dBu
輸出	+6 dBu
耳機輸出	+2 dBu/100 Ω (1/100W)
阻抗	
輸入	10 K Ω
輸出	100 Ω
耳機	50 Ω
電源要求 (外部電源視地區而定)	AC-DC轉接器, 輸出12V 750mA (6 W)

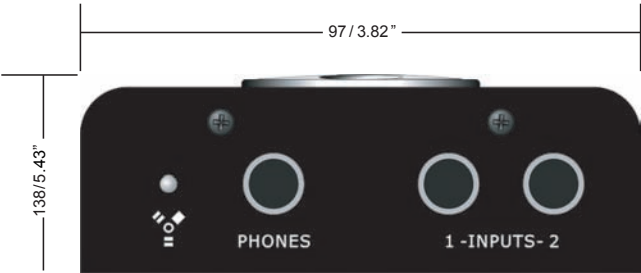

前面板

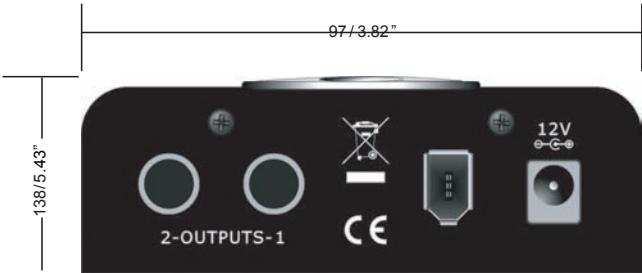

背面板

V1.0 05/22/09
本資料內容如有變更, 恕不另行通知。