


# PHONIC

**IMPRESSION 12**  
**IMPRESSION 15**  
**IMPRESSION 215**  
**IMPRESSION 15SB**  
**IMPRESSION 18SB**

專業音箱

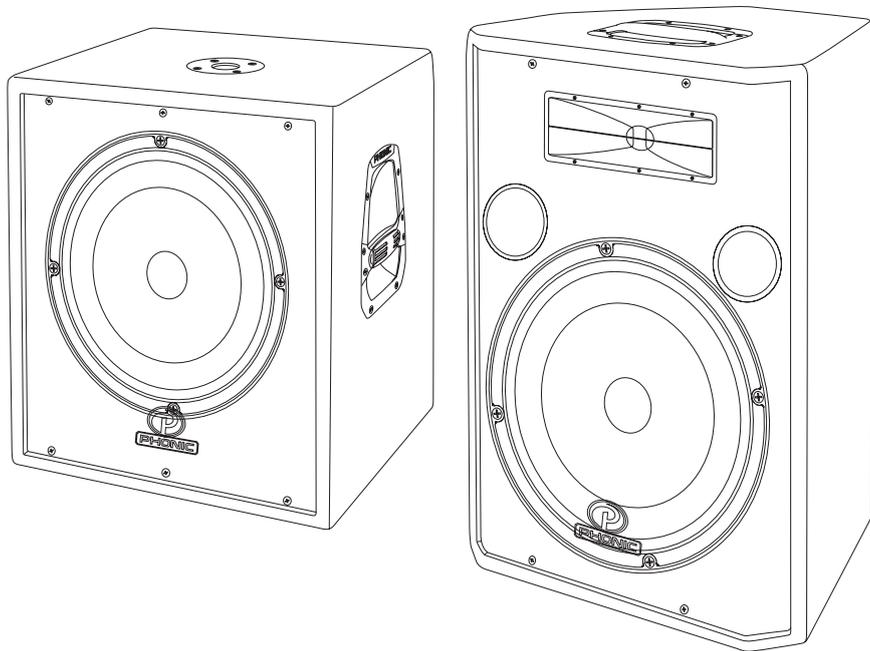

繁體中文

使用手冊

## 安全說明

1. 請在使用本機前，仔細閱讀以下說明
2. 請保留本使用手冊，以便日後參考
3. 為保障操作安全，請注意所有安全警告
4. 請遵守本使用手冊內所有的操作說明
5. 請不要在靠近水的地方，或任何空氣潮濕的地點操作本機
6. 本機只能用乾燥布料擦拭，請勿使用噴霧式或液體清潔劑。清潔本機前請先將電源插頭拔掉
7. 請勿遮蓋任何散熱口。確實依照本使用手冊來安裝本機
8. 請勿將本機安裝在任何熱源附近。例如：暖氣、電暖氣、爐灶或其它發熱的裝置（包括功率擴大機）
9. 請注意極性或接地式電源插頭的安全目的。極性電源插頭有寬窄兩個寬扁金屬插腳。接地式電源插頭有兩支寬扁金屬插腳和第三支接地插腳。較寬的金屬插腳（極性電源插頭）或第三支接地插腳（接地式電源插頭）是為安全要求而制定的。如果隨機所附的插頭與您的插座不符，請在更換不符的插座前，先諮詢電工人員
10. 請不要踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、便利插座、電源線與機身相接處
11. 本機只可以使用生產商指定的零件/配件
12. 本機只可以使用與本機搭售或由生產商指定的機櫃、支架、三腳架、拖架或桌子。在使用機櫃時，請小心移動已安裝設備的機櫃，以避免機櫃翻倒造成身體傷害
13. 在雷雨天或長期不使用的情况下，請拔掉電源插頭
14. 所有檢查與維修都必須交給合格的維修人員。本機的任何損傷都須要檢修，例如：電源線或插頭受損，曾有液體濺入或物體掉入機身內，曾暴露於雨天或潮濕的地方，不正常的運作，或會掉落等



這個三角形閃電標誌是用來警告用戶，裝置內的非絕緣危險電壓足以造成使人觸電的危險性



這個三角形驚嘆號標誌是用來警告用戶隨機使用手冊中有重要操作與保養維修說明

為減少火災或觸電的危險性，請勿將本機暴露於雨天或潮濕的地方

任何未經本使用手冊許可的操控，調整或設定步驟都可能產生危險的電磁輻射

# IMPRESSION 12/15/215/15SB/18SB

專業音箱

繁體中文使用手冊

## 產品目錄




|           |   |
|-----------|---|
| 簡介.....   | 4 |
| 推薦設置..... | 4 |
| 產品特點..... | 5 |
| 規格.....   | 6 |

## 簡介

感謝您購買 Phonic Impression 系列音箱，它們的外觀設計新穎高雅，功率效果卓越出色，價位合理，是所有音箱中的理想之選。此系列產品的形狀和尺寸多樣，有12"和15"舞臺和聲音增強音箱，有2個15"款式，還有15"和18"超低音單元，它們均有強大的功率和寬廣的頻率響應範圍。

產品隨附專業音箱連接器，1/4" 耳機插座，有多種輸入用途，每款產品都有 35 mm 插槽，可上支架，其中超低音單元產品可使低音聲音完美再現，另外產品有較高的性價比，所以Impression 系列是您物超所值的選擇！

## 推薦設置

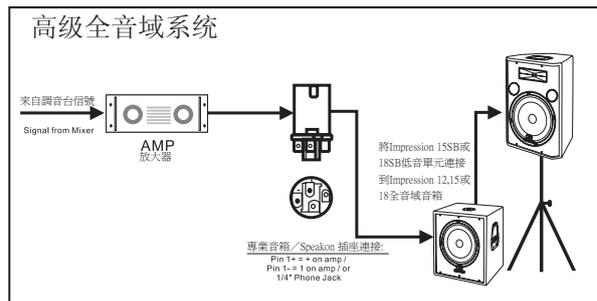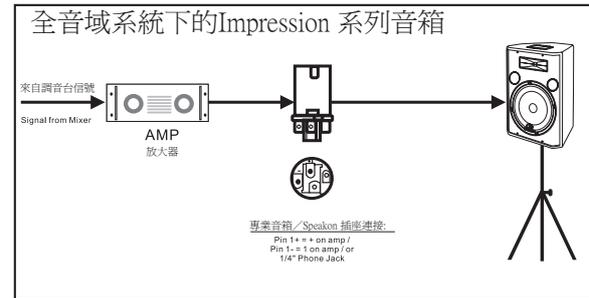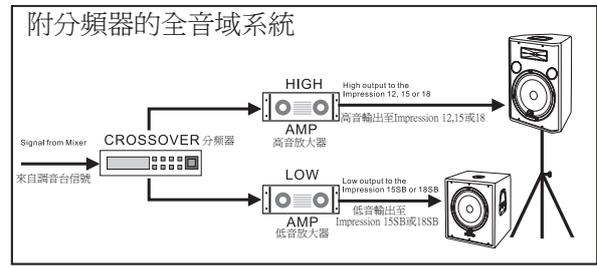

## 產品特點

### Impression 12 12" 2路舞台音箱

- 多種用途，可用作舞台監聽器也可上支架用作聲音增強音箱
- 適用功率（持續/程序/峰值）：150/300/600Watts
- 高聲壓電平：96dB SPL@1W/1M
- 頻率響應：55 Hz~20k Hz
- 75"(44mm) 鈦膜高音單元
- 一只輻射角為 90°Hx60° 号角
- 高頻驅動器系統
- 梯形箱體
- 底部有一35mm插槽，可為立式也可上支架
- 專業音箱連接器和1/4"耳機插座（IN和LINK OUT）
- 牢固的鋼網保護

### Impression 15 15" 2路舞台音箱

- 多種用途，可用作舞台監聽器也可上支架用作聲音增強音箱
- 適用功率（持續/程序/峰值）：200/400/800Watts
- 高聲壓電平：97dB SPL@1W/1M
- 頻率響應：48 Hz~20k Hz
- 1.75"(44mm) 鈦膜高音單元
- 一只輻射角為 90°Hx60° 号角
- 高頻驅動器系統
- 梯形箱體
- 底部有一35mm插槽，可為立式也可上支架
- 專業音箱連接器和1/4"耳機插座（IN和LINK OUT）
- 牢固的鋼網保護

### Impression 215 2個15" 2路舞台音箱

- 適用功率（持續/程序/峰值）：300/600/1200Watts
- 高聲壓電平：100dB SPL@1W/1M
- 頻率響應：40 Hz~20k Hz
- 1.75"(44mm) 鈦膜高音單元
- 号角輻射角為 90°Hx60°
- 高頻驅動器系統
- 堅實的壓鑄把手
- 梯形箱體
- 專業音箱連接器和1/4"耳機插座（IN和LINK OUT）
- 牢固的鋼網保護

### Impression 15SB 15" 超低音單元

- 適用功率（持續/程序/峰值）：400/800/1600Watts
- 高聲壓電平：99dB SPL@1W/1M
- 頻率響應：33 Hz~250 Hz
- 堅實的壓鑄把手
- 頂部有一35mm插槽，可裝支架
- 專業音箱連接器和1/4"耳機插座（IN和LINK OUT）
- 牢固的鋼網保護

### Impression 18SB 18" 超低音單元

- 適用功率（持續/程序/峰值）：400/800/1600Watts
- 高聲壓電平：99dB SPL@1W/1M
- 頻率響應：33 Hz~250 Hz
- 堅實的壓鑄把手
- 頂部有一35mm插槽，可裝支架
- 專業音箱連接器和1/4"耳機插座（IN和LINK OUT）
- 牢固的鋼網保護

## 規格

|                        | IMPRESSION 12                            | IMPRESSION 15                              | IMPRESSION 215                                   | IMPRESSION 15SB                                | IMPRESSION 18SB                              |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| 類型                     | 12" 2路FOH/舞台監聽音箱                         | 15" 2路FOH/舞台監聽音箱                           | 2個15" 2路舞台音箱                                     | 15" 超低音單元                                      | 18" 超低音單元                                    |
| 適用功率 (Watts) RMS/程序/峰值 | 150 / 300 / 600                          | 200 / 400 / 800                            | 300 / 600 / 1200                                 | 400 / 800 / 1600                               | 400 / 800 / 1600                             |
| 頻率響應 (Hz)              | 55 Hz - 20 kHz                           | 48 Hz - 20 kHz                             | 40 Hz - 20 kHz                                   | 38 - 250 Hz                                    | 33 - 250 Hz                                  |
| 靈敏度@1W/1M (+2/-1dB)    | 97 dB                                    | 98 dB                                      | 101 dB   | 98 dB  | 99 dB  |
| 額定阻抗(ohms)             | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  |
| 傳播輻射角度(度)              | 90 x 60                                  | 90 x 60                                    | 90 x 60  | N/A  | N/A  |
| 高音單元                   | 44 mm (1 3/4")                           | 44 mm (1 3/4")                             | 44 mm (1 3/4")                                   | N/A  | N/A  |
| <b>專有特點</b>            |  |  |  |  |  |
| 連接器                    | 2個專業音箱連接器和1/4"耳機插座 (IN和LINK OUT)         |  |  |  |  |
| 外觀                     | 黑色毡布                                     |  |  |  |  |
| 標準插槽 (35 mm)           | 底部                                       | 底部   | N/A  | 頂部   | 頂部   |
| 箱體                     | 梯形                                       | 梯形   | 梯形   | 矩形   | 矩形   |
| 尺寸 (HxWxD)             | 23.6" x 15" x 13.4"<br>(60 x 38 x 34 cm) | 26" x 18.3" x 14.6"<br>(66 x 46.5 x 37 cm) | 42.7" x 19.1" x 18.7"<br>(108.5 x 48.5 x 47.5cm) | 24.9" x 18.3" x 13.2"<br>(3.2 x 46.4 x 33.5cm) | 33.9" x 26.8" x 18.3"<br>(86 x 68 x 46.5 cm) |
| 淨重                     | 35.7 lbs (16.2 kg)                       | 43.4 lbs (19.7 kg)                         | 84.8 lbs (38.5 kg)                               | 58.4 lbs (26.5 kg)                             | 101 lbs (45.7 kg)                            |

## 購買 Phonic 產品及周邊器材

如顧客需購買 Phonic 產品及周邊器材,請與授權的 Phonic 經銷商取得聯繫.瀏覽我們的 [www.phonic.com](http://www.phonic.com) 網站,點擊 Get Gear 詳知 Phonic 經銷商联系方式,也可直接與 Phonic 聯繫,我們將快速搜索到您所在區域的 Phonic 經銷商.

## 服務與維修

Phonic 在全球遍布了 100 家服務中心,對於顧客所需求的各項服務,維修和更換部件,請聯繫你所在地區的 Phonic 經銷商.但請用戶不要自行維修否則无法提供安全保障.

## 产品保证信息

Phonic 承諾對每項產品提供最完善的質量服務保證.根據顧客群體所在地區擴展我們的服務覆蓋範圍.從購買日期起顧客可享有一年的免費保修,還可在保修期內更換產品.請保管好產品購買的收據,以此質證尋求服務保證.未獲 RMA 號我們不接受退貨或提供免費維修. 保修服务只限于正常使用下有效,用戶需按照說明正確使用,如肆意破壞或擅自修理機器,意外事故,錯誤使用,疏忽都不屬於保修範圍.

此外,保證服務也只限於在 Phonic 經銷商處購買有效.您想詳細了解保證信息,請登入 <http://www.phonic.com>.

## 客戶服務和技術支持

歡迎您登入我們的網站 <http://www.phonic.com/help/>.在這里您可尋求到各種諮詢,技術提示,驅動器下載,退貨說明和其它有效信息.我們將竭立為您解答各種疑問,提供最完善的服務.

**Phonic America Corporation**  
**5411 Johns Road, #605**  
**Tampa, FL 33634**  
**(813) 890-8872**  
**support@phonic.com**  
**<http://www.phonic.com>**

**PHONIC**

**PHONIC**  
[WWW.PHONIC.COM](http://WWW.PHONIC.COM)