


GEQ1500

雙通道15段圖形等化器

GEQ3100

雙通道31段圖形等化器

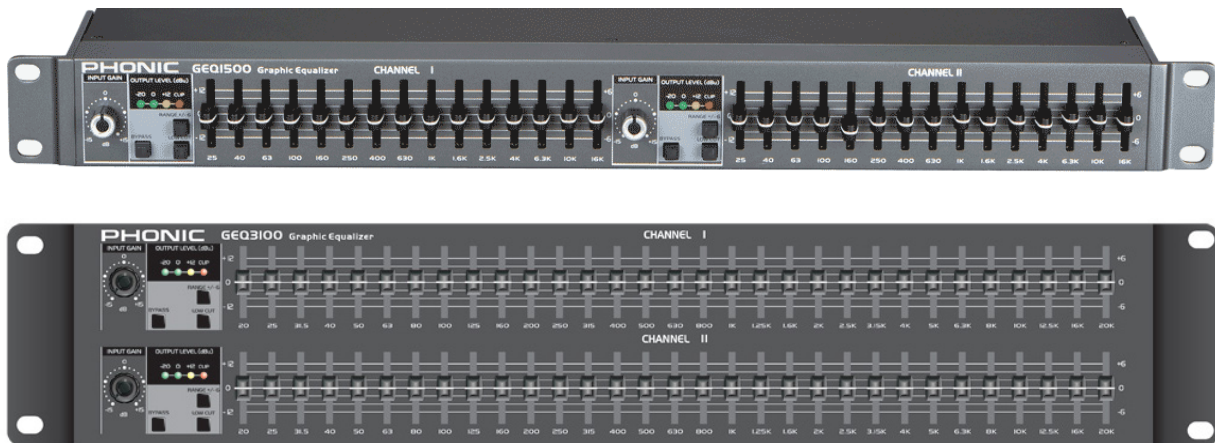

特色

- ▶ GEQ1500-兩組15段，2/3oct固定Q頻率波段
- ▶ GEQ3100-兩組31段，1/3oct固定Q頻率波段
- ▶ 可變換成±6或±12 dB信號增強或削減控制
- ▶ 12 dB/oct 50Hz高通濾波
- ▶ 前面板旁通開關
- ▶ ±15 dB輸入增益
- ▶ 4段LED電平表監控輸出信號
- ▶ XLR和TRS輸入和輸出
- ▶ 內建環形變壓器
- ▶ 頻率響應範圍：10Hz~50KHz
- ▶ 大於108 dB的動態範圍

描述


Phonic GEQ1500和GEQ3100為強大的兩聲道圖示等化器，能有效的實現室內補償，消除回授，以及聲響效果加強。精確的中心制動控制可對每聲道進行15或31段頻率調節，可切換的±6或±12 dB提升/衰減範圍， 随心所欲地调节各种音频，可對整個頻譜進行調整。實用的高通濾波玻璃器可快速有效的消除舞臺噪音或低頻干擾。輸出電平可通過4段指示燈進行監聽，旁通開關可對壓縮輸出信號和未壓縮輸出信號進行比較（關閉機器時仍可使用）。精細的做工和優良的性能，毫無疑義將使得GEQ圖形等化器成為打造您的音樂的最佳選擇。

GEQ1500/GEQ3100

專業圖形等化器

GEQ1500 | GEQ3100

尺寸

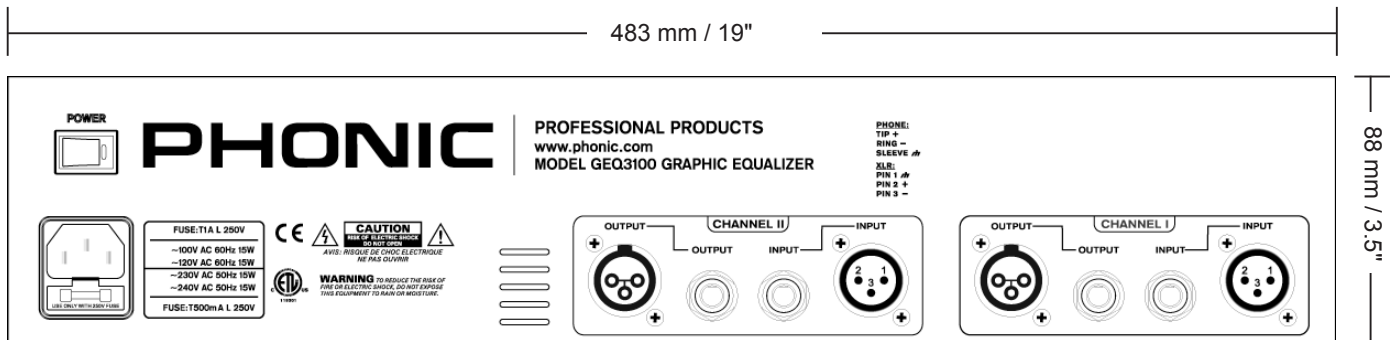

規格

	GEQ1500	GEQ3100
輸入		
連接器	1/4"TRS,母XLR(端 2 熱端)	1/4"TRS,母XLR(端 2 熱端)
類型	電子平衡/非平衡,RF濾波	電子平衡/非平衡,RF濾波
阻抗	平衡 40k ohm,非平衡 20k ohm	平衡 40k ohm,非平衡 20k ohm
最大輸入電平	>+21dBu平衡或非平衡	>+21dBu平衡或非平衡
CMRR	>40dB,1kHz時>55dB	>40dB,1kHz時>55dB
輸出		
連接器	1/4"TRS,公XLR(端 2 熱端)	1/4"TRS,公XLR(端 2 熱端)
類型	阻抗-平衡/非平衡,RF濾波	阻抗-平衡/非平衡,RF濾波
阻抗	平衡 100 ohm,非平衡 50 ohm	平衡 100 ohm,非平衡 50 ohm
最大輸出電平	>+21dBu平衡或非平衡至2k ohm 或更大 >+18dBm平衡或非平衡(至600 ohm)	>+21dBu平衡或非平衡至2k ohm 或更大 >+18dBm平衡或非平衡(至600 ohm)
系統性能		
頻寬	20Hz~20kHz,+0.5/-1dB	20Hz~20kHz,+0.5/-1dB
頻率回應	10Hz~50kHz,+0.5/-3dB	10Hz~45kHz,+0.5/-3dB
動態範圍	108dB	108dB
信噪比	90dB	90dB
THD + 噪音	<0.004%	<0.004%
通道間串音	<-80dB,20Hz~20kHz	<-80dB,20Hz~20kHz
功能開關		
EQ旁通	旁通信號通道的圖示均衡區	旁通信號通道的圖示均衡區
低切	啟動50Hz 12dB/oct高通濾波	啟動50Hz 12dB/oct高通濾波
範圍	切換±6dB 或±12dB 滑杆增強或衰減信號	切換±6dB 或±12dB 滑杆增強或衰減信號
電源供應		
操作電壓	100VAC 50/60Hz,120VAC 60Hz,230VAC 50/60Hz	100VAC 50/60Hz,120VAC 60Hz,230VAC 50/60Hz
功率消耗	12W	15W
主連接	IEC插座	IEC插座
尺寸(長x寬x高)	482 x 212 x 44 mm (19" x 8.4" x 1.75")	482 x 48 x 88 mm (19" x 6.0" x 3.5")
重量	2.15 kg (4.74 lbs)	2.5 kg (5.51 lbs)