

PPC 8000

具照明燈的8 插座電源濾波器

PPC 8000 E

具照明燈的10 插座電源濾波器 (歐洲版)



特色


- ▶ 後面板8個至10個切換式電源插座
- ▶ 前面板唯一的非切換式電源插座
- ▶ 兩個旋轉燈和調光器
- ▶ RFI/EMI濾波
- ▶ 10安培斷路器
- ▶ 14-gauge耐壓型AC電源線
- ▶ 三重模式變阻器波頭和電湧保護器

描述

Phonic 的PPC電源濾波器可以幫助提供乾淨, 穩定的電源以提供所有需要交流電源的設備, 同時具有突波保護的作用. 每一個PPC產品具備了8至10個插座, 10安培的斷路器, 及1個不經開關切換的前方插座. 2個具備調光器可以照明機櫃設備的旋轉燈. 1個機櫃空間(1U)的精巧體積及7尺長的耐壓型AC電源線.

尺寸

PPC 系列
專業級 8 / 10 插座電源濾波器
PPC 8000 | PPC 8000 E

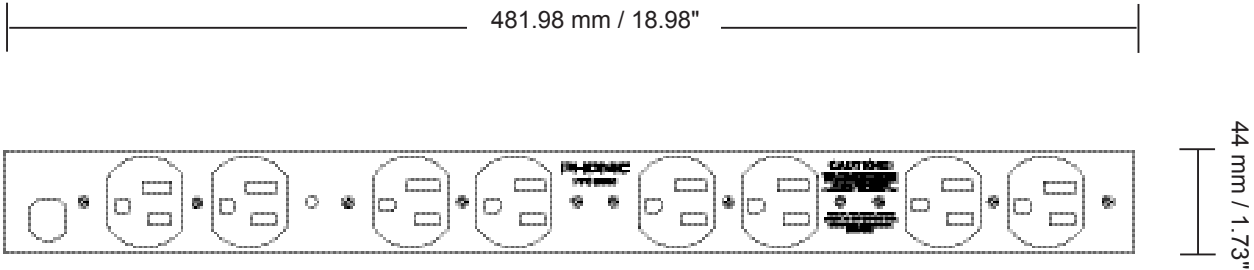

規格

	PPC 9000	PPC 9000 E
額定電流	15 安培	10 安培
插座數量	8	10
輸入電壓	90 至 140 VAC	190 至 270 VAC
電壓顯示器	+/-2 VAC	+/-2 VAC
噪訊衰減	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz
照明燈	2 個可以旋轉的照明燈	2 個可以旋轉的照明燈
反應時間	十億分之一秒	十億分之一秒
最大突波電流	6,500 安培	6,500 安培
尺寸 (寬X高X深)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)