


PPC 9000

具照明燈的8 插座電源濾波器&電壓顯示器

PPC 9000 E

具照明燈的10 插座電源濾波器&電壓顯示器 (歐洲版)

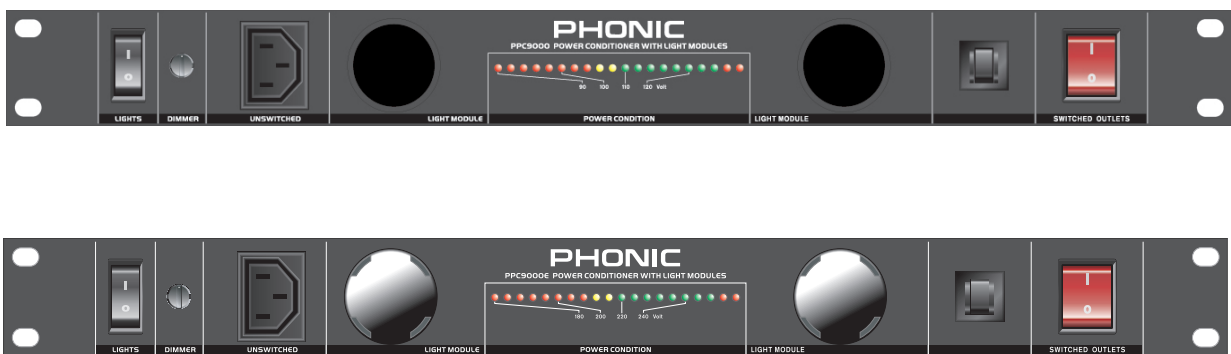

特色

- ▶ 後面板8個切換式電源插座
(“E ” 型產品為10個)
- ▶ 前面板唯一的非切換式電源插座
- ▶ 兩個旋轉燈和調光器
- ▶ RFI/EMI濾波
- ▶ 15 安培斷路器
(“E ” 型產品為10 安培)
- ▶ 14-gauge耐壓型AC電源線
- ▶ 三重模式變阻器波頭和電湧保護器
- ▶ 讀取90至128VAC間的線性電壓顯示器
(“E ” 型產品為180 至 256 VAC)
- ▶ 12伏特鵝頸燈用BNC輸入端
(僅限“E ” 型產品)

描述

PPC 9000電源連接器擁有8個輸入插座，15安培斷路器，前面板單個非切換式開關以及兩個旋轉燈和調光器，7英尺長耐壓型AC電源線。

PPC 9000E電源連接器擁有10個輸入插座，10安培斷路器，前面板單個非切換式開關以及兩個旋轉燈和調光器，7英尺長耐壓型AC電源線。

PPC 系列

專業級 8 / 10 插座電源濾波器&電壓顯示器

481.98 mm / 18.98"

PHONIC
PPC 8000

CAUTION!!
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BEFORE ADVISING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. TO REMOVE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, ALWAYS DISCONNECT THIS EQUIPMENT TO GROUND AND EARTHING.

44 mm / 1.73"

	PPC 9000	PPC 9000 E
額定電流	15 安培	10 安培
插座數量	8	10
輸入電壓	90 至 140 VAC	190 至 270 VAC
電壓顯示器	+/-2 VAC	+/-2 VAC
噪訊衰減	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz
照明燈	2 個可以旋轉的照明燈	2 個可以旋轉的照明燈
反應時間	十億分之一秒	十億分之一秒
最大突波電流	6,500 安培	6,500 安培
尺寸 (寬X高X深)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)