

i7350

專業級數位效果處理器




特色

- ▶ 16種數字效果
- ▶ 參數包括hall, room, spring, rev vocal, slap delay和多種混響變調
- ▶ 32/40位元數位信號處理器以及24位元A/D和D/A轉換器
- ▶ 特有參數控制可調節各種效果的主參數
- ▶ 斷電時自動旁通功能
- ▶ 延遲控制和指示燈

描述

i7350是一款適用於錄音，非常簡單易用的數位多重效果處理器，可提供專業音頻最常用的16種數位效果，例如reverb, slap delay, room和hall effects。24位A/D和D/A轉換器和32/40位元數位處理可為您再現純淨，頻率寬廣音頻信號。獨立的效果選擇區設有16檔的旋鈕控制，各種效果均可提供一個用戶可調參數以滿足各種應用和特殊需求。

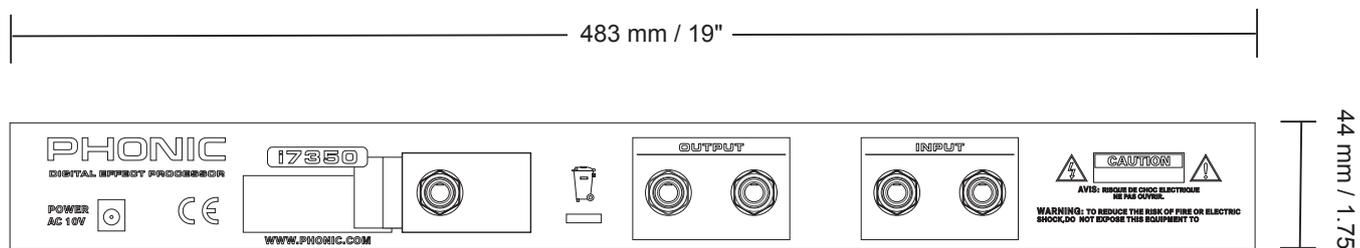

規格

頻率響應	20 Hz - 20 kHz
動態範圍	90 dB
AD/DA	24位
DSP處理	32/40位
取樣比	44.1 kHz
最大輸入電平	0 dB
殘留噪音	< -80 dB (20 Hz - 20 kHz)
總諧波失真	< 0.05% (常見)
輸入	
聲道數	2 (phone端子)
額定電平	-20 dB
阻抗	20 kΩ (單聲道 10 kΩ)
輸出	
聲道數	2 (phone端子)
額定電平	-20 dB
阻抗	600Ω
前面板控制	輸入音量, 乾/濕對比, 音樂效果選擇, 參數控制, 電源開關
後面板插孔	2個輸入phone端子, 2個輸出phone端子, 踏板開關phone插孔, AC插座
尺寸(寬 x 高 x 深)	19" x 1.75" x 4.2" / 483 x 44 x 107 mm (1U)
淨重	2.64 lbs / 1.2 kg