

i7300

數位多重混響效果器




特色

- ▶ 24-bit A/D 和 D/A 轉換器, 取樣率256/512次
- ▶ 內建32-bit/44.1 kHz處理器
- ▶ 逼真的立體效果和可變立體效果參數
- ▶ 100 種廠家預設程式和100種用戶自定程式
- ▶ MIDI 的即時程式選擇和下載功能
- ▶ 平衡式XLR 和1/4" TRS 輸入和輸出
- ▶ 兩列10段電平表
- ▶ 獨立選擇輸入和輸出電平+4 dBu 和-10 dBV
- ▶ 腳踏開關插座
- ▶ 搖桿控制和照明指示燈按鈕
- ▶ 超大的液晶屏顯示

描述

i7300 REVERBMASTER是專為錄音製作和現場擴音而設計的數位混響器.新一代的立體混響器使用24-bit/48 kHz A/D 和D/A 轉化器,能產生帶寬頻響應的優質聲音.REVERBMASTER設有4種回音效果:大廳,金屬,室內,特殊.用戶可自定,存儲25種程式.通過3個控制旋鈕,6個亮燈按鈕和軟體就能設定參數.每一輸入和輸出電路都有獨立的電平控制開關,這樣用戶可揉合專業(+4 dBu)和非專業(-10 dBV)的產品.MIDI介面和腳踏開關增加了REVERBMASTER的靈活性,實現了遠端資料存儲和即時參數控制.

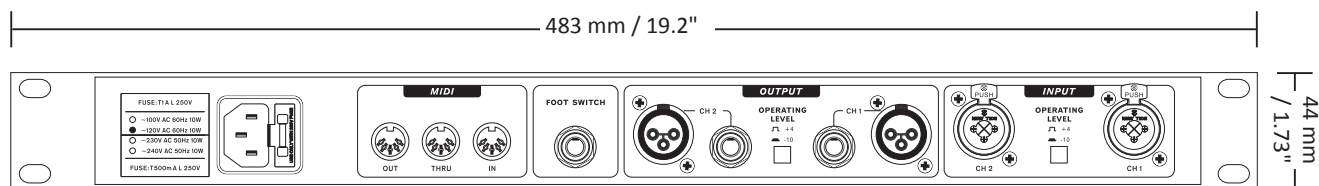

規格

輸入	
連接器	平衡式組合插座(XLR and 1/4" TRS)
額定電平	+4 dB 或 -10 dB (由後面板開關選擇)
阻抗	50 K Ohms
最大輸出電平	+16 dBu
輸出	
連接器	平衡式XLR 和1/4" TRS
額定電平	+4 dB 或 -10 dB (由後面板開關選擇)
阻抗	500 Ohms
最大輸出電平	+16 dBu
系統	
頻率回應	20 Hz to 20 KHz +/-0.5 dB
制動範圍	96 dB typical
THD	0.003% typ. @ +4 dBu, 1 KHz
噪音	< -80 dB
串音	< -80 dB
數文書處理	
轉換器	24位元類比轉數位/數位轉類比 及32/40位元Sigma-Delta數位訊號處理器, 超取樣256/512次
取樣頻率	44.1 KHz
音樂存儲	
存儲區域	音樂(唯讀), 用戶(讀 / 寫)
存儲線路佈局	4種音樂類型(HALL, ROOM, PLATE, SPECIAL), 每種類型均有25個預設音樂和25個使用者設定音樂
前面板	
開關	Preset/User, Type, Bypass/Compare, Store, Setup, Edit
旋轉控制器	Input Level, Adjust, Mix Level / EFX Level
顯示	Digital-LCD Display, Stereo-LED, User-LED, MIDI IN-LED
背面板	
連接器	輸入 L/R (COMBO), 輸出 L/R (XLR) (1/4" 耳機插座), 腳踏開關(1/4" 耳機插座), MIDI介面5-Pin-DIN-Socket IN / OUT / THRU
電壓需求	
USA/Canada	~120 V AC, 60 Hz
U.K./Australia	~240 V AC, 50 Hz
Europe	~230 V AC, 50 Hz
保險絲	100-120 V AC: 1 A, 200-240 V AC: 500 mA
功率消耗	20 Watts
電源連接	標準IEC 插座
外觀	
尺寸	483 x 44 x 207.6 mm (19.02" x 1.73" x 8.17")
重量	2.17 kg (4.8 lbs)