



特色

- ▶ 2.4 GHz 無線音頻訊號撥放
- ▶ 4組單聲道麥克風/線性輸入聲道
- ▶ 4組1/4英吋立體聲線性輸入聲道
- ▶ 可接受平衡式或非平衡式輸入
- ▶ 可連接高達2支無線麥克風或任何藍芽音訊裝置
- ▶ 高彈性的控制室/耳機矩陣訊源監聽
- ▶ 提供監聽每一獨立聲道的效果輔助/輸出
- ▶ 單聲道上具備可移除低頻噪訊的75Hz高通濾波器
- ▶ 包含8種延遲及許多測試音調的100種效果器
- ▶ 平衡式總輸出
- ▶ 通用的48伏特幻像電源
- ▶ 適合副控混音, 小型演出及錄音室應用
- ▶ 包含了型號為 BTM-10及BTM-20的藍芽麥克風


描述

精巧的AM440W混音器內包含了2.4 GHz的藍芽模組, 允許播放從任何智慧手機, 平板電腦, 及筆記型電腦所發射出的音頻訊號. 使用者可以連接高達2支的無線麥克風 (型號為 BTM-10 及 BTM-20). 所有的無線音頻將被傳輸至聲道11和12. AM440W還具備了4組單聲道麥克風/線性輸入聲道及另外4組1/4英吋立體聲線性輸入聲道, 提供充分彈性的輸入選擇. 每一個單聲道上皆具備了高音質3段式等化器及可移除低頻噪訊的75Hz高通濾波器. 除此之外32/40位元的數位處理器裡還包含了8種延遲及許多測試音調的100種效果器.

AM440W

尺寸

具備 2.4GHz 無線音頻傳輸能力的精巧混音器

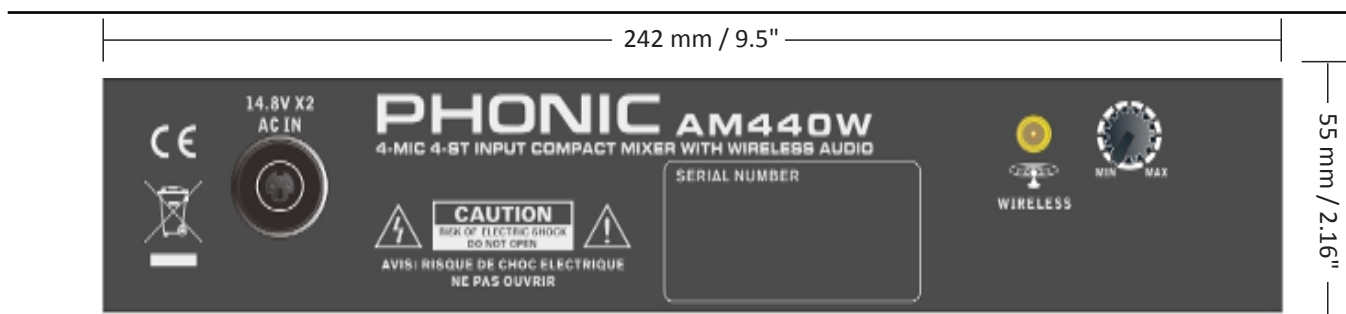

規格

輸入	
總聲道數	8
平衡式單聲道麥克風/線性輸入	4
平衡式立體聲線性輸入	4
2T 輸入	立體聲 RCA
輸出	
主要左/右立體聲	2 x 1/4" TRS, 平衡式
錄音輸出	立體聲 RCA
控制室左/右立體聲	2 x 1/4" TS
耳機	1
效果傳送	1
聲道平衡控制	是
音量控制	旋鈕
總輸出控制	
耳機音量控制	是
主要左/右立體聲輸出控制	主要左/右立體聲輸出, 60mm 推桿
音壓表	2 x 4段式
幻像電源	+48VDC
頻率響應 (麥克風輸入至任何輸出)	
20Hz ~ 60KHz	+0/-1 dB
20Hz ~ 100KHz	+0/-3 dB
串音 (1KHz @ 0dBu, 頻寬20Hz至20KHz, 聲道輸入至主要左/右立體聲輸出)	
聲道推桿關閉, 其他聲道推桿至中	<-90 dB
噪訊 (20Hz至20KHz; 量測主要輸出, 聲道1至4增益, 平坦等化器, 所有聲道至主要混音, 聲道1/3極左, 聲道2/4極右, 參考值+6dBu)	
總輸出推桿至中, 聲道推桿關閉	-86.5 dBu
總輸出推桿至中, 聲道推桿至中	-84 dBu
噪訊比, ref to +4	>90 dB
麥克風前級 E.I.N. (150 ohms terminated, 增益最大)	<-129.5 dBm
總諧波失真 (任何輸出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz至20KHz, 聲道輸入)	<0.005%
最大共模互斥比 (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)	80 dB
最大音壓	
麥克風前級輸入	+10 dBu
所有其他輸入	+22 dBu
平衡式輸出	+28 dBu
阻抗	
麥克風前級輸入	2 K ohms
所有其他輸入 (插入點除外)	10 K ohms
RCA 2T 輸出	1.1 K ohms
等化器	3段式, +/-15 dB
低頻等化器	80 Hz
中頻等化器	2.5 KHz
高頻等化器	12 KHz
高通濾波器	75Hz (-18dB/oct)
效果處理器	包含延遲效果的100種效果
無線頻率	2.4GHz (藍芽)
電源需求 (外部電源供應器, 視區域而定)	100VAC, 120VAC, 220~240VAC, 50/60Hz
重量	1.72 kg (3.78 lbs)
尺寸 (寬x高x深)	242 x 55 x 225mm (9.5" x 2.16" x 8.86")