

Nexus Serie

Nexus A315 無線160W 15"主動型喇叭

Nexus A612 無線275W 12"主動型喇叭

Nexus A815 無線400W 15"主動型喇叭

Nexus A915SB 450W 15"主動型超低音喇叭

Nexus A935SB 900W帶功放輸出的15"主動型超低音喇叭



Nexus主動型喇叭



Nexus被動型喇叭

Nexus主動型喇叭採用超快速的2.4GHz頻寬連接混音器或其他任意專業音頻設備，可與Phonic的無線麥克風相結合，構建完整的無線PA系統。Nexus系列喇叭設計新穎，牢固耐用。箱體為高耐壓的聚丙烯，可用作舞臺監聽喇叭，架式安裝喇叭或永久性安裝型喇叭。Nexus喇叭的尺寸為12"或15"，或15"超低音喇叭，擁有160W至900W的連續輸出功率。

Nexus主動型喇叭精彩地展現了喇叭技術，並將之推向一個新的高度。這些喇叭的驅動絲毫不亞於其他主動型喇叭，震撼的高音，強有力的中音和低音，寬廣的離散度，低功率損耗都將帶給您非凡的體驗。此系列的喇叭含有內建第四級24dB Link-Riley電子分頻器和兩個定制的功放——一個高頻轉換器一個低頻轉換器。這些性能保證了Nexus的高音喇叭和低音喇叭可獲得充足的最大功率，從而可再現功率強大，高清晰高保真的音質。

Nexus主動型喇叭還可進行有線或無線連接，在構建PA系統時極大程度地增加了系統的靈活性，可快速的與無線麥克風連接，無需使用任何連接線。或者，可使用無線模組在單聲道或立體聲模式下，將混音器的信號無線地傳送至Nexus主動型喇叭。這一切無疑使得Nexus成為世界一流的無線PA喇叭。

PHONIC

Nexus A315 無線160W 15"主動型喇叭


- 160W雙放大設計(RMS)
- 可切換的麥克風/高電平平衡式輸入
- 低切濾波器：75Hz，18dB/oct
- 輪廓開關5dB提升@80Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分頻點2.5KHz
- 內建超載保護的限幅器以及限幅器指示燈
- 無線UHF系統(任選的)
- 箱體輕巧，輸出強勁有力

Nexus A612 無線275W 12"主動型喇叭

- 275W雙放大設計(RMS)
- 可切換的麥克風/高電平平衡式輸入
- 低切濾波器：75Hz，18dB/oct
- 輪廓開關5dB提升@120Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分頻點2.5KHz
- 內建超載保護的限幅器以及限幅器指示燈
- 無線UHF系統(任選的)
- 箱體輕巧，輸出強勁有力

Nexus A815 無線400W 15"主動型喇叭

- 400W雙放大設計(RMS)
- 可切換的麥克風/高電平平衡式輸入
- 低切濾波器：75Hz，18dB/oct
- 第4級24dB Linkwitz-Riley電子分頻器
- 輪廓開關5dB提升@80Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分頻點2.5KHz
- 內建超載保護的限幅器以及限幅器指示燈
- 無線UHF系統(任選的)
- 箱體輕巧，輸出強勁有力

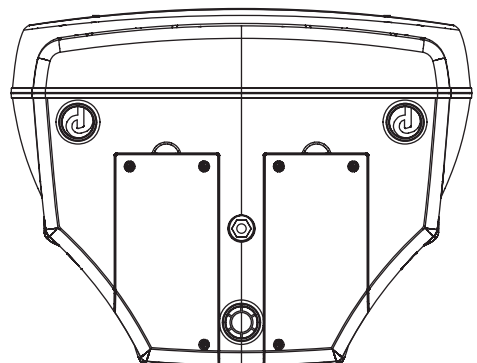


Nexus A915SB 450W15"主動型超低音喇叭

- 內建450W(RMS)功放
- 平衡式XLR輸入輸出
- 內建保護電路
- 箱體輕巧，輸出強勁有力
- 128dB 最大SPL(1W@1M)
- 22K Ω 輸入阻抗
- 35mm支架安裝插座

Nexus A935SB 900W帶功放輸出的15"主動型超低音喇叭

- 內建可用於超低音喇叭的900W(RMS)功放和可用于全範圍喇叭的2x100W(RMS)輸出
- 2x1/4"耳機插座輸出可為被動型喇叭提供100W(RMS)功率@8 Ω
- 平衡式XLR輸入/輸出
- 內建保護電路
- 箱體輕巧，輸出強勁有力
- 126dB 最大SPL(1W@1M)
- 22 Ω 輸入阻抗
- 35mm支架安裝插座

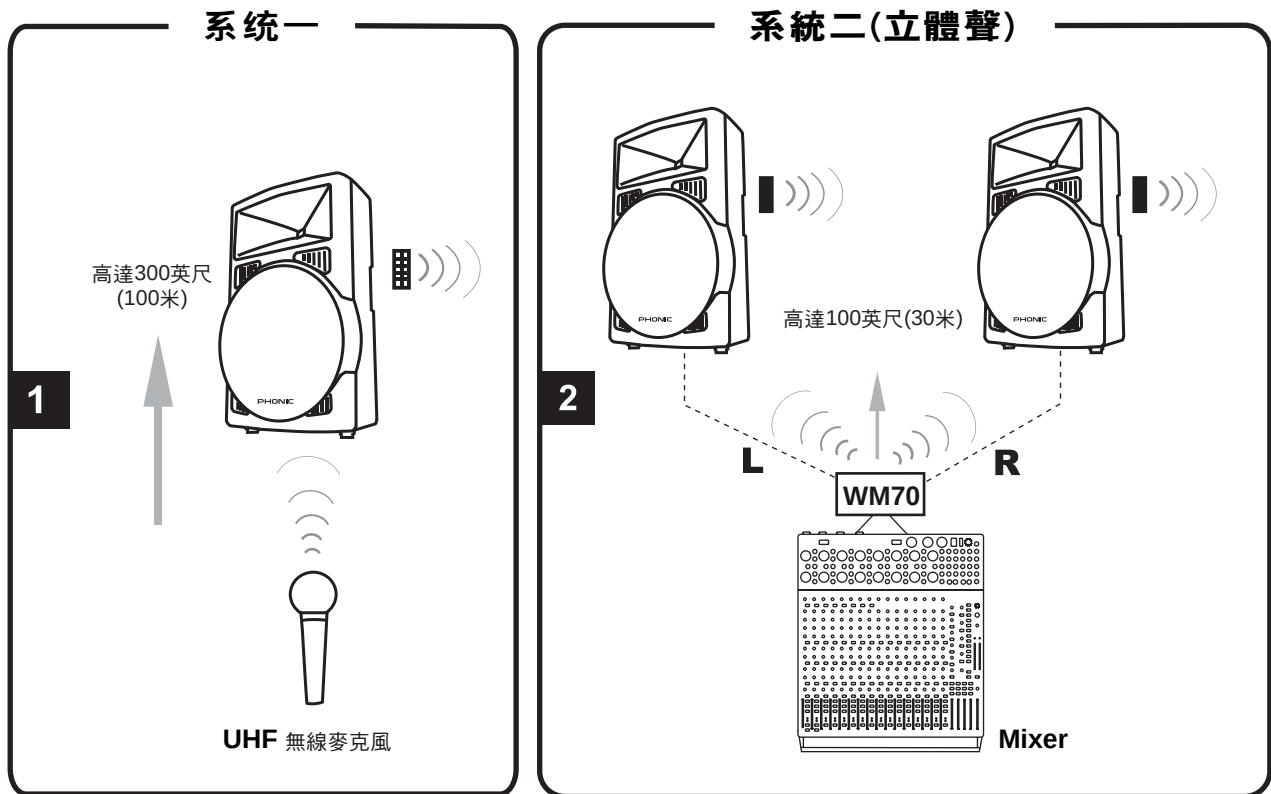

Nexus Serie

規格

	A612	A315	A815	A915SB	A935SB
輸出RMS	225+50W	120+40W	320+80W	450W	700W+100Wx2*
低頻驅動	12"	15"	15"	15"	15"
高音喇叭	1"	1"	1"	-	-
頻率響應	65Hz-20KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	38Hz-150Hz	28Hz-150Hz
最大dB SPL	126dB	123dB	126dB	128dB	126dB
阻抗	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	22KΩ	22KΩ
分頻器頻率	2.5KHz	2.5KHz	2.5KHz	-	-
靈敏度	輸入-50~0dB	輸入-50~0dB	輸入-50~0dB	98dB	98dB
輸入	XLR+Phone	XLR+Phone	XLR+Phone	XLR	XLR
輸出	XLR	XLR	XLR	XLR	XLR/ 1/4"TRS
重量	20.5kg(45.2lbs)	19.5kg(43lbs)	21.5kg(47.4lbs)	<30kg(66lbs)	<30kg(66lbs)

* 包括2x功放輸出

後面板



任選附件：

- ▶ 無線麥克風系統(UM31, UM41, UM51)
 - UM31：無線掌上型系統
 - UM41：無線領夾式系統
 - UM51：無線頭戴式系統
- ▶ 無線傳送器&接收器 (WM-SYS1, WM-SYS2)

無線系列



使用Nexus喇叭構建無線系統

