


AM 2442FX

24組輸入4組匯流排錄音室/現場演出用具數位效果和圖形等化器的混音器

AM 3242FX

32組輸入4組匯流排,具數位效果和圖形等化器的錄音室/現場製作大型混音器

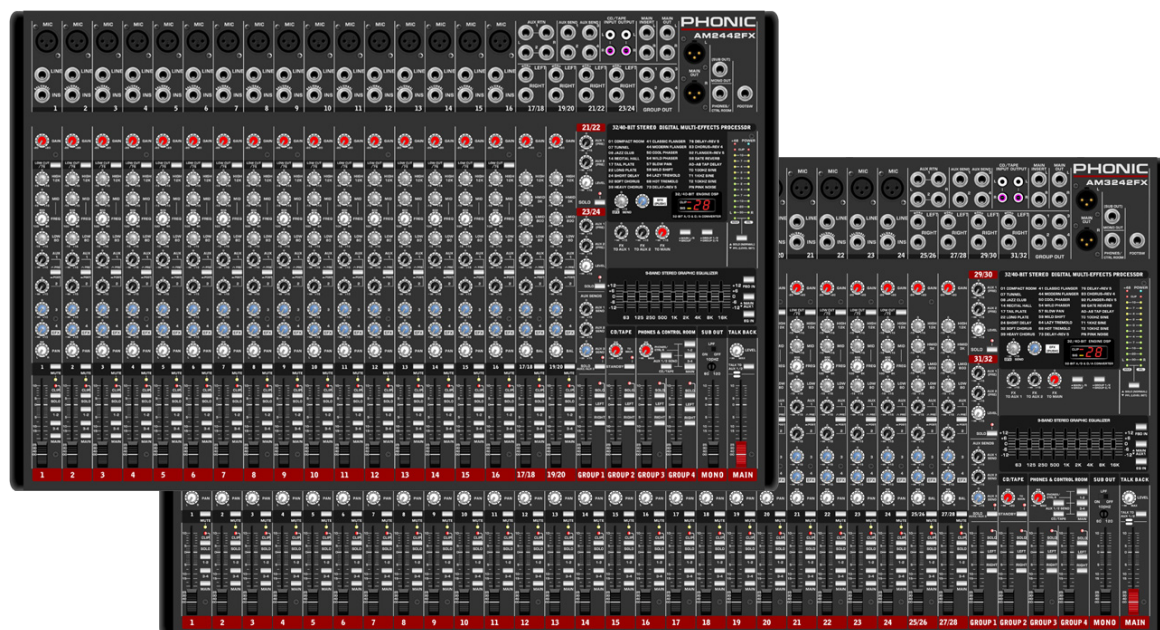

特色

- ▶ 16路或24路低噪音麥克風前置放大器以及1/4"TRS高電平輸入
- ▶ 擁有100種音樂效果的32/40位元數位立體聲多效果處理器
- ▶ 9段立體聲圖示等化器
- ▶ 帶4段等化器的2路立體聲輸入聲道
- ▶ 帶音量和推杆前AUX輔助控制的2路附加的立體聲輸入聲道
- ▶ 單音聲道3段等化器以及可切換式低通濾波器
- ▶ 各單音聲道和Main Mix主混音設有插入點
- ▶ 4個副群組和額外的單音輸出
- ▶ 每聲道4路AUX輔助輸出
- ▶ 各聲道削減指示燈和增益音量設置LED指示燈以及靜音控制
- ▶ Solo-In-Place獨奏入位和Pre-Fader-Listen推杆前監聽功能
- ▶ 全特性的通話控制區
- ▶ 中斷時可靜音所有麥克風聲道的備用開關
- ▶ 可播放變奏音樂的CD/tape錄音輸入
- ▶ 內建帶通用連接器的切換式電源, 100-240V, 50/60Hz

描述

Phonic的AM2442FX和AM3242FX是具有16或24組單聲道麥克風/線性輸入聲道及2組立體聲線性輸入聲道的優質混音機系列產品。具備超低噪訊的麥克風前級放大器提供錄音室及現場成音工程最高的聲音品質。單聲道輸入上的3段式和立體聲輸入上的4段式等化器提供您完全駕馭混音的能力。2個型號上皆有高音量的耳機輸出及獨立的音量控制。雙重的12段LED音壓表及立體聲的控制室輸出使得AM系列的混音器具有超強的監聽控制能力。這2個型號上皆具備了32/40位元多重效果處理器, 具有100種預設音效, 延遲效果及測試音調。親切實惠的價格又容易上手, AM系列提供了所有您需要的功能。

尺寸

AM系列

專業大型混音器

AM2442FX | AM3242FX



AM2442FX 詳細尺寸請參考下方規格表

規格

	AM2442FX	AM3242FX
輸入		
總聲道數	24	32
平衡式單聲道麥克風/高電平聲道	16	24
平衡式立體聲高電平聲道		4
輔助倒送		4
2T輸入		2
輸出		
Main L/R立體聲	2, (2*XLR, 2*1/4" TRS)	
錄音輸出		2, RCA
控制室 / 耳機	1, (1/4" TRS)	
Mono (重低音)輸出	1, (1/4" TRS)	
群組輸出	4 (4*1/4"TRS)	
聲道數		
效果輸出		1
音場/平衡控制		1
音量控制		60mm推杆
輔助輸出	4 (Aux 1/2設有Pre/Post控制)	
插入點		1
主控制區		
耳機音量控制	1 (帶指定功能的旋鈕控制)	
Mono (重低音)輸出	60mm推杆帶可調LP	
Main L/R音量控制	60mm推杆	
電平表		
聲道數		2
段數		12
虛擬電源		48VDC
頻率回應 (麥克風輸入至任意輸出)		
20Hz ~ 40KHz		0/-1dB
10Hz ~ 200KHz		0/-3dB
串音 (1KHz @ 0dBu, 頻寬20Hz ~ 20KHz,聲道輸入至Main L/R輸出)		
聲道推杆削減,其他聲道一致		<-90dB

噪音 (20Hz~20KHz; 測量Main輸出, 聲道1-4一致增益; EQ平坦;所有聲道位於Main Mix; 聲道1/3位於最左側, 聲道2/4位於最右側.參考值=+6dBu)		
主控制@一致,聲道推杆衰減		-96dB
主控制@一致,聲道推杆@一致		-84dB
信噪比, 參考值 +4		-105dB
麥克風前級放大器 E.I.N. (止於150Ω,最大增益)		
THD (任意輸出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz ~ 20KHz, 聲道輸入)		<0.014%
最大電平		
麥克風前級放大輸入		+12dBu
所有其他輸入		+22dBu
控制室 / 耳機		+17dBu/150Ω
平衡式輸出		+20dBu
阻抗		
麥克風前級放大輸入		2.5kΩ
單聲道高電平輸入		21kΩ
立體聲高電平輸入		>10kΩ
AUX RTN		>10kΩ
RCA 2T輸入		>10kΩ
所有其他輸入(除錄音輸出,耳機輸出外)		120Ω
CD/TAPE輸出		1.6kΩ
耳機輸出		100Ω
均衡		3段 +/-15dB
低頻均衡		80 Hz
中頻均衡		可調 100Hz~8k Hz
高頻均衡		12k Hz
高通/低切濾波器		75Hz (-18 dB/oct)
32/40位元數位效果處理器		100種效果以及節拍延遲控制
電源需求		100-240V~, 50-60Hz, 50W
重量	9.1 kg (20.1 lbs)	11.7 kg (25.9 lbs)
尺寸 (高x長x寬)	682x108x242 mm (26.9"x4.3"x16.7")	893x108x424 mm (35.2"x4.3"x16.7")

PHONIC保有資料內文修改無需事先通知的權利！

頁 2

AM系列規格表 10/28/2011

PHONIC
WWW.PHONIC.COM