


ZX2

2分區混音器

ZX4

4分區混音器

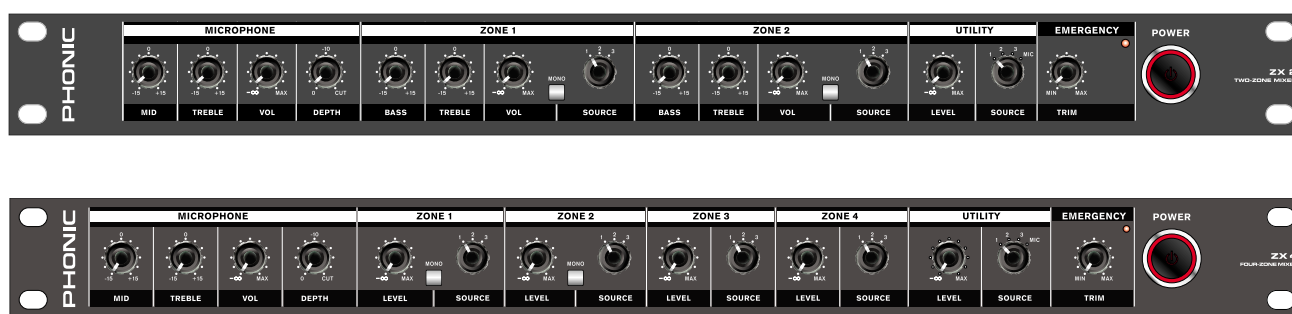

特色

- ▶ 3組具獨立增益控制的立體聲RCA線性輸入
- ▶ 廣播呼叫麥克風輸入及具備緊急廣播呼叫輸入
- ▶ 2組具獨立訊源選擇及音量控制的立體聲輸出(ZX2)
- ▶ 重低音輸出及各分區輸出具備高頻及低頻等化器(ZX2)
- ▶ 麥克風疊音深度控制及等化器控制
- ▶ 彈性輸出提供額外的空間輸出(夾層, 化妝室等)
- ▶ 彈性輸出具備訊源選擇
- ▶ 分區1及分區2具備立體聲/單聲道切換開關
- ▶ 2分區需要遠端進行音量控制時可外接遠端音控器

描述

ZX2及ZX4, 2分區及4分區混音器是各式各樣音響安裝工程如飯店, 會議中心, 戲院, 餐廳或是零售店面等工程中最理想的使用器材。它們提供了3組的立體聲線性輸入, 1組具備等化器控制及疊音深度控制的廣播麥克風輸入和另1組緊急輸入。2個分區輸出皆有可切換的立體聲或單聲道輸出, ZX2還可以提供額外的2組重低音輸出。同時包含了1組單聲道的彈性輸出可以提供音訊至夾層或化妝室等空間。分區輸出及彈性輸出皆具備具備了獨立的訊源選擇開關及音量控制開關。緊急輸入連接端提供了緊急廣播呼叫的使用。新增加的遠端音量控制功能使ZX2及ZX4成為您分區混音需求中必備的選擇。

尺寸



ZX2 / ZX4

輸入	
麥克風	
輸入阻抗	2K
增益	+15 - +55 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
EIN	-128 dBu
最大共膜互斥比	100 dB @ Max Gain
幻象電源	+48 伏特直流
平衡式輸入端子	XLR
立體聲背景音樂輸入	
輸入阻抗	40 k
增益	-10 - +20 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
輸入端子	非平衡立體聲RCA
緊急音源輸入	
輸入阻抗	14 k
增益	-10 - +10 dB
頻率響應	50 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
輸入端子	平衡 1/4" TRS 耳機插座
緊急供電	+24 伏特直流
輸入端子	24 伏特直流端子
輸出	
立體聲分區輸出	
阻抗	120
增益	-10 - +20 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
緊急輸入疊音深度控制	+10 dB
輸出端子	平衡 1/4" TRS 耳機插座
彈性輸出	
阻抗	120
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
增益	-10 - +20 dB
輸出端子	平衡 1/4" TRS 耳機插座
系統	
總諧波失真	<0.2%
串音	-75 dB @ 1 kHz 任意2輸出間
電源需求	100~120, 200~240VAC, 50/60 Hz
尺寸 (寬x高x深)	483 x 44 x 173 毫米 (19.02 x 1.73 x 6.81 英吋)
淨重	2.5 公斤 (5.5 磅)