


ZX2

2分區混音器

ZX4

4分區混音器

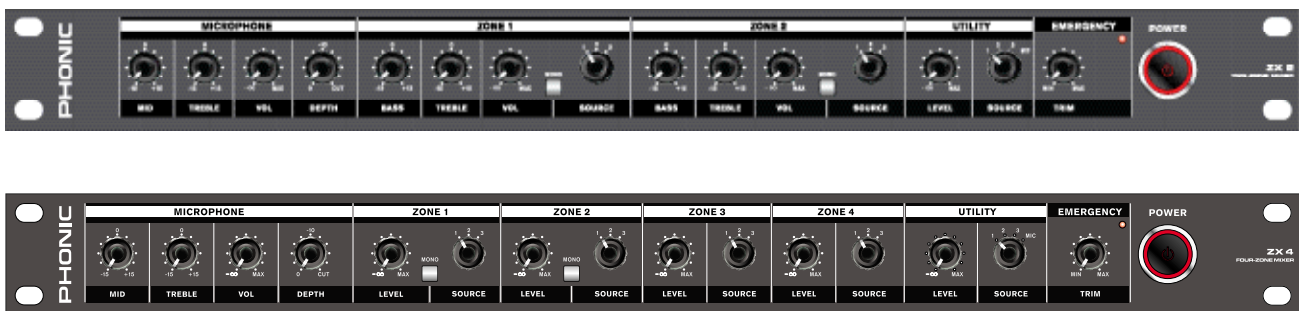

特色

- ▶ 3組具獨立增益控制的立體聲RCA線性輸入
- ▶ 廣播呼叫麥克風輸入及具備緊急廣播呼叫輸入
- ▶ 2組具獨立訊源選擇及音量控制的立體聲輸出(ZX2 Plus)
- ▶ 重低音輸出及各分區輸出具備高頻及低頻等化器(ZX2 Plus)
- ▶ 麥克風疊音深度控制及等化器控制
- ▶ 彈性輸出提供額外的空間輸出(夾層, 化妝室等)
- ▶ 彈性輸出具備訊源選擇
- ▶ 分區1及分區2具備立體聲/單聲道切換開關
- ▶ 2分區需要遠端進行音量控制時可外接遠端音控器

描述


ZX2 Plus及ZX4 Plus, 2分區及4分區混音器是各式各樣音響安裝工程如飯店, 會議中心, 戲院, 餐廳或是零售店面等工程中最理想的使用器材。它們提供了3組的立體聲線性輸入, 1組具備等化器控制及疊音深度控制的廣播麥克風輸入和另1組緊急輸入。2個分區輸出皆有可切換的立體聲或單聲道輸出, ZX2 Plus還可以提供額外的2組重低音輸出。同時包含了1組單聲道的彈性輸出可以提供音訊至夾層或化妝室等空間。分區輸出及彈性輸出皆具備了獨立的訊源選擇開關及音量控制開關。緊急輸入連接端提供了緊急廣播呼叫的使用。新增加的遠端音量控制功能使ZX2 Plus及ZX4 Plus成為您分區混音需求中必備的選擇

ZX PLUS系列

分區混音器

尺寸

ZX2 PLUS | ZX4 PLUS

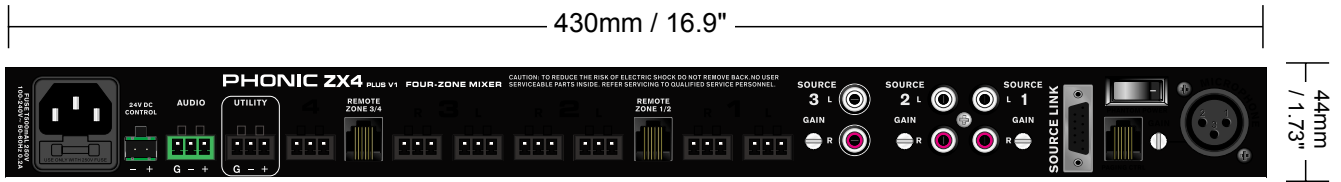

规格

ZX2 Plus / ZX4 Plus

輸入	
麥克風	
輸入阻抗	2K
增益	+15 - +55 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
EIN	-128 dBu
最大共膜互斥比	100 dB @ Max Gain
幻象電源	+48 伏特直流
平衡式輸入端子	XLR
立體聲背景音樂輸入	
輸入阻抗	40 k
增益	-10 - +20 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
輸入端子	非平衡立體聲RCA
緊急音源輸入	
輸入阻抗	14 k
增益	-10 - +10 dB
頻率響應	50 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
輸入端子	3針式歐規端子
緊急供電	+24 伏特直流
輸入端子	24 伏特直流端子
輸出	
立體聲分區輸出	
阻抗	120
增益	-10 - +20 dB
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
緊急輸入疊音深度控制	+10 dB
輸出端子	3針式歐規端子
彈性輸出	
阻抗	120
頻率響應	40 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
增益	-10 - +20 dB
輸出端子	3針式歐規端子
系統	
總諧波失真	<0.2%
串音	-75 dB @ 1 kHz 任意2輸出間
電源需求	100~120, 200~240VAC, 50/60 Hz
尺寸 (寬x高x深)	483 x 44 x 173 毫米 (19.02 x 1.73 x 6.81 英吋)
淨重	2.5 公斤 (5.5 磅)