

MX306

带BMP的3声道DJ调音台

- ▶ 3路Phono唱盘，3路Line高电平和3路Mic麦克风输入
- ▶ BMP显示&节拍补偿指示灯
- ▶ 带Cue监听/Program音乐音场控制的监听按钮
- ▶ 各音乐声道带增益控制的3段均衡器(-30dB ~ +15dB)
- ▶ 12V BNC鹅颈形灯座连接器
- ▶ 麦克风优先按钮开关




功能:

- ▶ 3路Phono唱盘，3路Line高电平和3路Mic麦克风输入
- ▶ BMP显示
- ▶ 节拍补偿指示灯
- ▶ 麦克风优先按钮开关
- ▶ 带Cue监听/Program音乐音场控制的监听按钮
- ▶ 各音乐声道带增益控制的3段均衡器(-30dB ~ +15dB)
- ▶ Master主和DJ控制台输出音量控制
- ▶ 带平衡式控制的Master主输出
- ▶ Master主和监听音量LED输出显示
- ▶ 12V BNC鹅颈形灯座连接器
- ▶ 内建电源供应
- ▶ 加长耐用的交叉衰减滑杆并可替换

MX306是3声道的DJ调音台，拥有9路输入（3路Phono唱盘，3路Line高电平和3路Mic麦克风）和增益控制，均带3段系统均衡器。主电平LED音量表和节拍指示灯使得音乐完全交由您掌控。同样还配有麦克风优先开关，监听按钮，耳机插座，以及12V灯座插孔。MX306非常适用于中小型俱乐部。

规格

	MX 306
输入	3 phono, 3 line, 3 mic
输出	1 master, 1 rec RCA 1 booth输出
最小输入电压	
唱盘	3.2mV RMS, 47kOhms
高电平讯号	150mV RMS, 47kOhms
麦克风	3mV RMS, 2.2kOhms
输出电压	
高电平讯号	最大 7V RMS
耳机	0.4V
频率范围	+/-3 dB
唱盘	20Hz ~ 2KHz
高电平讯号	10Hz ~ 50KHz
麦克风	20Hz ~ 20KHz
失真	<0.05%
信噪比	
唱盘	-50dB
高电平讯号	-64dB
麦克风	-60dB
麦克风优先削减	-14dB
耳机阻抗	8 Ohms
音调控制	
高音	40KHz,-30dB ~ 15dB
中音	1KHz,-30dB ~ 15dB
低音	40Hz,-30dB ~ 15dB
尺寸(宽 x 深 x 高)	254x 320 x99 (mm)
重量	3.5 (kg)
电源	115/230V, 50/60Hz
功耗	30 W

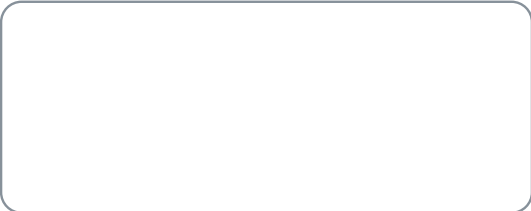

V1.0 03/11/2010
资料内容如有变更，恕不另行通知。