


GEQ15000

双通道15段图形均衡器

GEQ3100

双通道31段图形均衡器

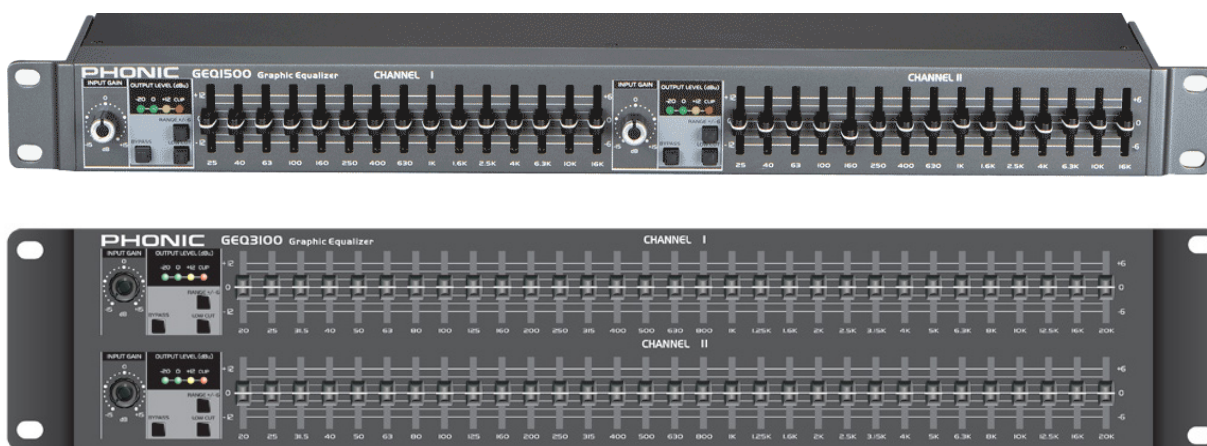

特色

- ▶ GEQ1500—两组15段，2/3oct固定Q频率波段
- ▶ GEQ3100—两组31段，1/3oct固定Q频率波段
- ▶ 可变换成±6或±12 dB信号增强或衰减控制
- ▶ 12 dB/oct 50Hz高通滤波
- ▶ 前面板旁通开关
- ▶ ±15 dB输入增益
- ▶ 4段LED电平表监控输出信号
- ▶ XLR和TRS输入和输出
- ▶ 内建环形变压器
- ▶ 频率响应范围：10Hz~50KHz
- ▶ 大于108 dB的动态范围

描述


Phonic GEQ1500和GEQ3100为强大的两声道图示均衡器，能有效的实现室内补偿，消除回授，以及声响效果加强。精确的中心制动控制可对每声道进行15或31段频率调节，可切换的±6或±12 dB提升/衰减范围，随心所欲地调节各种音频，可对整个频谱进行调整。实用的高通滤波玻璃器可快速有效的消除舞台噪音或低频干扰。输出电平可通过4段指示灯进行监听，旁通开关可对压缩输出信号和未压缩输出信号进行比较(关闭机器时仍可使用)。精细的做工和优良的性能，毫无疑问将使得GEQ图形均衡器成为打造您的音乐的最佳选择。

GEQ1500/GEQ3100

专业图形均衡器

GEQ1500 | GEQ3100

尺寸

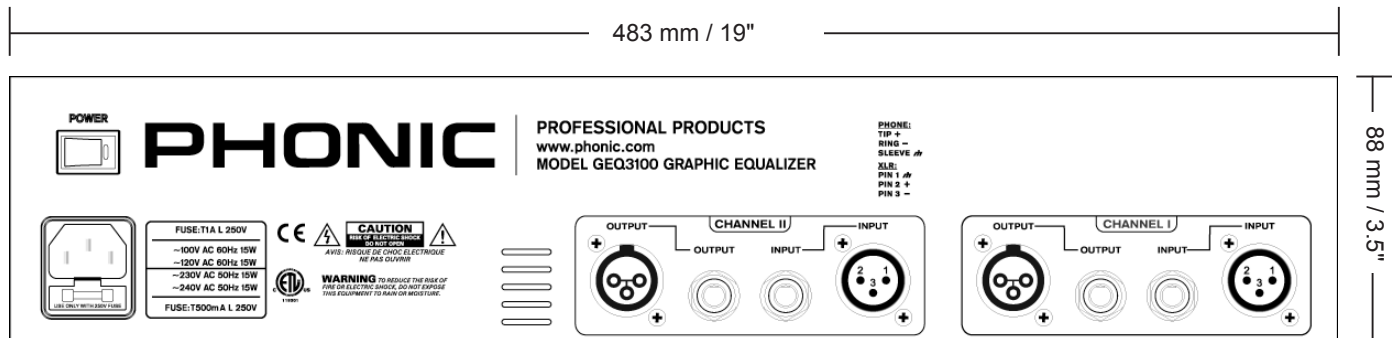

规格

	GEQ1500	GEQ3100
输入		
连接器	1/4"TRS,母XLR(端 2 热端)	1/4"TRS,母XLR(端 2 热端)
类型	电子平衡/非平衡,RF滤波	电子平衡/非平衡,RF滤波
阻抗	平衡 40k ohm,非平衡 20k ohm	平衡 40k ohm,非平衡 20k ohm
最大输入电平	>+21dBu平衡或非平衡	>+21dBu平衡或非平衡
CMRR	>40dB,1kHz时>55dB	>40dB,1kHz时>55dB
输出		
连接器	1/4"TRS,公XLR(端 2 热端)	1/4"TRS,公XLR(端 2 热端)
类型	阻抗-平衡/非平衡,RF滤波	阻抗-平衡/非平衡,RF滤波
阻抗	平衡 100 ohm,非平衡 50 ohm	平衡 100 ohm,非平衡 50 ohm
最大输出电平	>+21dBu平衡或非平衡至2k ohm 或更大 >+18dBm平衡或非平衡(至600 ohm)	>+21dBu平衡或非平衡至2k ohm 或更大 >+18dBm平衡或非平衡(至600 ohm)
系统性能		
频宽	20Hz~20kHz,+0.5/-1dB	20Hz~20kHz,+0.5/-1dB
频率响应	10Hz~50kHz,+0.5/-3dB	10Hz~45kHz,+0.5/-3dB
动态范围	108dB	108dB
信噪比	90dB	90dB
THD + 噪音	<0.004%	<0.004%
通道间串音	<-80dB,20Hz~20kHz	<-80dB,20Hz~20kHz
功能开关		
EQ旁通	旁通信号通道的图示均衡区	旁通信号通道的图示均衡区
低切	激活50Hz 12dB/oct高通滤波	激活50Hz 12dB/oct高通滤波
范围	切换±6dB 或±12dB 滑杆增强或衰减信号	切换±6dB 或±12dB 滑杆增强或衰减信号
电源供应		
操作电压	100VAC 50/60Hz,120VAC 60Hz,230VAC 50/60Hz	100VAC 50/60Hz,120VAC 60Hz,230VAC 50/60Hz
功率消耗	12W	15W
主连接	IEC插座	IEC插座
尺寸/重量		
尺寸(长x宽x高)	482 x 212 x 44 mm (19" x 8.4" x 1.75")	482 x 48 x 88 mm (19" x 6.0" x 3.5")
重量	2.15 kg (4.74 lbs)	2.5 kg (5.51 lbs)