

## 特色

- ▶ 超耐用轻量化设计(16公斤) 多功能电池供电音响系统
- ▶ 320瓦 D类放大电路科技
- ▶ 高达115dB的最大可承受音压, 最大适用范围可应用到1500人的场合
- ▶ 耐撞击的聚合物箱体及内部支撑装置
- ▶ 1英吋的纯钛高音及10英吋低音单体
- ▶ 50Hz~18kHz之间超级平坦的频率响应曲线
- ▶ 可更换式金属把手及滚轮增添便携性
- ▶ 内建3声道混音器, 双重复合式(XLR及1/4英吋)输入插座, RCA插座及迷你立体声输入插座
- ▶ 具备自动频率搜寻器的进阶无线麦克风系统
- ▶ 具功率输出的SPEAKON插座最多可扩充2支被动式辅助扬声器
- ▶ 充电完成的电池可提供7至10小时的操作时间
- ▶ 电池保护电路
- ▶ 音质控制及回音,残响效果
- ▶ 4段LED电量指示灯
- ▶ 人声优先输出电路设计
- ▶ 多功能CD/MP3播放器 / 录音机(选购)

## 概论

Safari 3000是Phonic最新的多功能一体式音响系统, 先进的D类放大电路提供了320瓦的功率输出. 及高达115dB的最大可承受功率, 可应用到最多达1500人的使用场合. 16公斤的轻量化设计大幅提升了便携性, 并且有可更换式的金属把手, 滚轮设计, 及内建的麦克风存放空间, 携带Safari 3000是如此的轻而易举. 坚固的聚合物箱体,圆弧倒角, 及内部的支架设计大幅提升了结构强度.

Safari 3000的内部电路, 包括扩大机, 电池, 电源供应器等都使用了最佳的组件. 高效率的电池供电系统在充电完成的使用下可提供长达7至10小时的使用, 并且具有快速充电电路设计, 8小时内可充电完成. 内建的3声道混音器具有相当弹性的输入选择, 如NEUTRIK的XLR, 1/4英吋TRS, 及RCA输入,迷你立体声输入. 扩充连接一是相当简单的, 具功率输出的SPEAKON插座可连接最多2支的被动式扬声器. 其他选购配件像是Phonic的自动扫频无线麦克风系统, CD/USB播放器/录音机, 及USB录音机等提供用户将Safari 3000打造成最佳的移动式音响系统.

## 进阶的电子组件, 提升的可靠性

Phonic的工程师将最大的可靠度及耐用度订为Safari 3000的开发准则. 发行之前, Safari的电源供应器, 扩大机, 及电池电路已经在实验室及实境测试超过了1000小时, 不论是极高温或极低温的仿真情境,或者是极度潮湿, 电压不稳甚至是耐摔测试, Safari都胜任了, 也提供了最高标准的可靠性.



## 自动扫频无线麦克风科技

Safari所配置的自动扫频无线麦克风系统是一个相当简易操作的产品, 只需要按下一个按键, 即会自动侦测使用现场中最理想的无线电频段, 并同步发射器及接收器. 不到6秒的时间即可完成设定. 同时,硬件及软件上的噪音防护装置确保了传输讯号的纯净度. 无线电的涵盖范围亦可高达40公尺(131英尺), 为了最好的灵敏度及声音质量, 所有Safari的无线麦克风特地使用了钕磁铁音头. 您也可以选购WM-1S手持式麦克风或WH-1S头戴式麦克风, 或是WL-1S领夹式麦克风等提供绝佳音质及简便性的选购配件.

# SAFARI 3000

320瓦可携式专业音响系统

## 功能及配件



## 选项和配件



手持式无线麦克风系统  
(WM-1S)



领夹式无线麦克风系统  
(WL-1S)



头戴式无线麦克风系统  
(WH-1S)



CD/USB MP3 播放器加录音机  
(SAFARI CD/USB)



USB MP3播放器加录音机(MP3/WMA)  
(USBR-1)



被动式扩充扬声器  
(SAFARI 3000P)

## 配件选配

**Safari 3000 基本配备:**


- ▶ Safari 3000

**Safari 3000 SYS1 包含以下配备:**


- ▶ Safari 3000
- ▶ WM-1S 无线手握麦克风系统一组
- ▶ CD/USB MP3 播放/录音 器

**Safari 3000 SYS2 包含以下配备:**


- ▶ Safari 3000
- ▶ WM-1S 无线手握麦克风系统一组
- ▶ USBR-1 USB MP3 播放/录音 器

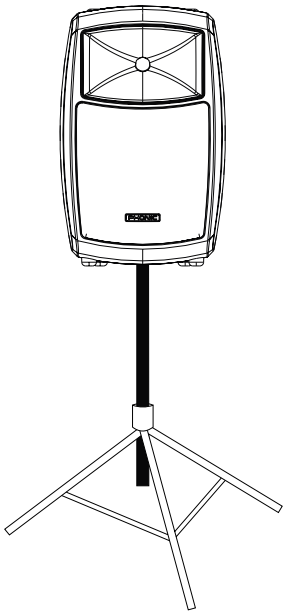


标准35毫米支架孔

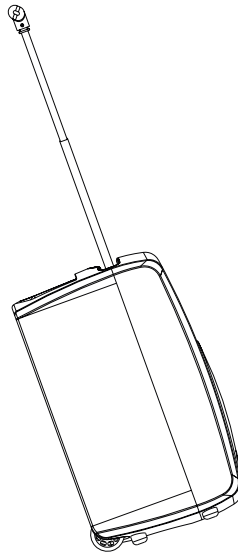


便利的可更换把手及滚轮

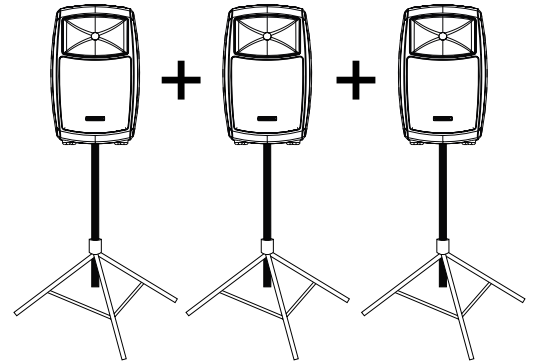


扩充性：最多可连接2支被动式扬声器

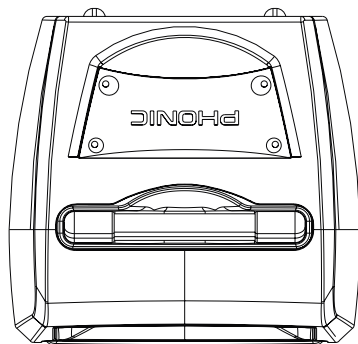

350mm

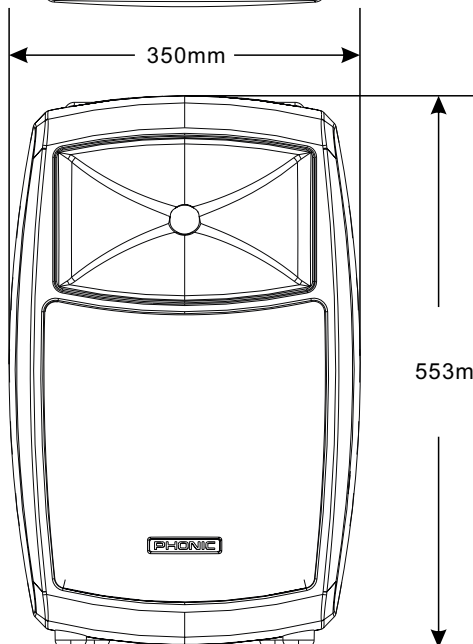

553mm

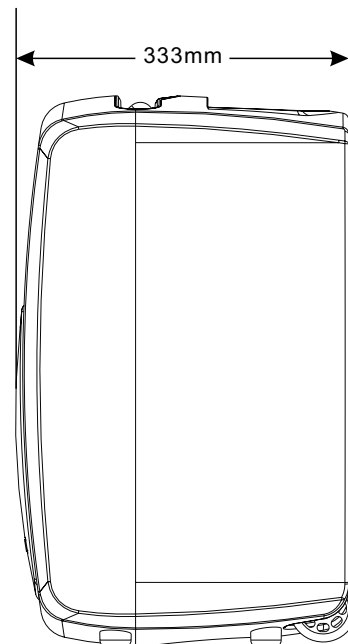

333mm

# SAFARI 3000

## 320瓦可携式专业音响系统

### 规格

| SAFARI 3000 |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 扩大机放大电路     | D类放大 X 2                                         |
| 扩大机瓦特       | 320Watt Peak/160Watt RMS<0.1%THD                 |
| 电源供应器科技     | 国际通用交换式电源 90V~265V                               |
| 低音单体        | 10" 复合纤维纸盆低音                                     |
| 高音单体        | 1" 压缩号角式钛高音                                      |
| 频率响应(-6dB)  | 50-18 kHz                                        |
| 均衡器         | 音调                                               |
| 效果器         | 回音 残响                                            |
| 输入          | 3 CH Mixer: 2 x Combo(XLR/TRS), RCA, mini-stereo |
| 输出          | RCA                                              |
|             | Speakon 输出最多可再连接2支8欧姆扬声器                         |
| 电源指示灯       | 4段式LED                                           |
| 分音器         | 精准调音分音器                                          |
| 人声优先        | 是, 具开/关切换                                        |
| 滚轮          | 金属滚轮                                             |
| 箱体材质        | 耐撞击聚合物, 内部支撑结构                                   |
| 无线麦克风科技     | 自动扫频技术                                           |
| 电池          | 铅酸电池 12V 5Ah                                     |
| 电池操作时间      | 使用时数7-10 小时, 快速充电, 电池保护开关                        |
| 麦克风存放空间     | 内建                                               |
| 尺寸(高x宽x深)   | 553x350x333 毫米 / 21.8x13.8x13.1 英寸               |
| 重量          | 16公斤 / 35 磅                                      |
| 网罩          | 1.3毫米 电镀钢                                        |

## 无线规格

### 无线发射器规格

|               | WM-1 (手持式发射器)                     | WB-1 (皮夹式发射器)                     |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 频率范围(可选择的)    | 500-875MHz (可选择的)                 | 500-875MHz (可选择的)                 |
| 材质            | ABS                               | ABS                               |
| 带宽            | 25MHz                             | 25MHz                             |
| 振荡发射          | <-55dBc                           | <-55dBc                           |
| 最大偏移范围        | ±68KHz                            | ±68KHz                            |
| 最大输入音压        | 148dB SPL                         | 148dB SPL                         |
| Battery 電池 电池 | AA×2 Alkaline, >12hr battery life | AA×2 Alkaline, >12hr battery life |
| 备注            | 请与业务代表确认您使用地区的最佳频段                |                                   |

### 无线接收器规格

|            | WR-1 (无线接收器)                     |
|------------|----------------------------------|
| 频率范围(可选择的) | 500-875MHz (可选择的)                |
| 震荡模式       | PLL synthesized                  |
| 带宽         | 25MHz                            |
| 默认频道       | 16组非交错频道                         |
| 接收模式       | CPU差异控制科技                        |
| 静噪音控制      | 自动最佳化静噪音控制                       |
| 显示         | 频道显示 LED, 4 LED 射频显示, 4 LED 音频显示 |
| 灵敏度        | 6dBμV, at S/N>80dB               |
| 最大偏移范围     | ±60KHz                           |
| 振荡发射       | <80dB                            |
| 频率响应       | 50Hz~16KHz                       |
| 讯噪比        | >100dBA                          |
| 总谐波失真      | <0.5% @ 1KHz (Dev.=40KHz)        |
| 音频输出       | 300mV rms                        |
| 电源供应       | DC 12~15V                        |
| 电流消耗       | <190 mA                          |
| 运作温度       | -10~60℃                          |
| 备注         | 请与业务代表确认您使用地区的最佳频段               |