



MX300 USBW

MX300, MX300 USB及MX300 USBW是共計具有9組輸入(3組phono輸入, 3組線性輸入及3組麥克風輸入), 增益控制及3段式等化器的3聲道混音器。同時具有對講切換開關, 切入鍵, 及監聽用耳機輸出。12伏特的鵝頸燈插座可提供黑暗中照明。MX300 USB及MX300 USB W則提供了面板上USB插孔, 可直接播放隨身碟中的MP3及WMA音樂。藍芽科技則被整合至MX 300USBW 之中, 允許直接接收並播放來自智慧手機, 平板電腦, 或電腦的藍芽無線音訊檔案。MX系列DJ混音器之中的每一款機型將絕對是DJ新鮮人或職業DJ的最佳選擇。

# MX300 系列

## 專業級 DJ 混音器

MX300 | MX300 USB | MX300 USBW

### MX300 3聲道DJ混音器



- ▶ 3 組phono輸入, 3組線性輸入及3組麥克風輸入
- ▶ 切入鍵並具備切入/編輯相位控制
- ▶ 每一組聲道具備3段式等化器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 總輸出及DJ監聽輸出音量控制
- ▶ 總輸出及切入具LED音壓顯示表
- ▶ 12伏特鵝頸燈用BNC插座
- ▶ 超耐用平滑推桿(可更換)

### MX300 USB 具備USB播放功能的3聲道DJ混音器




- ▶ 3 組phono輸入, 3組線性輸入及3組麥克風輸入
- ▶ 切入鍵並具備切入/編輯相位控制
- ▶ 每一組聲道具備3段式等化器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 總輸出及DJ監聽輸出音量控制
- ▶ 總輸出及切入具LED音壓顯示表
- ▶ 12伏特鵝頸燈用BNC插座
- ▶ 超耐用平滑推桿(可更換)
- ▶ 直接播放USB隨身碟中的MP3音樂檔案

### MX300 USBW 具備USB播放功能及2.4GHz藍芽3.0+EDR傳輸能力之3聲道DJ混音器



- ▶ 3 組phono輸入, 3組線性輸入及3組麥克風輸入
- ▶ 切入鍵並具備切入/編輯相位控制
- ▶ 每一組聲道具備3段式等化器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 總輸出及DJ監聽輸出音量控制
- ▶ 總輸出及切入具LED音壓顯示表
- ▶ 12伏特鵝頸燈用BNC插座
- ▶ 超耐用平滑推桿(可更換)
- ▶ 直接播放USB隨身碟中的MP3音樂檔案)
- ▶ 具2.4GHz藍芽3.0+EDR傳輸能力,可直接播放來自智慧手機, 平板電腦, 或電腦的藍芽無線音訊檔案

### 尺寸

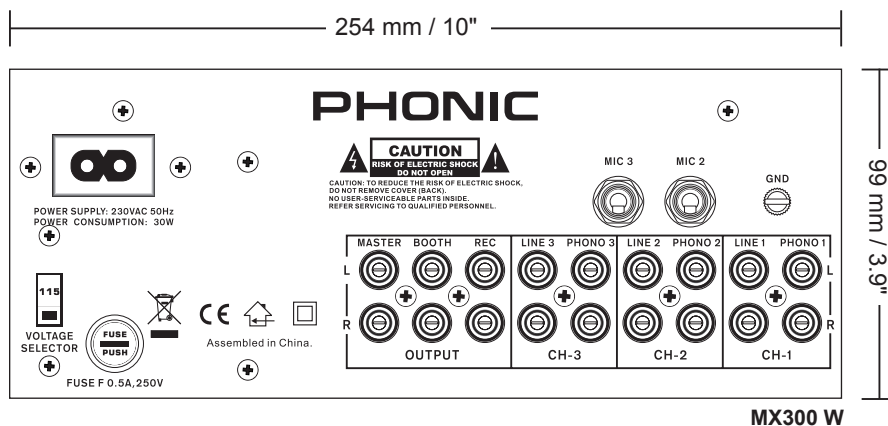

### 規格

| 型號         | MX300                                  | MX300 USB                              | MX300 USBW                             |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 輸入         | 3 唱頭輸入, 3 線性輸入, 3 麥克風輸入                | 3 唱頭輸入, 3 線性輸入, 3 麥克風輸入                | 3 唱頭輸入, 3 線性輸入, 3 麥克風輸入                |
| 輸出         | 1組總輸出, 1組錄音輸出, 1組RCA監聽輸出               | 1組總輸出, 1組錄音輸出, 1組RCA監聽輸出               | 1組總輸出, 1組錄音輸出, 1組RCA監聽輸出               |
| 最小輸入電壓     |                                        |                                        |                                        |
| 唱頭輸入       | 3.2mV RMS, 47k ohms                    | 3.2mV RMS, 47k ohms                    | 3.2mV RMS, 47k ohms                    |
| 線性輸入       | 150mV RMS, 47k ohms                    | 150mV RMS, 47k ohms                    | 150mV RMS, 47k ohms                    |
| 麥克風輸入      | 3mV RMS 2.2k ohms                      | 3mV RMS 2.2k ohms                      | 3mV RMS 2.2k ohms                      |
| 輸出電壓       |                                        |                                        |                                        |
| 線性         | 7V RMS 最大.                             | 7V RMS 最大.                             | 7V RMS 最大.                             |
| 耳機輸出       | 0.4V                                   | 0.4V                                   | 0.4V                                   |
| 頻率範圍       | +/-3 dB                                | +/-3 dB                                | +/-3 dB                                |
| 唱頭輸出       | 20 Hz - 2 kHz                          | 20 Hz - 2 kHz                          | 20 Hz - 2 kHz                          |
| 線性輸出       | 10 Hz - 50 kHz                         | 10 Hz - 50 kHz                         | 10 Hz - 50 kHz                         |
| 麥克風輸出      | 20 Hz - 20 kHz                         | 20 Hz - 20 kHz                         | 20 Hz - 20 kHz                         |
| 失真         | <0.05%                                 | <0.05%                                 | <0.05%                                 |
| 訊噪比        |                                        |                                        |                                        |
| 唱頭         | -50 dB                                 | -50 dB                                 | -50 dB                                 |
| 線性         | -64 dB                                 | -64 dB                                 | -64 dB                                 |
| 麥克風        | -60 dB                                 | -60 dB                                 | -60 dB                                 |
| 人聲輸出衰減     | -14 dB                                 | -14 dB                                 | -14 dB                                 |
| 耳機阻抗       | 8 ohms                                 | 8 ohms                                 | 8 ohms                                 |
| USB 撥放器    | 無                                      | 1 聲道                                   | 無                                      |
| 最大支援播放位元率  | 無                                      | 320 kbit/second                        | 320 kbit/second                        |
| 支援播放格式     | 無                                      | MP3, WAV, WMA                          | MP3, WAV, WMA                          |
| 藍芽連接       | 無                                      | 無                                      | 2.4 GHz                                |
| 音調控制       |                                        |                                        |                                        |
| 高頻         | 10kHz, -30dB - 15dB                    | 10kHz, -30dB - 15dB                    | 10kHz, -30dB - 15dB                    |
| 中頻         | 1 kHz, -30dB - 15dB                    | 1 kHz, -30dB - 15dB                    | 1 kHz, -30dB - 15dB                    |
| 低頻         | 40 kHz, -30dB - 15dB                   | 40 kHz, -30dB - 15dB                   | 40 kHz, -30dB - 15dB                   |
| 電源供應       | 115/230V, 50/60Hz (交換式)                | 115/230V, 50/60Hz                      | 115/230V, 50/60Hz (交換式)                |
| 尺寸 (寬x深x高) | 254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9") | 254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9") | 254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9") |
| 重量         | 3.5 kg                                 | 3.5 kg                                 | 3.5 kg                                 |