

ZA100

具USB播放器的分区公共广播扩大机

ZA100B

具USB播放器及电池连接器的分区公共广播扩大机



特色

- ▶ 100W(RMS)功率@4Ω, 100V
- ▶ 3路麦克风, 2路高电平输入声道
- ▶ 麦克风输入combo插座
- ▶ Line 1输入声道设有立体声RCA和1/4" TRS插座
- ▶ Line 2输入声道设有立体声RCA和迷你立体声插座
- ▶ 螺丝接线式喇叭输出连接器
- ▶ 内置带音量控制的回声效果
- ▶ 立体声RCA录音输入/高电平输出连接器
- ▶ 内置警报声装置和“叮-咚”音调
- ▶ 电源中断的紧急情况下可连接电池
- ▶ 输出6段LED VU电平表
- ▶ 带高音和低音控制的系统均衡器
- ▶ 独立分区输出选择按钮
- ▶ 可直接重放USB闪存内的MP3或WAV文件
- ▶ 1/4" TRS连接输入和输出
- ▶ 内附可卸除式支架吊耳
- ▶ 2U标准机柜空间
- ▶ 24V电池输入及充电开关 (仅限在ZA100B)

描述


ZA100上机柜3分区公共广播功放可为公共广播, 转播和其他工程应用提供简单便捷的解决方案。ZA100设有3路带combo插座的麦克风以及2路高电平输入声道。高电平输入1设有RCA和1/4" TRS插座, 高电平输入2设有RCA和1/8"迷你立体声插座。内置的USB重放装置可直接播放USB闪存内的音频档, 特别设计的警报声装置和“叮-咚”音调可进行快速简单的紧急呼叫广播。除此之外ZA100还可在3个分区间提供100W的功率分离。在如今的工程用/安装型专业音响市场上, ZA100绝对是一款不可多得的灵活且强劲的公共广播功放。

ZA100/ZA100B

专业3分区带USB播放器的公共广播功放

ZA100 | ZA100B

尺寸

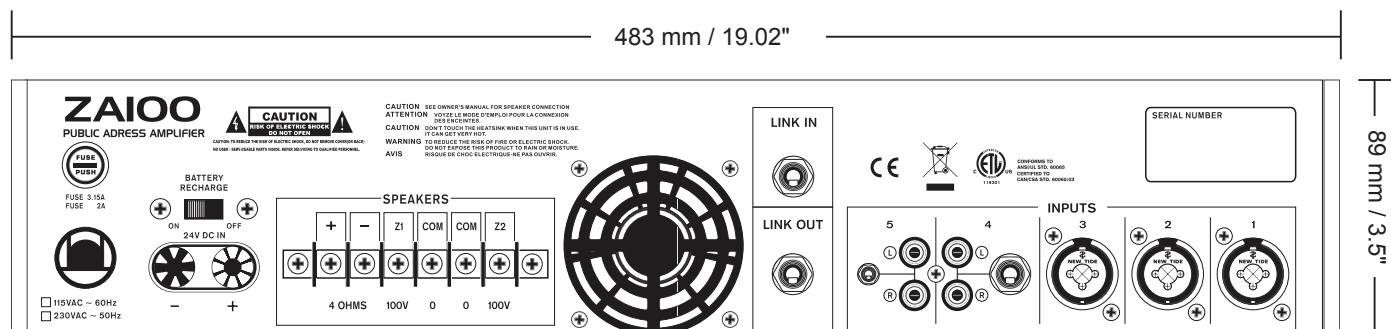

规格

	ZA100	ZA100B
功放(W) RMS		
(at 4 Ohms) THD≤0.5%		100W
(at 8 Ohms) THD≤0.5%		60W
频率响应		50Hz – 18KHz
音箱输出		
最低阻抗 (8Ω / 4Ω)		欧洲规格(螺丝接线端子)
100V 匹配输出		螺丝接线端子 (两分区)
麦克风输入		3 x combo 插座
高电平输入		2 x RCA匹配1 x 1/4" TRS + 1 x 迷你立体声耳机插座
录音输入		ST RCA 和音量控制
链接输入/链接输出		是 (经1/4"耳机插座)
USB播放机		带LCD显示屏的USB2.0
兼容文件类型		.WAV / .MP3
高电平输出		1 x 立体声 RCA, 链接输出经1/4"耳机插座
主控制区		带高音和低音控制的音量控制
电平指示灯		6 x LED
警报声装置		一键式
广播		一键式
回声/效果		回声音量控制
音箱输出选择器		分区1和分区2控制钮
24V 电池输入及充电开关	无	是
尺寸(长 x 宽 x 高)	483x 89 x 290 mm (19.02" x 3.50" x 11.42")	
重量	7.54 Kg (16.6 lbs)	