

PPC 8000

具照明灯的8插座电源滤波器

PPC 8000 E

具照明灯的10插座电源滤波器（欧洲版）




特色

- ▶ 后面板8个至10个切换式电源插座
- ▶ 前面板唯一的非切换式电源插座
- ▶ 两个旋转灯和调光器
- ▶ RFI/EMI 滤波
- ▶ 10安培断路器
- ▶ 14-gauge耐压型AC电源线
- ▶ 三重模式变阻器波头和电涌保护器

描述

Phonic 的PPC电源滤波器可以帮助提供干净, 稳定的电源以提供所有需要交流电源的设备, 同时具有突波保护的作用. 每一个PPC产品具备了8至10个插座, 10安培的断路器, 及1个不经开关切换的前方插座. 2个具备调光器可以照明机柜设备的旋转灯. 1个机柜空间(1U)的精巧体积及7尺长的耐压型AC电源线

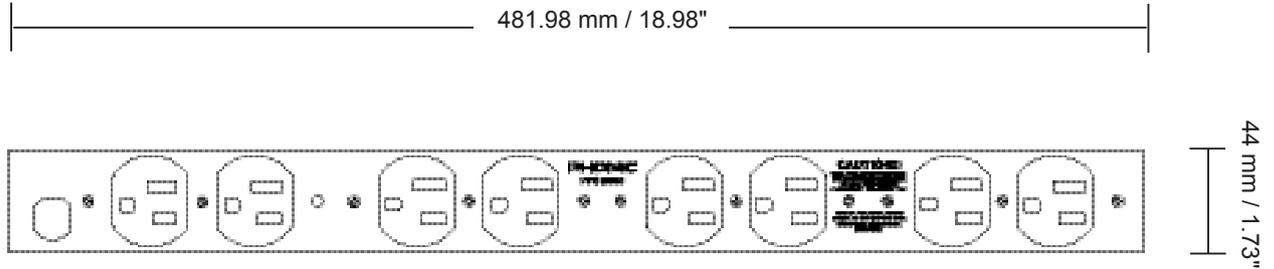

规格

	PPC 8000	PPC 8000 E
额定电流	15 安培	10 安培
插座数量	8	10
输入电压	90 至 140 VAC	190 至 270 VAC
电压显示器	无	无
噪声衰减	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz	Transverse and common modes: 20dN at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz
照明灯	2 个可以旋转的照明灯	2 个可以旋转的照明灯
反应时间	十億分之一秒	十億分之一秒
最大突波电流	6,500 安培	6,500 安培
尺寸 (宽X高X深)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英寸)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英寸)