


PPC 9000

具照明灯的8插座电源滤波器&电压显示器

PPC 9000 E

具照明灯的10插座电源滤波器&电压显示器（欧洲版）

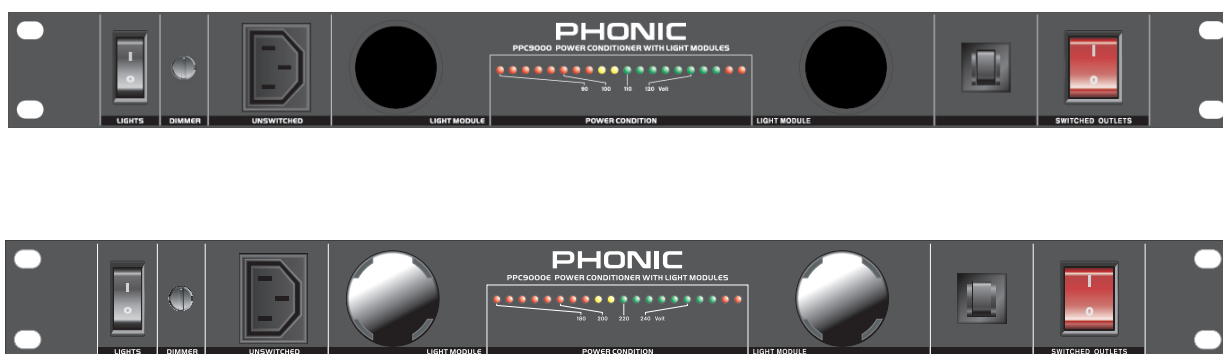

特色

- ▶ 后面板8个切换式电源插座
（“E”型产品为10个）
- ▶ 前面板唯一的非切换式电源插座
- ▶ 两个旋转灯和调光器
- ▶ RFI/EMI滤波
- ▶ 15 安培断路器
（“E”型产品为10 安培）
- ▶ 14-gauge耐压型AC电源线
- ▶ 三重模式变阻器波头和电涌保护器
- ▶ 读取90至128VAC间的线性电压显示器
（“E”型产品为180 至 256 VAC）
- ▶ 12伏特鹅颈灯用BNC输入端
（仅限“E”型产品）

描述

PPC 8000电源连接器拥有8个输入插座，15 安培断路器，前面板单个非切换式开关以及两个旋转灯和调光器，7英尺长耐压型AC电源线。


PPC 8000E电源连接器拥有10个输入插座，10 安培断路器，前面板单个非切换式开关以及两个旋转灯和调光器，7英尺长耐压型AC电源线。

尺寸

PPC 系列

专业级 8 / 10 插座电源滤波器&电压显示器

PPC 9000 | PPC 9000 E

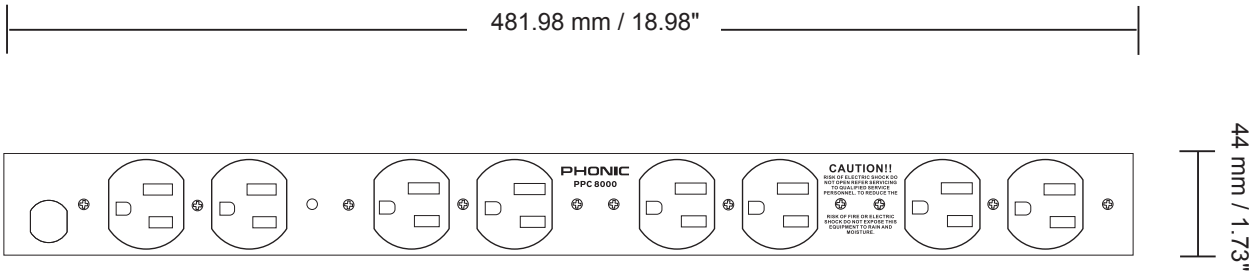

规格

	PPC 9000	PPC 9000 E
额定电流	15 安培	10 安培
插座数量	8	10
输入电压	90 至 140 VAC	190 至 270 VAC
电压显示器	+/-2 VAC	+/-2 VAC
噪声衰减	Transverse and common modes: 20dB at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz 200	Transverse and common modes: 20dB at 200 KHz, rising to >40 dB, 1 to 100 MHz
照明灯	2 个可以旋转的照明灯	2 个可以旋转的照明灯
反应时间	十億分之一秒	十億分之一秒
最大突波电流	6,500 安培	6,500 安培
尺寸（宽X高X深）	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)	481.98 x 44 x 152 毫米 (18.98 x 1.73 x 5.98 英吋)