


i7350

专业级数字效果处理器

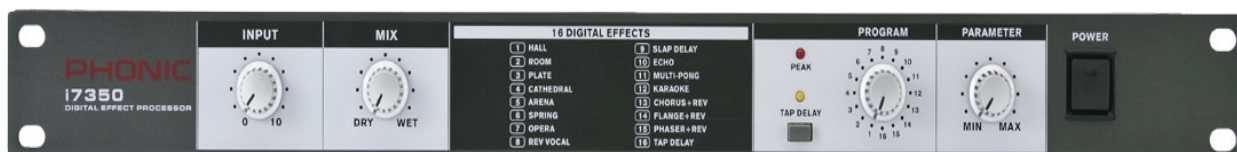


特色

- ▶ 16种数字效果
- ▶ 参数包括hall, room, spring, rev vocal, slap delay和多种混响变调
- ▶ 32/40位数字信号处理器以及24位A/D和D/A转换器
- ▶ 特有参数控制可调节各种效果的主参数
- ▶ 断电时自动旁通功能
- ▶ 延迟控制和指示灯

描述

i7350是一款适用于录音, 非常简单易用的数字多重效果处理器, 可提供专业音频最常用的16种数字效果, 例如reverb, slap delay, room和hall effects。24位A/D和D/A转换器和32/40位数字处理可为您再现纯净, 频率宽广音频信号。独立的效果选择区设有16档的旋钮控制, 各种效果均可提供一个用户可调参数以满足各种应用和特殊需求。

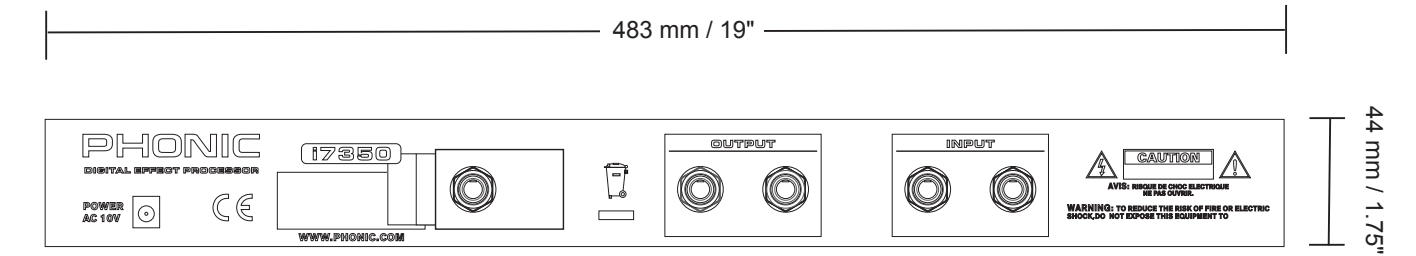

规格

频率响应	20 Hz - 20 kHz
动态范围	90 dB
AD/DA	24位
DSP处理	32/40位
取样比	44.1 kHz
最大输入电平	0 dB
残留噪音	< -80 dB (20 Hz - 20 kHz)
总谐波失真	< 0.05% (常见)
输入	
声道数	2 (phone端子)
额定电平	-20 dB
阻抗	20 kΩ (单声道 10 kΩ)
输出	
声道数	2 (phone端子)
额定电平	-20 dB
阻抗	600Ω
前面板控制	输入音量, 干/湿对比, 音乐效果选择, 参数控制, 电源开关
后面板插孔	2个输入phone端子, 2个输出phone端子, 踏板开关phone插孔, AC插座
尺寸(宽 x 高 x 深)	19" x 1.75" x 4.2" / 483 x 44 x 107 mm (1U)
净重	2.64 lbs / 1.2 kg