

规格

	IMPRESSION 12	IMPRESSION 15	IMPRESSION 215	IMPRESSION 15SB	IMPRESSION 18SB
类型	12" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭	15" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭	双15" 2音路FOH喇叭	15"超低音单元	18"超低音单元
功率容量(W) RMS/程序/峰值	150/300/600	200/400/800	300/600/1200	400/800/1600	400/800/1600
频率响应(Hz)	55 - 20 kHz	48 - 20 kHz	40 - 20 kHz	38 - 250 Hz	33 - 250 Hz
灵敏度 @1W/1M(+2/-1dB)	97 dB	98 dB	101 dB	98 dB	99 dB
额定阻抗(ohms)	8	8	4	4	4
离散角(度)	90 x 60	90 x 60	90 x 60	N/A	N/A
高音单元	44mm (1 3/4")	44mm (1 3/4")	44mm (1 3/4")	N/A	N/A
连接器	两个专业喇叭连接器和两个1/4"耳机插孔				
外观	黑色毡毯				
喇叭架插(35mm)	底部	底部	N/A	顶部	顶部
箱体	梯形	梯形	梯形	矩形	矩形
尺寸(宽x高x深)	23.6"x15"x13.4" (60x38x34 cm)	26"x18.3"x14.6" (66x46.5x37 cm)	42.7"x19.1"x18.7" (108.5x48.5x47.5 cm)	24.9"x18.3"x13.2" (63.2x46.4x33.5 cm)	33.9"x26.8"x18.3" (86x68x46.5 cm)
净重	35.7 lbs (16.2 Kg)	43.4 lbs (19.7 Kg)	84.8 lbs (38.5 Kg)	58.4 lbs (26.5 Kg)	101 lbs (45.7 Kg)

背板




Phonic保留不预先通知即可更新本文件的权利 V1.0 12/28/2007

IMPRESSION 12 12" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭
IMPRESSION 15 15" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭
IMPRESSION 15SB 15"超低音单元
IMPRESSION 18SB 18"超低音单元
IMPRESSION 215 双15" 2音路FOH喇叭



Phonic Impression系列设计时尚，实用划算，其出色的功率和效率，在当今音响市场无可匹敌。尺寸和形状各异，从12"至15"舞台监听喇叭和架高声音增强喇叭，双15"，至15"和18"超低音单元，特殊的设计使得此其可提供惊人的功率容量，不凡的频率响应范围。每一个Impression系列均含专业喇叭连接器，以及可连接多种输入的1/4"耳机插孔，有的还配备35mm喇叭架插孔，可灵活升降。

IMPRESSION 12 12" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭

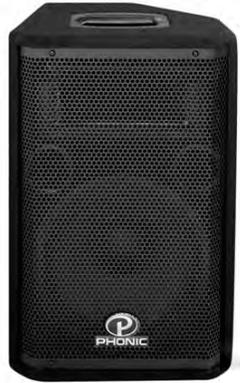

特色

- 多种用途,可用作舞台监听也可上支架用作声音增强喇叭
- 功率容量(程序/峰值): 300/600W
- 高声压电平: 97dB SPL@1W/1M
- 频率响应: 55Hz ~ 20kHz
- 1.75"(44mm)钛膜高音单元
- 离散角为90°x 60°的号角
- 高频驱动保护系统
- 底部35mm喇叭架插孔
- 1/4"耳机插座(IN和LINK OUT)
- 两个专业喇叭连接器
- 牢固的钢网保护

IMPRESSION 15 15" 2音路FOH/FLOOR监听喇叭



特色

- 多种用途,可用作舞台监听也可上支架用作声音增强喇叭
- 功率容量(程序/峰值): 400/800W
- 高声压电平: 98dB SPL@1W/1M
- 频率响应: 48Hz ~ 20kHz
- 1.75"(44mm)钛膜高音单元
- 离散角为90°x 60°的号角
- 高频驱动保护系统
- 底部35mm喇叭架插孔
- 1/4"耳机插座(IN和LINK OUT)
- 两个专业喇叭连接器
- 牢固的钢网保护

IMPRESSION 15SB 15"超低音单元



特色

- 功率容量(程序/峰值): 800/1600W
- 高声压电平: 98dB SPL@1W/1M
- 频率响应: 38Hz ~ 250Hz
- 内建手把
- 顶部35mm喇叭架插孔
- 1/4"耳机插座(IN和LINK OUT)
- 两个专业喇叭连接器
- 牢固的钢网保护

IMPRESSION 18SB 18" 超低音单元



特色

- 功率容量(程序/峰值): 800/1600W
- 高声压电平: 99dB SPL@1W/1M
- 频率响应: 33Hz ~ 250Hz
- 内建手把
- 顶部35mm喇叭架插孔
- 1/4"耳机插座(IN和LINK OUT)
- 两个专业喇叭连接器
- 牢固的钢网保护

IMPRESSION 215 双15" 2音路FOH喇叭



特色

- 功率容量(程序/峰值): 600/1200W
- 高声压电平: 101dB SPL@1W/1M
- 频率响应: 40Hz ~ 20kHz
- 1.75"(44mm)钛膜高音单元
- 离散角为90°x 60°的号角
- 高频驱动保护系统
- 内建手把
- 1/4"耳机插座(IN和LINK OUT)
- 两个专业喇叭连接器
- 牢固的钢网保护