

Performer Subwoofers

Performer A590SB

900W 15" 有源低音音箱

Performer A560SB

600W 15" 有源低音音箱

Performer A540SB Plus

400W 15" 有源低音音箱带功率输出

Performer A590SB

- 内建450W(RMS)功率放大器
- 平衡XLR输入输出
- 低通滤波器选择性的切除80,120,160Hz间的频率
- 内建保护电路
- 轻巧耐用的箱体，浑厚强劲的重低音效果
- 128dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm输入阻抗
- 35 mm支架插入点

Performer A560SB

- 内建300W(RMS)功率放大器
- 平衡XLR输入输出
- 低通滤波器选择性的切除80,120,160Hz间的频率
- 内建保护电路
- 轻巧耐用的箱体，浑厚强劲的重低音效果
- 126.5dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm输入阻抗
- 35 mm支架插入点

Performer A540SB Plus

- 内建200W(RMS)功率放大器
- 平衡XLR输入输出
- 2 x 1/4" 耳机输出插孔, 用于连接150W(RMS), 阻抗8ohms的无源音箱
- 低通滤波器选择性的切除80,120,160Hz间的频率
- 内建保护电路
- 轻巧耐用的箱体，浑厚强劲的重低音效果
- 126.5dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm输入阻抗
- 35 mm支架插入点



Performer有源超低音单元为单个15"低音喇叭,供以400至900W的功率,在任何场合都能展现出浑厚强劲的重低音. XLR输入输出端子是音箱音频传输输出的通道.Performer A540SB Plus额外的XLR插座可实现音箱并联模式,其1/4"耳机插孔输出是由内建放大器驱动的无源音箱功放输出.整个系列配上80, 120和160Hz之间可选择的低通滤波器,使Performer Subs更能灵活适应多种场合的音响需求.

PHONIC

Performer Subwoofers


规格

	Performer A590SB	Performer A560SB	Performer A540SB Plus
功率输出(节目)	900W / 4Ω	600W / 4Ω	400W / 4Ω + 300Wx2 / 8Ω✱
功率输出 (RMS)	450W / 4Ω	300W / 4Ω	200W / 4Ω + 150Wx2 / 8Ω✱
低频音箱	15"- 双 音 圈	15"	15"
频率响应	38Hz-150Hz		
灵敏度	98 dB		
最大 SPL	128 dB	126.5 dB	
输入阻抗	22 kΩ		
分频频率	80, 120和160Hz间可选择低通滤波		
输出连接器	XLR-F		XLR-F / 1/4" TRS
电源要求	100-120 V AC: 60Hz, 10A 220-240 V AC: 50Hz, 6.3A		
尺寸 (WxHxD)	489x649x439 mm (19.3" x 25.6" x 19.1")		
重量	< 30Kg (66 lbs)		


★ 带2 x 动力输出



A590SB
A560SB

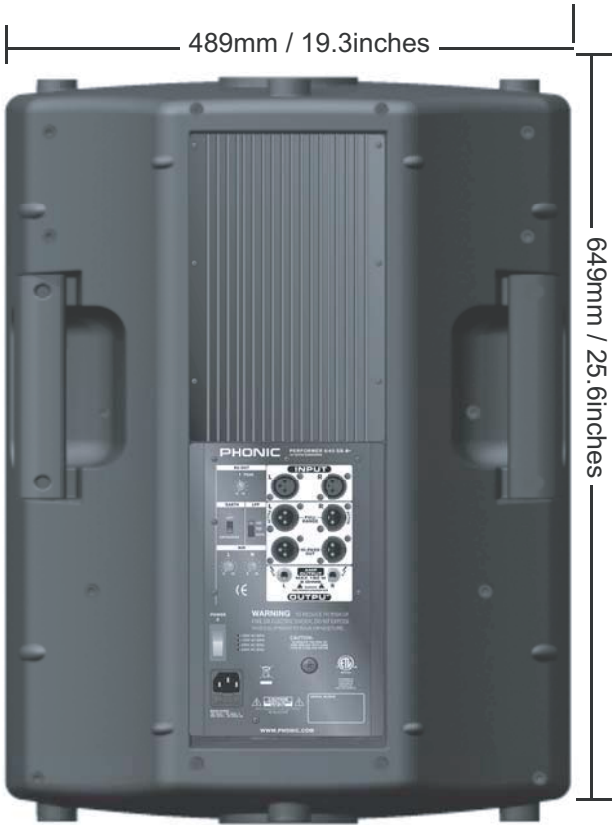

A540SB Plus

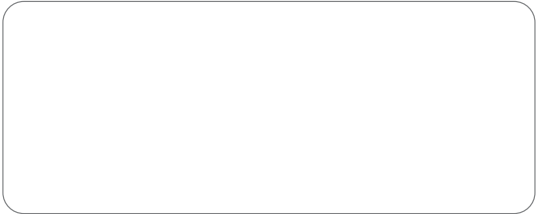

Phonic保留不预先通知即可更新本文件的权利 V1.0 08/24/2007

PHONIC