




PHONIC

WWW.PHONIC.COM

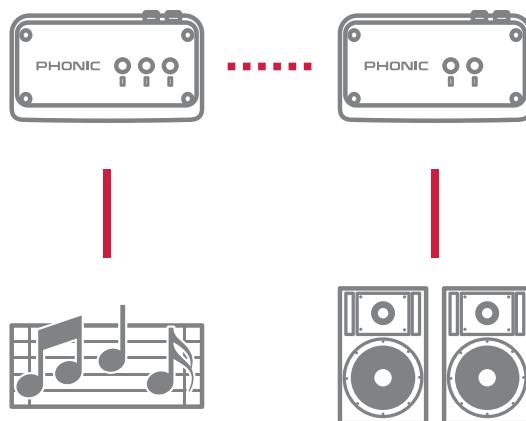

TX Transmisor



RX Receptor

El Kit Iniciador Inalámbrico W5 de Phonic es un sistema inalámbrico digital de alta velocidad usando tecnología de Modulación de Código de Pulso a 2.4 GHz. Un sucesor a la serie popular WM de Phonic de sistemas inalámbricos, el W5 proporciona más seguridad para su audio que cualquier sistema inalámbrico lanzado previamente. El transmisor W5 puede transmitir sobre 100 metros y puede comunicarse con hasta 5 receptores inalámbricos simultáneamente. Los módulos de transmisor y de receptor están equipados con conexiones RCA para entrada y salida y, la entrada USB 2.0 está disponible en la unidad de transmisor. Las unidades de receptor también ofrecen salida óptica de S/PDIF. Con tales entradas y salidas versátiles, el sistema W5 proporciona audio inalámbrico claro y puro como nunca antes.

FREE YOURSELF



W5 SERIES

W5

Kit Iniciador Inalámbrico Estéreo Digital a 2.4 GHz (TX x 1 / RX x 2)

W5-1

Kit Inalámbrico Estéreo Digital a 2.4 GHz (TX x 1 / RX x 1)

W5-RE

Receptor Inalámbrico Estéreo Digital a 2.4 GHz (RX x 1)

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Audio de alta calidad alcanzado a través de la transmisión PCM no comprimida a 2.4 GHz
- ▶ Entrada/salida por una variedad de conexiones (RCA, USB 2.0, S/PDIF)
- ▶ Salida de receptor: salida RCA x 1; salida SPDIF Digital Óptica x 1
- ▶ Entrada de transmisor: entrada RCA x 1; entrada USB x 1
- ▶ Batería Li-ion 1100mAh incluida en caja de receptor
- ▶ Soporta link de multipuerto: un transmisor puede conectar a hasta 5 receptores
- ▶ Fácil sistema de link entre el receptor y el transmisor
- ▶ Tasa bit/modulación: 11 Mbps / DSSS
- ▶ Proporciona audio de 16-bits a índice de muestreo entre 32, 44.1 y 48 kHz
- ▶ Distancia de Link: 100m
- ▶ Duración de batería de receptor hasta 3 horas
- ▶ THD+N/SNR: -90dB/95dB

ESPECIFICACIONES

Unidad de Transmisor	
Tipo	Transmisor Inalámbrico Digital
Interfase de Audio Análoga	Jacks RCA estéreo
Nivel/Impedancia de Terminal de Entrada	800 mV / 33k ohms
Interfase USB 2.0	USB mini-B
Formato de Audio USB	PCM lineal: 16-bits 32/44.1/48 kHz
Jack de Energía	Jack de energía +5V
Unidad de Receptor	
Tipo	Receptor Inalámbrico Digital
Interfase de Audio Análoga	Jacks RCA estéreo
Nivel/Impedancia de Terminal de Salida	1.2 V / 480 ohms
Terminal de Salida Digital	Salida óptica S/PDIF
Duración de Batería	Aprox. 3 horas
Tiempo de Carga de Batería	5 horas (energía encendida), 2 horas (energía apagada)
Jack de energía	Jack de energía +5V
Especificaciones del Sistema	
Banda de Transferencia	2.4 GHz
Tasa Bit / Modulación	11Mbps / DSSS
Bi-dirección	Sí
Broadcasting	1-2/1-N
THD+N/ SNR	-90dB/ 95dB
Calidad de Audio	16-bits 32/44.1/48 kHz Descomprimido
Distancia de Link	100 metros / 328 pies
Accesorios	
Adaptadores de Energía DC	Incluidos
Físico	
Dimensiones (L x An x Al)	280 mm x 220 mm x 100 mm (11" x 8.6" x 3.9")
Peso (kit iniciador W5: 1 transmisor, 2 receptores)	450 g / 0.99 lbs