

## ZA100

Amplificadora de Publifusión de Zona con Reproductor USB

## ZA100B

Amplificador de Publifusión de Zona con Reproductor USB y Conector de Batería



## Características

- ▶ 100 Watt (RMS) de potencia a 4 ohms, 100V
- ▶ 3 micrófono, 2 línea de canal de entrada
- ▶ Entrada de micrófono via combo jacks
- ▶ Entrada de Línea 1 ofrece estéreo RCA y 1/4" TRS
- ▶ Entrada de Línea 2 ofrece estéreo RCA y mini-estéreo
- ▶ Conectores de altavoz salida terminal clema
- ▶ Efecto de eco y volumen de control integrado
- ▶ Conectores estéreo RCA tape entrada / línea salida desde USB flash drives
- ▶ Sonido chimes de alerta y tono de anuncios integrados
- ▶ Conectividad de batería para emergencias de paro de energía
- ▶ Indicador de 6-segmentos LED VU en salida
- ▶ Sistema de Panel Frontal EQ con controles de treble y bass
- ▶ Botones selectores de salida individual de zona
- ▶ Reproducción de archivos audio MP3 o WAV directos
- ▶ Conexión de Entradas y Salidas 1/4" TRS
- ▶ Rack ear removible incluida
- ▶ Altura de 2 unidad rack estándar
- ▶ Entrad de batería 24V e interruptor de carga (solo en ZA100B)

## Descripción


El ZA100 es una amplificadora de publifusión de 3 zonas rack-montable que ofrece al usuario una solución fácil y conveniente para anuncios públicos, relay y otras aplicaciones comerciales. Las Entradas son logradas via tres jacks combo para micrófono más dos entradas de canales línea-nivel. Entrada de línea 1 acepta conectores RCA y 1/4" mientras que línea 2 acepta RCA y 1/8" jacks mini-estéreo. Abordo un reproductor USB permite a los usuarios en reproducir el audio directo desde un USB flash driver, mientras que un chime de alerta y tonos de aunciado integrado disponibles para un talkback fácil y rápida. Un terminal de batería permite que la unidad pueda sea operacional para usos de emergencias en casos de pérdida de energía. Ofreciendo 100Watts divididas en tres zonas. el ZA100 es uno de los más flexibles y potentes amplificadoras de publifusión disponibles hoy en el mercado comercial/instalación de pro audio.

# ZA100/ZA100B

Dimensiones

Amplificadora de Publidifusión Profesional con Reproductor USB

ZA100 | ZA100B

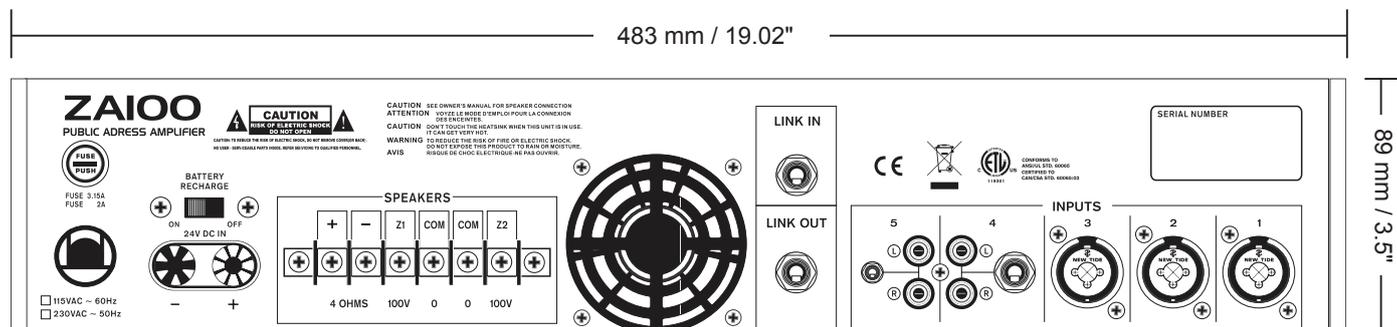

## Especificaciones

|  | ZA100                                      | ZA100B   |
|--|--|--|
| Amplificador Potenciado( Vatios)RMS        |  |  |
| (at 4 Ohms) THD $\leq$ 0.5%                |  | 100W   |
| (at 8 Ohms) THD $\leq$ 0.5%                |  | 60W  |
| Respuesta en Frecuencia                    |  | 50Hz – 18KHz   |
| Salidas del Altavoz                        |  |  |
| Baja Impedancia (8 $\Omega$ / 4 $\Omega$ ) |  | Bloque Europeo (Screw type)                                |
| 100V Salida Compatible                     |  | Tipo tornillo (Dos-zonas)                                  |
| Entrada de Micrófono                       |  | 3 x combo jacks  |
| Línea de Entrada                           |  | 2 x RCA pares<br>1 x 1/4" TRS+ 1 x Mini-estéreo Phone jack |
| Tape In                                    |  | ST RCA w/ Control de Volumen                               |
| Link in/ Link out                          |  | Si (via 1/4" Phone Jacks)                                  |
| USB Player                                 |  | USB2.0 con visualizado LCD                                 |
| Tipo de Archivos Compatibles               |  | .WAV / .MP3  |
| Línea de Salida                            |  | 1 x Estéreo RCA,Salida Enlace via 1/4" Phone Jack          |
| Sección Master                             |  | Volumen con control Bass y Treble                          |
| Indicador de Nivel                         |  | 6 x LED  |
| Alerta de Chime                            |  | Un botón   |
| Anunciado                                  |  | Un botón   |
| Eco/Efecto                                 |  | Control Nivel de Eco                                       |
| Selector de salida para Altavoz            |  | Botones Zona1 y Zona 2                                     |
| Entrada 24V batería e interruptor de carga | No   | Si   |
| Dimensiones (Al x An x P)                  | 483x 89 x 290 mm (19.02" x 3.50" x 11.42") |  |
| Peso                                       | 7.54 Kg (16.6 lbs)                         |  |

Información en este documento es sujeto a cambiar sin previo aviso.

Página 2

Hoja de Dato ZA100 / ZA100B 10/13/2011

**PHONIC**  
WWW.PHONIC.COM