

### DM.680

人声和乐器收音专用



☿ 心型指向性

### DM.690

人声和乐器收音专用



☿ 心型指向性

### DM.700

乐器收音专用



☿ 心型指向性

## 可选型号

### 一组装

- 带泡棉衬料的全彩礼盒
- 皮革手提袋
- 麦克风夹

### 三组装

- 铝质工具箱(DM.690-3/DM.700-3)
- 聚合物储放箱
- 全彩礼盒包装
- 3个麦克风夹



## 特色

- ▶ 宽广的频率响应可在现场和录音应用中展现清晰的音质
- ▶ 坚固的构造:固态铸造合金筒体和钢网罩。名副其实的“战斗机种”
- ▶ 钹磁铁可强化灵敏度和分辨率:轻松穿透混音
- ▶ 最小化手持噪音:高阻尼抗震音头设计和固态合金筒体设计可消除手持噪音
- ▶ 心型指向设计和360度的防风噪滤波器可对噪声或回授提供平滑的离轴抑制
- ▶ 便利的静音开启/关闭开关
- ▶ 专业用于多种人声乐器音拾取
- ▶ 迷人的全彩礼盒
- ▶ 提供保护作用的铝质或聚合物储放箱(三组装)



## 描述

新推出的Phonic DM专业级麦克风系列以其一流的性能和卓越的质量,为用户提供了最物超所值的选择。DM采用众多优质的零件,诸如钹磁铁,固态铸造合金筒体,全钢网罩,以及镀金XLR芯脚,以确保其价值与同价位产品相比倍增。DM麦克风旨在以适用于多种应用的频率响应,提供清晰的人声和乐器收音功能。Phonic DM麦克风系列采用全彩礼盒包装,可分为一组装和三组装。

### DM680 | DM690 | DM700

#### DM.680



人声和乐器收音专用

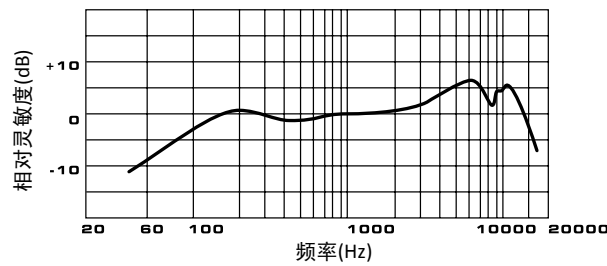

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 包装      | 固态铸造合金                  |
| 频率响应    | 50Hz – 17kHz            |
| 拾音指向性   | 心型                      |
| 净重      | 330 grams               |
| 输出阻抗    | 500 ohms                |
| 灵敏度     | -51.4dBV (0dBV = 1V/Pa) |
| 离轴抑制    | >20dB at 125°           |
| 最大可承受音压 | >135dB                  |
| 连接端子    | 3 针式 XLR                |

#### DM.690



人声和乐器收音专用

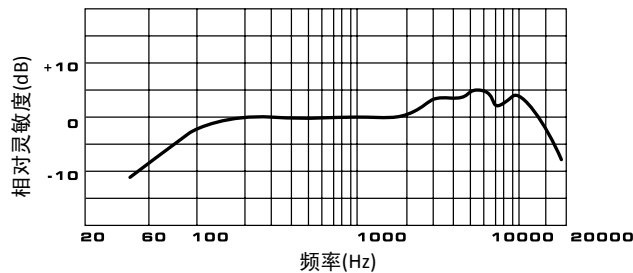

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 包装      | 固态铸造合金                  |
| 频率响应    | 45Hz – 18kHz            |
| 拾音指向性   | 心型                      |
| 净重      | 300 grams               |
| 输出阻抗    | 500 ohms                |
| 灵敏度     | -54.7dBV (0dBV = 1V/Pa) |
| 离轴抑制    | >20dB at 125°           |
| 最大可承受音压 | >135dB                  |
| 连接端子    | 镀金 3 针式 XLR             |

#### DM.700

乐器收音专用

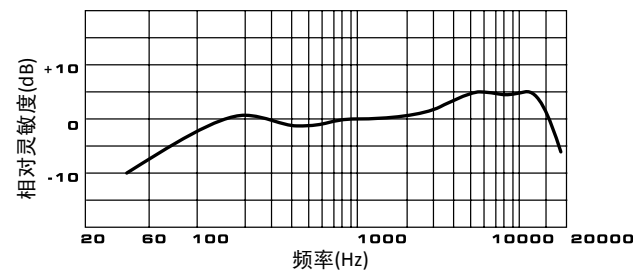

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 包装      | 固态铸造合金                  |
| 频率响应    | 40Hz – 18kHz            |
| 拾音指向性   | 心型                      |
| 净重      | 330 grams               |
| 输出阻抗    | 500 ohms                |
| 灵敏度     | -53.2dBV (0dBV = 1V/Pa) |
| 离轴抑制    | >20dB at 125°           |
| 最大可承受音压 | >135dB                  |
| 连接端子    | 镀金 3 针式 XLR             |