

# PHONIC SERIE MONITOR DE ESTUDIO

## Monitores de Estudio con Alta Resolución

### P5A

210W Altavoz Activo 2-Vías Alta Resolución

### P8A

Altavoces Activos de Alta Resolución 320W 2-Vías

### P6A

210W Altavoz Activo 2-Vías Alta Resolución



P5A



P6A



P8A

## Características

- ▶ Diseño bi-amplificado con 140W (P5A y P6A) o 212W (P8A) para frecuencias bajas y 70W (P5A y P6A) o 106W (P8A) para las altas
- ▶ Respuesta plana desde 70 Hz a 20 kHz (P5A), 55 Hz a 20 kHz (P6A), o 45 Hz a 22 kHz (P8A)
- ▶ Sweet spot extremadamente amplio y buena imagen
- ▶ Controles de respuesta de altavoz integrados
- ▶ Woofer de 5" (P5A), 6 1/4" (P6A) o 8 3/4" (P8A)
- ▶ Tweeter de domo-seda de 1"
- ▶ Alta correspondencia, baja correspondencia ajustable integrado
- ▶ Circuito de compensación de sala
- ▶ Bass fuerte
- ▶ Blindado magnético
- ▶ Protección de sobrecarga
- ▶ Indicador bi-color en la parte frontal (Encendido/Clip)
- ▶ Entradas de XLR y 1/4"
- ▶ Gabinete de madera MDF de alto grado


## Descripción

La serie Estudio Monitores de Phonic presenta un diseño bi-amplificado de 2-vías que proporciona la energía dedicada para frecuencias baja y alta de su material del programa. Usted no querrá ocultarlos en un estante en alguna parte. El diseño liso, atractivo, bajo atronador, claro, altos extendidos e imagen amplia los colocarán en el escenario central en su teatro casero o estudio. Tienen indicadores bicolor de Encendido/Clip, una respuesta en frecuencia extremadamente amplia y circuito de protección de sobrecarga integrado. La conexión se hace fácil con un jack de audífono de 1/4" balanceado y un conector paralelo XLR, y un control de trim de entrada le deja setear el nivel. Un crossover electrónico de Linkwitz-Riley de 24 dB/octava y un set generoso de controles de tono permite que el altavoz sea seteado para producir sonido exacto y cristalino claro no sólo en ambientes acústicos perfectos sino también en los no tratados o desafiantes. Si usted posee un estudio casero, sea un audiofilo quien no puede aceptar cualquier cosa sino lo mejor para su teatro casero, o un DJ que necesita que los altavoces de actuación se vean bien, suenan maravilla y pueden viajar, estos altavoces de calidad-monitor satisfacerán las necesidades de cada uno.

# SERIE MONITOR DE ESTUDIO

Monitores de Estudio con Alta Resolución

## Dimensiones

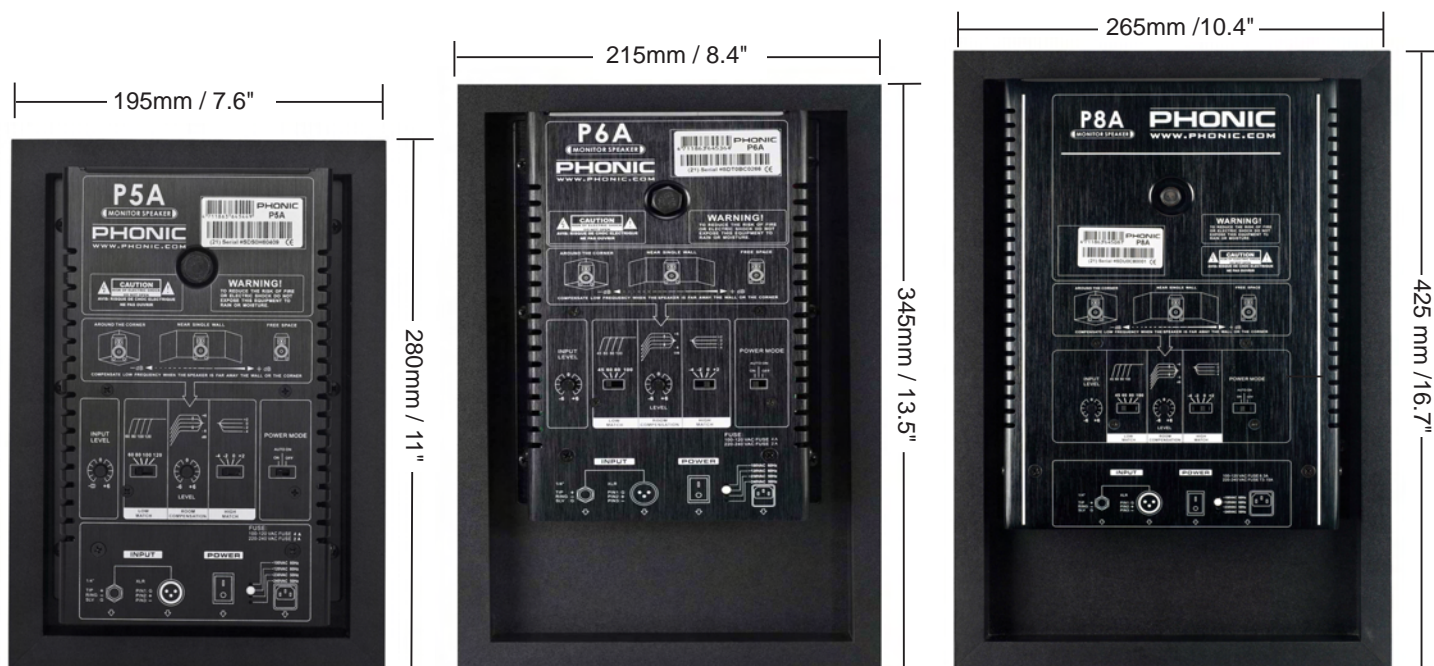

## Especificaciones

	P5A	P6A	P8A
Amplificador BAJO / ALTO (Programa)	140W / 70W	140W / 70W	212W / 106W
Control	Entrada de Trim, compatibilidad Alta, Compensación de Sala, Compatibilidad Baja, Power On/Auto On/Off		
Conexión	XLR, 1/4TRS "		
Indicador	Bi-color On/Peak		
Crossover	1.8dB Hz, 24dB/oct Filtro Linkwitz-Riley		
Circuito de Protección	Clip Limitador, Power On enmudecimiento, Termal y Protección de Sobrecarga		
Dimensiones (Alt x An x P)	11"x7.6"x10" (280x195x255mm)	13.5"x8.4"x11.6" (345x215.0x295mm)	16.7"x10.4"x11.6" (425x265x295mm)
Peso Neto	15.8 lbs(7.1 kg)	22 lbs(9.9 kg)	30.5lbs(13.8kg)