

IW 4030

4" x 1.5" 吸顶喇叭

IW 656

6.5" 吸顶喇叭

IW 8030

8" x 1" 共轴吸顶喇叭

IW 506

5" 吸顶喇叭

IW 6510

6.5" x 1" 共轴吸顶喇叭

IW 8030LP

8" x 1" 共轴吸顶喇叭

IW 5006

5" x 3/4" 共轴吸顶喇叭

IW 810

8" 吸顶喇叭

IW 1060

10" 重低音吸顶喇叭



- ▶ 内置变压器
- ▶ 宽广的频率响应
- ▶ 适用于100V系统
- ▶ 高档轻质的设计
- ▶ 米白色外观

Phonic IW系列吸顶喇叭可在商业和私人应用中提供多功能的操作。IW系列的驱动尺寸从5"到10"不等，可提供令人惊叹的不同的功率容量和声压电平，一共包括9个高品质轻量级的喇叭，可轻松安装至任何需求功率强劲，覆盖面广的喇叭的场合。

规格

	IW5006	IW6510	IW4030	IW8030	IW8030LP	IW1060	IW506	IW656	IW810
喇叭直径	5" / 3/4" 共轴驱动	6.5" / 1" 共轴驱动	4" / 1.5" 共轴驱动	8" / 1" 共轴驱动	8" / 1" 共轴驱动	10" 重低音单体	5" 驱动	6.5" 驱动	8" 驱动
操作模式	100V	100V	100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 70V, 100V	8Ω, 100V	8Ω, 100V	8Ω, 100V
额定变压器输入	1.5W, 3W, 6W	1.5W, 3W, 6W	5W, 15W, 20W, 30W	3.7W, 7.5W, 15W, 30W	3.7W, 7.5W, 15W, 30W	15W, 30W, 60W	1.5W, 3W, 6W	1.5W, 3W, 6W	3W, 6W
频率响应	65 Hz - 18 kHz	65 Hz - 18 kHz	80 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	45 Hz - 150Hz	150 Hz - 12 kHz	130 Hz - 13 kHz	80 Hz - 12 kHz
额定输入声压电平(1M)	92dB	90dB	90dB	91dB	91dB	94dB	91dB	91dB	90dB
扩散角(1kHz)	130°	140°	130°	110°	110°	无	无	无	无
尺寸(外径)	180mm	230mm	181mm	270mm	270mm	320mm	153mm	183mm	220mm
高度	123.5mm	123.5mm	176mm	255mm	190mm	303mm	75mm	72mm	66mm
重量	1.05kg	1.5kg	2.1kg	5kg	5kg	7kg	0.87kg	1.1kg	1.1kg
悬吊方式	V	V	V	C	C	C	V	V	V

IW 5006 5" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 带3/4"号角的5"共轴驱动可再现完美音质
- ▶ 频率响应：65Hz – 18kHz
- ▶ 100V操作系统
- ▶ C型铁圈固定
- ▶ 铁质圆形外箱，搭配防火材质圆形边框
- ▶ 同轴单体，可缩减体积提升音质
- ▶ 米白色外观

Phonic IW5006是一款内置变压器的高保真5"(直径)天花板嵌入式喇叭。IW5006包含一个共轴驱动，由一个5"低音单体和一个3/4"号角组成。10W的最大输入功率容量使得IW5006非常适用于高度适中的天花板内嵌式安装，例如学校，会议室或健身房。IW5006可展现极其宽广的频宽，并可提供65Hz – 18kHz的频率响应。此外，作为完美的背景音响系统，IW5006几乎可内嵌至任意材质的天花板，紧凑的设计使得IW5006即使在狭小的空间亦可容身。

IW 6510 6.5" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 带1"号角的6.5"共轴驱动可再现完美音质
- ▶ 频率响应：60Hz – 18kHz
- ▶ 100V操作系统
- ▶ C型铁圈固定
- ▶ 铁质圆形外箱，搭配防火材质圆形边框
- ▶ 同轴单体，可缩减体积提升音质
- ▶ 米白色外观

Phonic IW6510是一款内置变压器的高保真6.5"(直径)天花板嵌入式喇叭。IW6510包含一个共轴驱动，由一个6.5"低音单体和一个1"号角组成。10W的最大输入功率容量使得IW6510非常适用于高度适中至较高的天花板内嵌式安装，例如学校，会议室，购物中心或健身房。IW6510可展现极其宽广的频宽，并可提供60Hz – 18kHz的频率响应。此外，作为完美的背景音响系统和广播系统，IW6510几乎可内嵌至任意材质的天花板。

IW 4030 4" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 带1.5"高音单体的4"共轴驱动可再现完美音质
- ▶ 频率响应：80Hz – 20kHz
- ▶ 100V操作系统
- ▶ C型铁圈固定
- ▶ 铁质圆形外箱，搭配防火材质圆形边框
- ▶ 同轴单体，可缩减体积提升音质
- ▶ 内置变压器
- ▶ 米白色外观

Phonic IW4030是一款内置变压器的高保真4"(直径)天花板嵌入式喇叭。IW4030包含一个共轴驱动，由一个4"低音单体和一个1.5"号角组成。10W的最大输入功率容量使得IW4030非常适用于高度适中至较低的天板内嵌式安装，例如学校，会议室或零售店。IW4030可展现极其宽广的频宽，并可提供80Hz – 20kHz的频率响应。此外，作为完美的背景音响系统，IW4030几乎可内嵌至任意材质的天花板，紧凑的设计使得IW4030即使在狭小的空间亦可容身。


IW 8030 / IW 8030LP

8" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 带1"号角的8"共轴驱动可再现完美音质
- ▶ 适用于固体表面的天花板和墙体
- ▶ 频率响应：50Hz – 20kHz
- ▶ 8Ω，70V或100V操作系统
- ▶ V型轻钢架结构固定
- ▶ 铁质圆形外箱，搭配防火材质圆形边框
- ▶ 同轴单体，可缩减体积提升音质
- ▶ LP型号采用简化且较为隐蔽的外观设计以实现多功能的安装
- ▶ 米白色外观

Phonic IW8030和IW8030LP是内置变压器的高保真8"（直径）天花板嵌入式喇叭。LP型号采用简化且较为隐蔽的外观设计以实现紧实的安装。IW8030(LP)包含一个共轴驱动，由一个8"低音单体和一个1"号角组成。30W的最大输入功率容量使得IW8030(LP)非常适用于高度较高的天花板内嵌式安装，例如学校，健身房或购物中心，多功能的操作模式（8Ω，70V和100V）使其几乎适用于任何系统。IW8030可展现极其宽广的频宽，并可提供50Hz – 20kHz的频率响应。此外，作为完美的背景音响系统和广播系统——再现清晰明丽的音质，IW8030几乎可内嵌至任意固体表面的天花板和墙体，而LP型号紧凑的设计使其在狭小的空间亦可容身。

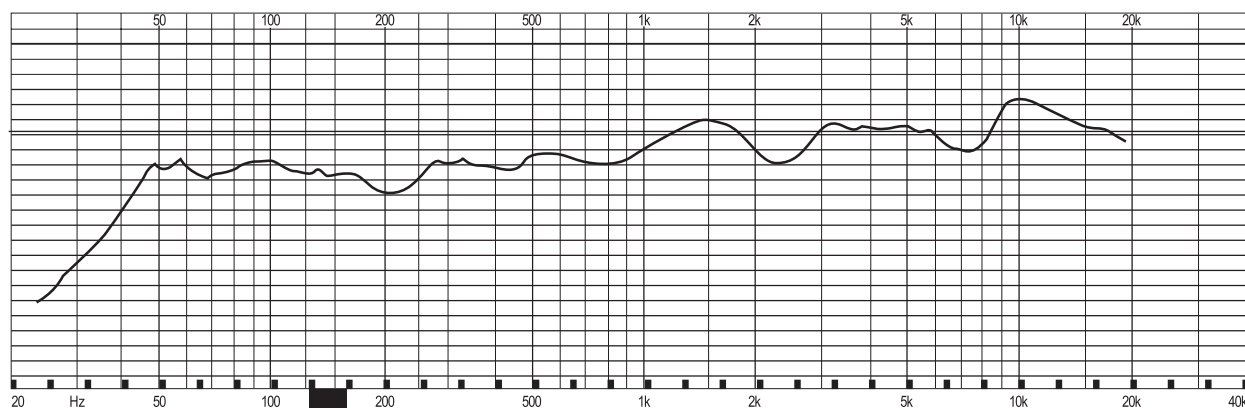


IW 1060

10" 高保真天花板嵌入式喇叭



Phonic IW1060是一款内置变压器的高保真10"（直径）天花板嵌入式重低音喇叭。10"低音单体可提供极其宽广的45Hz – 150Hz低频频率响应，可再现完美的低音效果。30W的最大输入功率容量使得IW1060非常适用于高度较高的天花板内嵌式安装，例如健身房或购物中心，多功能的操作模式（8Ω，70V和100V）使其几乎适用于任何系统。此外，作为完美的背景音响系统，IW1060几乎可内嵌至任意固体表面的天花板和墙体。

- ▶ 10"重低音单体可再现完美的低音效果
- ▶ 适用于固体表面的天花板和墙体
- ▶ 频率响应：45Hz – 150Hz
- ▶ 8Ω，70V或100V操作系统
- ▶ V型轻钢架结构固定
- ▶ 铁质圆形外箱，搭配防火材质圆形边框
- ▶ 米白色外观

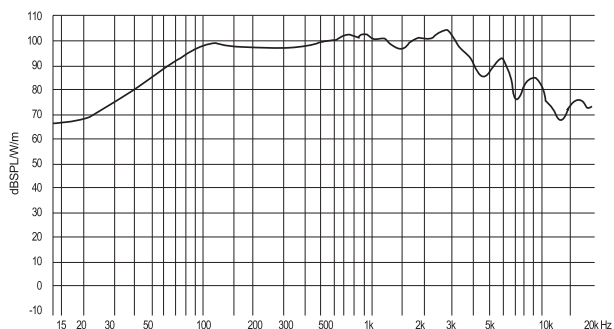

IW 506 5" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 高品质5"中音驱动可再现出色音质
- ▶ 适用于固体表面的天花板和墙体
- ▶ 频率响应: 150Hz – 12kHz
- ▶ 8Ω和100V操作系统
- ▶ 铁质圆形外箱, 搭配防火材质圆形边框
- ▶ 米白色外观

Phonic IW506是一款内置变压器的高保真5" (直径) 天花板嵌入式喇叭。5"扬声器可提供极其宽广的150Hz – 12kHz频率响应, 可再现完美的中音效果。100V时额定输入为6W, 而10W的最大功率容量使得IW506非常适用于高度较高的天花板内嵌式安装, 例如学校, 便利店或健身房。此外, 作为完美的背景音响系统和广播系统——可再现清晰明丽的音质, IW506几乎可内嵌至任意固体表面的天花板和墙体。

IW 656 6.5" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 6.5"中音喇叭可再现出色音质
- ▶ 适用于固体表面的天花板和墙体
- ▶ 频率响应: 130Hz – 13kHz
- ▶ 8Ω和100V操作系统
- ▶ 铁质圆形外箱, 搭配防火材质圆形边框
- ▶ 米白色外观

Phonic IW656是一款内置变压器的高保真6.5" (直径) 天花板嵌入式喇叭。6.5"扬声器可提供极其宽广的130Hz – 13kHz频率响应, 可再现完美的音质效果。100V时额定输入为6W, 而10W的最大功率容量使得IW656非常适用于高度较高的天花板内嵌式安装, 例如学校, 便利店或健身房。此外, 作为完美的背景音响系统和广播系统——可再现清晰明丽的音质, IW656几乎可内嵌至任意固体表面的天花板和墙体。

IW 810 8" 高保真天花板嵌入式喇叭



- ▶ 8"全范围驱动可再现出色音质
- ▶ 适用于固体表面的天花板和墙体
- ▶ 频率响应: 80Hz – 12kHz
- ▶ 8Ω和100V操作系统
- ▶ 铁质圆形外箱, 搭配防火材质圆形边框
- ▶ 米白色外观

Phonic IW810是一款内置变压器的高保真8" (直径) 天花板嵌入式扬声器。8"中音喇叭可提供极其宽广的80Hz – 12kHz频率响应, 可再现完美的低中音效果。100V时额定输入为10W, 而20W的最大功率容量使得IW810非常适用于高度较高的天花板内嵌式安装, 例如饭店, 购物中心或健身房。此外, 作为完美的背景音响系统和广播系统——可再现清晰明丽的音质, IW810几乎可内嵌至任意固体表面的天花板和墙体。

