

SEM 710

10" 2音路主音箱/舞台监听双工音箱

SEM 712

12" 2音路主音箱/舞台监听双工音箱

SEM 715

15" 2音路主音箱/舞台监听双工音箱

SE 705


15" 2音路舞台监听双工音箱

SE 725

双15" 舞台监听双工音箱

SE 725 Plus

双15" 舞台监听双工音箱

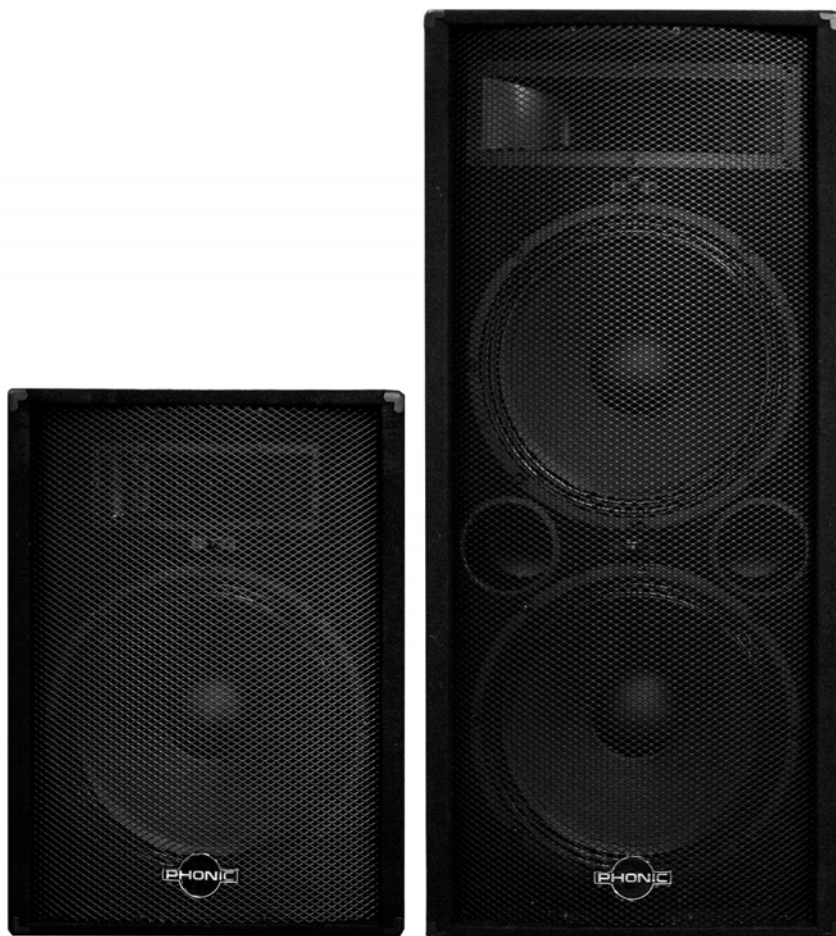


特色

- ▶ 功率容量(音乐): 160W / 300W / 400W / 300W / 600W / 800W (SEM710/SEM712/SEM715/SE705/SE725/SE725 Plus)
- ▶ 频率响应: 50Hz ~ 20KHz或60Hz ~ 20KHz
- ▶ 高声压级: 95 dB SPL @ 1W/1M ~ 122 dB SPL @ 1W/1M
- ▶ 10"/12"/15" 重低音单元和压电高音单元
- ▶ SE725/SE725 Plus 拥有两个15"低音单元和压电高音单元
- ▶ 内建手把
- ▶ 1/4"耳机插座输入
- ▶ 8欧姆额定阻抗(有源音箱和SE725/SE725 Plus 除外)
- ▶ 双功能: 可用作地面监听音箱也可上支架(SE705, SE725和SE725 Plus 除外)
- ▶ 内建35mm音箱支架座(SE725/SE725 Plus除外)

描述

一眼看上去, SEM和SE系列音箱的设计风格和技术革新显而易见! 可提供有源和无源音箱——以及多种低音单元尺寸和功率容量——SEM和SE系列正是您所需求的! 必要时SEM系列还可用作主监听音箱, 内建手把使您可灵活移动摆设。每个型号至少拥有一个10"到15"的低音单元(SE725/SE725 Plus 拥有两个15"超低音单元, 独树一帜), 以及压电高音单元。

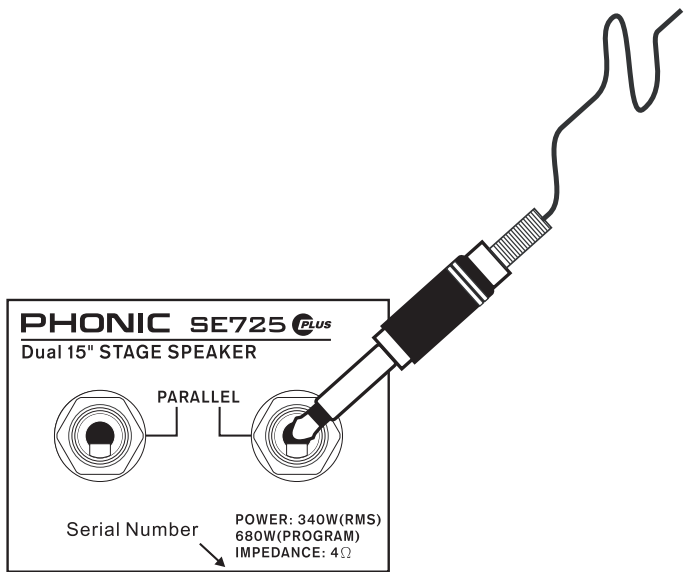

规格

	SEM 710	SEM 712	SEM 715	SE 705	SE 725	SE 725 Plus
类型	10" 2音路主喇叭/ 舞台监听双工喇叭	12" 2音路主喇叭/ 舞台监听双工喇叭	15" 2音路主喇叭/ 舞台监听双工喇叭	15" 2音路舞台监听 双工喇叭	15" 2音路主喇叭/ 舞台监听双工喇叭	15" 2音路主喇叭/ 舞台监听双工喇叭
功率容量 (W)RMS/ 音乐	80 / 160	150 / 300	200 / 400	150/300	300/600	400 / 800
内建功放 (W)RMS	-	-	-	-	-	-
低音单体尺寸	10"	12"	15"	15"	15" x 2	15" x 2
频率响应	65Hz ~ 20 kHz	60Hz ~ 20 kHz	50Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz	40Hz ~ 20 kHz	40Hz ~ 20 kHz
灵敏度@ 1W/1M(+/-dB)	96dB	95dB	98dB	95dB	100dB	100dB
内建分频器	是	是	是	是	是	是
扩散角(度)	90 x 40	90 x 40	90 x 40	90 x 40	90 x 40	90 x 40
外观	黑色毡毯	黑色毡毯	黑色毡毯	黑色毡毯	黑色毡毯	黑色毡毯
手把	-	2	2	2	2	2
支架插孔	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	-	-
额定阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω	4 Ω
连接器	2 x 1/4" 耳机插座	2 x 1/4" 耳机插座	2 x 1/4" 耳机插座	2 x 1/4" 耳机插座	2 x 1/4" 耳机插座	2 x 1/4" 耳机插座
尺寸(高x宽x深)	491 x 351 x 341 mm (19.3"x13.8"x12.4")	540 x 376 x 356 mm (21.3"x14.8"x14")	679x476x388mm (26.7"x18.7"15.3")	740x485x334mm (29.1"x19.1"x13.1")	1085x476x388mm (42.7"x18.7"x15.3")	1085x476x388mm (42.7"x18.7"x15.3")
净重	11 kg (24 lbs)	13 kg (29 lbs)	19kg (42lbs)	22.3kg (49lbs)	36.5kg (80lbs)	36.5kg (80lbs)