

# POWERPACK620

---



## INTRODUCTION

Pour ceux qui ont choisi la facilité d'installation d'un système de sonorisation, Phonic est de nouveau fier de vous présenter cette superbe solution. Composé du populaire PowerPod 620, lui-même accompagné de deux nouveaux haut-parleurs 10" deux voies, d'un microphone professionnel basse impédance, de deux fois 60 m de câble haut-parleur et d'un câble micro, vous disposez d'un ensemble de sonorisation complet. Ne cherchez plus, le PowerPack620 est la solution que vous attendiez.

Cet ensemble de sonorisation complet inclut :

- 1x console amplifiée Powerpod 620**
- 2x haut-parleurs 10" 2 voies SE810**
- 2x 60 m de câble haut-parleur**
- 1x micro avec clip**

### 1x console amplifiée Powerpod 620

- Amplificateur de puissance 2x 100 W/4 ohms (en mode Bridge Mono : 2x 200 W /8 ohms)
- Delay numérique réglable, avec contrôle Time et Repeat
- 6 voies indépendantes avec entrées XLR et Jack 6,35 mm

- 8 entrées niveau ligne
- Égaliseur 2 bandes sur chaque voie
- Égaliseur graphique 7 bandes général
- Limiteurs intégrés
- Double vu-mètre à LED Master 5 segments
- Entrée Tape In et sortie Rec Out
- Alimentation fantôme +48V globale


### 2x haut-parleurs 10" 2 voies SE810

- Enceinte 2 voies
- Puissance : 130 Watts
- Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
- Sensibilité (1W @ 1m) : 93 dB SPL
- Robuste haut-parleur basse 10" et tweeter Piezo
- Charge nominale 8 ohms
- Adaptateur 35 mm pour stand
- Deux jacks 6,35 mm
- Dimensions (HxLxP) : 51 x 35 x 26,2 cm
- Poids : 10,62 kg

## INSTALLATION DU SYSTÈME

- Branchez le microphone sur l'entrée basse impédance Low-Z à l'aide du câble fourni et désengagez le bouton "PAD".
- Branchez votre clavier, synthétiseur, guitare ou basse électrique sur les entrées haute impédance (Hi-Z).
- Branchez les deux haut-parleurs SE810 sur les sorties Speaker situées à l'arrière du PowerPod 620 à l'aide des câbles fournis.
- Réglez le mode d'amplification sur MAIN/MONITOR.
- Baissez au niveau minimum tous les potentiomètres de niveau "Level", "Mon" et "Master", avant de mettre sous tension la console amplifiée PowerPod 620.
- Réglez le niveau de sortie général et les niveaux de voie afin que le public vous entende clairement.
- Réglez l'égaliseur 2 bandes de chaque voie ainsi que l'égaliseur 7 bandes de manière à améliorer le son, et essayez le Delay numérique pour impressionner le public.

(Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi de la PowerPod 620.)

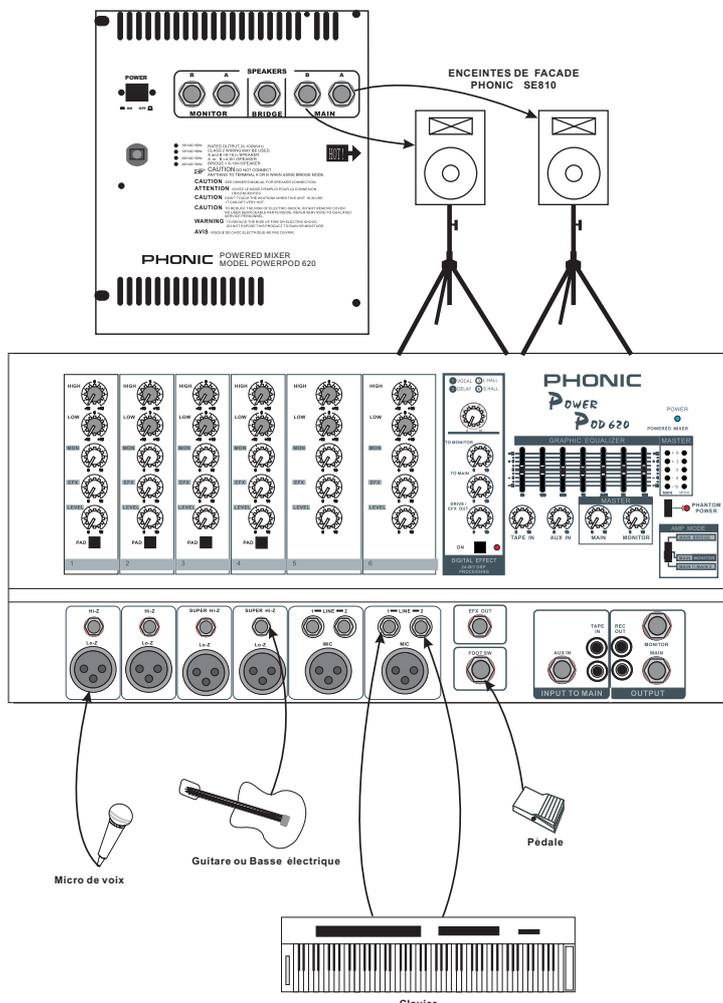

(GUITARE ET BASSE ÉLECTRIQUES, PÉDALE, CLAVIER ET STANDS DE HAUT-PARLEUR NE SONT PAS FOURNIS)

Phonic se réserve le droit d'améliorer ou de modifier toute information mentionnée dans ce document sans avis préalable.  
V1.1 Apr. 02. 2003

**PHONIC**  
WWW.PHONIC.COM