

## AM 642D P

6路麦克风/高电平, 4路立体, 2编组, 具GEQ,效果和USB播放调音台

## AM 220 P

拥有2路麦克风/高电平2路立体声输入的内置USB播放器调音台



## 特色

- ▶ 立体声USB播放器支持随身碟的MP3及WAV档播放
- ▶ 具插入点和幻象电源供应的2或6组麦克风/线性输入声道
- ▶ 有4段式均衡器的2或4组立体声输入
- ▶ 每单声道上具有3段式均衡器和低频滤除功能 (AM642D P上具有中频频率可调整功能)
- ▶ 1或3组辅助输出, AM642D P上的辅助输出2具推杆前/推杆后切换开关
- ▶ AM642D P上的32/40位数字立体声多重效果处理器, 具有100种效果,节拍延迟和脚踏开关功能
- ▶ 具有主要输出左,右声道路径选择开关的2组真实副群组声道 (仅限AM642D P上)
- ▶ 可送效果至监听并具音压控制的1或2组立体声辅助倒送
- ▶ 所有输入输出声道皆有的独奏功能
- ▶ 主要混音输出左右声道具XLR端子
- ▶ 立体声9段式图形均衡器(仅限AM642D P上)
- ▶ 便利并具音量控制及RCA输入输出的2T输入
- ▶ 内建通用电源线插座的交换式通用电源供应器, 100-240VAC, 50/60Hz
- ▶ 附赠上机柜安装支架(仅限AM642D P上)

## 描述


Phonic AM混音器里的P型号为小型便携的多功能混音器,含有2或6组的单声道麦克风/线性输入和立体声输入声道。在录音室或演出现场扩声应用中,AM系列的超低噪声前级扩大电路设计为您带来了高传真的音质。各单声道上的高通滤波器有效地消除了多余的杂音,如隆隆声,爆破声,风噪声和使用空间里的共振。单声道上的多段均衡器使得您可随心所欲地调节混音。P型号上还提供了内置的USB播放器,可直接从外接式随身碟读取MP3档和WAV档。两组多段LED音压表和高音量的耳机输出使得监听混音成为轻而易举的事情。

尺寸

# AM 'P' 系列

## 专业小型调音台

AM220 P | AM642D P

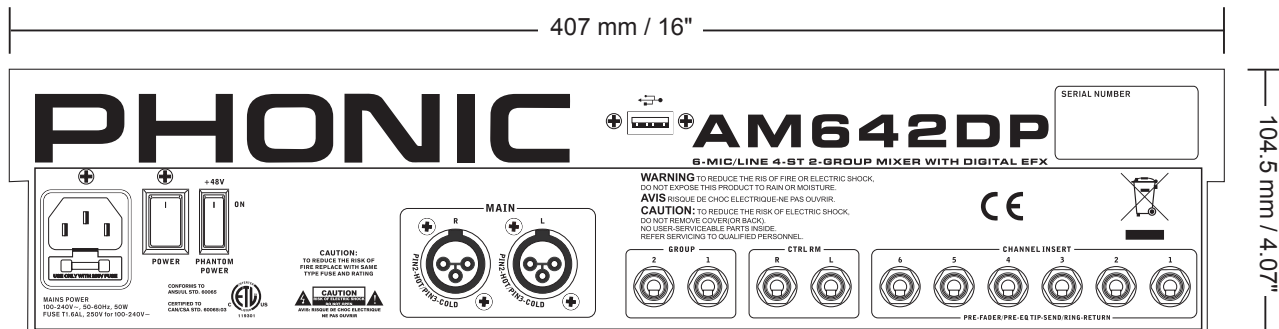

AM 220 P 详细尺寸请参考下方规格表

规格

|                                                                                              | AM 220 P                                 | AM642D P                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>输入</b>                                                                                    |                                          |                                          |
| 总通道数                                                                                         | 4                                        | 10                                       |
| 平衡单麦克风/线性信道                                                                                  | 2                                        | 6                                        |
| 平衡麦克风/立体线性信道                                                                                 | -                                        | -                                        |
| 平衡立体线性信道                                                                                     | 4                                        | 4                                        |
| 辅助返送                                                                                         | 1 立体声                                    | 2 立体声                                    |
| 2T 输入                                                                                        | 立体声 RCA                                  | 立体声 RCA                                  |
| <b>输出</b>                                                                                    |                                          |                                          |
| Main L/R 立体输出                                                                                | 2x 1/4" TRS, Bal.                        | 2 x 1/4" TRS, Bal. & 2 x XLR             |
| 带插入点的主输出                                                                                     | -                                        | 3 x 1/4" TRS, Bal.                       |
| 录音输出                                                                                         | 立体声 RCA                                  | 立体声 RCA                                  |
| 控制室 L/R                                                                                      | 2 x 1/4" TS                              | 2 x 1/4" TS                              |
| 耳机输出                                                                                         | 1                                        | 1                                        |
| 直接输出                                                                                         | -                                        | -                                        |
| 控制列                                                                                          | 4                                        | 10                                       |
| 辅助输出                                                                                         | 1                                        | 3                                        |
| 音场/平衡控制                                                                                      | 是                                        | 是                                        |
| 音量控制                                                                                         | 旋钮                                       | 60mm 滑杆                                  |
| 通道插入点                                                                                        | -                                        | 6                                        |
| <b>主控制区</b>                                                                                  |                                          |                                          |
| 辅助输出主控制                                                                                      | -                                        | 3                                        |
| 主辅助送出 Solo                                                                                   | -                                        | 3                                        |
| 立体辅助返送                                                                                       | -                                        | 2                                        |
| 辅助返送至辅助编组                                                                                    | -                                        | 1                                        |
| 效果返送至监听                                                                                      | -                                        | 2                                        |
| 耳机电平控制                                                                                       | 是                                        | 是                                        |
| Main L/R 电平控制                                                                                | 60 mm 滑杆                                 | 60 mm 滑杆                                 |
| <b>电平表</b>                                                                                   |                                          |                                          |
| 通道数                                                                                          | 2                                        | 2                                        |
| 段数                                                                                           | 4                                        | 12                                       |
| <b>幻象电源供应</b>                                                                                |                                          |                                          |
|                                                                                              | +48V DC                                  | +48V DC                                  |
| <b>USB 播放器</b>                                                                               |                                          |                                          |
| 最大重放比特率                                                                                      | 320 kbit/second                          | 320 kbit/second                          |
| 支持重放格式                                                                                       | MP3, WAV                                 | MP3, WAV                                 |
| <b>频率响应 (麦克风输入至任意输出)</b>                                                                     |                                          |                                          |
| 20Hz - 60KHz                                                                                 | +0/-1 dB                                 | +0/-1 dB                                 |
| 20Hz - 100KHz                                                                                | +0/-3 dB                                 | +0/-3 dB                                 |
| <b>串音 (1KHz @ 0dBu, 20Hz to 20KHz 带宽, 通道输入至 main L/R 输出)</b>                                 |                                          |                                          |
|                                                                                              |                                          |                                          |
| 声道音量推杆至最低位置, 其他声道音量位置一致                                                                      | <-90 dB                                  | <-90 dB                                  |
| <b>噪音 (20Hz~20KHz; 主输出测量带宽, 声道1-4 单位增益; EQ 平展; 所有声道在主混音, 声道1/3于最左端, 声道2/4于最右端. 基准=+6dBu)</b> |                                          |                                          |
| 主输出 @ 0dB, 声道推杆在最低位置                                                                         | -86.5 dBu                                | -86.5 dBu                                |
| 主输出 @ 0dB, 声道推杆 @ 一致                                                                         | -84 dBu                                  | -84 dBu                                  |
| S/N ratio, ref to +4 信噪比                                                                     | >90 dB                                   | >90 dB                                   |
| <b>麦克风前置放大器等效抗阻 E.I.N. (最大增益150 ohms)</b>                                                    |                                          |                                          |
|                                                                                              | <-129.5 dBm                              | <-129.5 dBm                              |
| <b>THD (任何输出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz to 20KHz, 声道均有输入)</b>                                      |                                          |                                          |
|                                                                                              | <0.005%                                  | <0.005%                                  |
| <b>CMRR (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)</b>                                                           |                                          |                                          |
|                                                                                              | 80 dB                                    | 80 dB                                    |
| <b>最大电平</b>                                                                                  |                                          |                                          |
| 麦克风前置放大器输入                                                                                   | +10 dBu                                  | +10 dBu                                  |
| 所有其他输入                                                                                       | +22 dBu                                  | +21 dBu                                  |
| 平衡输入                                                                                         | +28 dBu                                  | +28 dBu                                  |
| <b>阻抗</b>                                                                                    |                                          |                                          |
| 麦克风前置放大器输入                                                                                   | 2 K ohms                                 | 2 K ohms                                 |
| 所有其他输入 (除插入点以外)                                                                              | 10 K ohms                                | 10 K ohms                                |
| RCA 2T 输出                                                                                    | 1.1 K ohms                               | 1.1 K ohms                               |
| <b>等化</b>                                                                                    |                                          |                                          |
| 低频等化                                                                                         | 80 Hz                                    | 80Hz                                     |
| 中频等化                                                                                         | 2.5 KHz                                  | 100-8k Hz, sweepable                     |
| 中低频等化                                                                                        | -                                        | 800 Hz                                   |
| 中高频等化                                                                                        | -                                        | 3 kHz                                    |
| 高频等化                                                                                         | 12 KHz                                   | 12 kHz                                   |
| 高通滤波器                                                                                        | -                                        | 75 Hz (-18 dB/oct)                       |
| <b>32/40位数字效果处理器</b>                                                                         |                                          |                                          |
|                                                                                              | -                                        | 100效果器带节拍延迟                              |
| <b>电源要求 (电压视地区而定)</b>                                                                        |                                          |                                          |
|                                                                                              | 100VAC, 120VAC, 220 ~ 240VAC, 50/60Hz    | 100-240 VAC, 50/60 Hz                    |
| <b>重量</b>                                                                                    |                                          |                                          |
|                                                                                              | 1.5 kg (3.3 lbs)                         | 4.8 kg (10.6 lbs)                        |
| <b>尺寸 (WxHxD)</b>                                                                            |                                          |                                          |
|                                                                                              | 190 x 56 x 233 mm (7.48" x 2.2" x 9.17") | 407 x 104.5 x 357 mm (16" x 4.07" x 14") |

PHONIC保有数据内文修改无需事先通知的权利！

页 2

AM 'P' 系列规格表 10/14/2011

PHONIC  
WWW.PHONIC.COM