


Firefly 302 Plus

可攜式FireWire(IEEE1394)設備



Phonic的 Firefly 302 Plus為簡單易用，高品質的可攜式FireWire介面，可快速便捷的將吉他，電子琴，聲樂信號等傳輸至電腦。擁有3路模擬(XLR, 1/4"和RCA)輸入和2路模擬輸出，可即時地通過24位/192KHz FireWire連接器與電腦進行互動傳送，並相容現今流行的Digital Audio Workstation數位音頻工作站軟體。緊湊小巧的機身可隨身攜帶至任何地方，是您購買FireWire音頻設備的理想選擇。

- ▶ 5 x 6 24位/192KHz FireWire串連輸入/輸出
- ▶ 2 x 2 模擬操作(RCA)
- ▶ 前面板麥克風輸入(XLR)帶48V幻象電源
- ▶ 耳機輸出附專有電平控制
- ▶ 零延遲ASIO軟體直接監控
- ▶ 電源開/關LED指示燈
- ▶ 經FireWire介面連接線或DC電源供應電源
- ▶ 兩個免外接電源的FireWire介面端子
- ▶ 便捷精確的輸入和輸出Sig和Clip LED指示燈
- ▶ 與Mac和Windows電腦相容

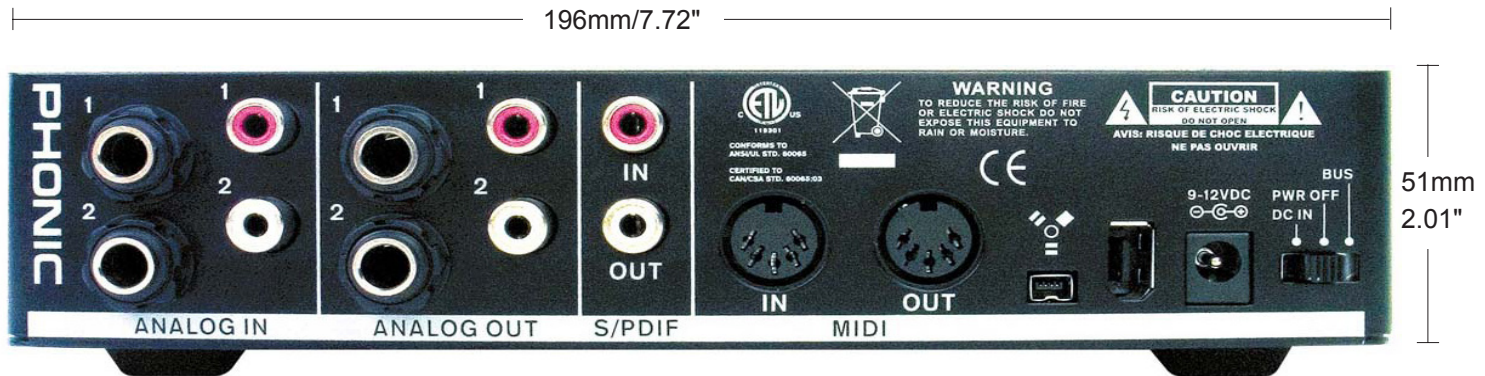

規格

高電平輸入	
連接器	1/4" TRS, RCA
最大輸入(平衡)	+10 dBu
最大輸入(非平衡)	+10 dBu
輸入增益範圍	-∞ a +10 dBu
阻抗	10K Ohm (非平衡), 20K Ohm (平衡).
麥克風輸入	
連接器	XLR
可獲得增益	44dB
輸入範圍	-40 ~ -+4 dBu
阻抗	2k ohm
高電平輸出	
連接器	1/4" TRS, RCA
最大輸出(平衡)	+8 dBu
最大輸出(非平衡)	+2 dBu
阻抗	100 Ohm (非平衡), 200 Ohm (平衡)
系統	
信噪比	-90.6 dB @ 48 kHz (A-加權)
THD + N	0.002% 1 kHz, @ 48 kHz
頻率響應	20 Hz a 20 kHz @ 48 kHz, +0.03/-0.23 dB
串音	-72 dB (A-加權)
S/PDIF 輸入/輸出	
連接器	同軸RCA
取樣比	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
耳機輸出	
最大輸出	+2 dBV (1.3Vrms) 至 32 ohms
物理屬性和電源	
電源供應	DC 9 ~12V (AC至 DC 適配器) / Firewire Bus電源
尺寸(WxHxD)	196 x 51 x 155 mm / 7.72" x 2.01" x 6.1"
重量	0.9 kg / 1.98 lbs