



## 特色

- ▶ 440W + 440W / 4 Ω 雙聲道功放可選擇 Main L/R 或 Main/Monitor (橋接單聲道, 880W / 8 ohm)
- ▶ USB 答錄機和播放設備可輕鬆的紀錄任何演奏
- ▶ 內置一鍵式回授消除器可在現場表演時有效地消除回授
- ▶ 32/40位元數位多重效果處理器, 可提供16種音樂效果以及參數控制
- ▶ 7組平衡式麥克風輸入和10組線性聲道輸入
- ▶ 2路Super Hi-Z (1/4英寸) 輸入可用於樂器的直接輸入
- ▶ 各聲道3段式等化器
- ▶ Main 1/2或Main/Monitor帶IN/OUT切換開關的兩組7段示圖形等化器
- ▶ 麥克風輸入聲道噪訊濾波器
- ▶ 聲道1至4音量衰減控制
- ▶ 1組AUX輔助輸入
- ▶ 各輸入聲道可監聽並具備效果輸出
- ▶ +48V 幻象電源
- ▶ 2個內建限幅器
- ▶ 錄音輸出具音量增益控制可進行錄音音量匹配
- ▶ 115 VAC / 230 VAC 交換式電源


## 描述

Phonic Powerpod FR系列是多功能的功放混音器, 擁有便攜且持久耐用的設計。每款Powerpod FR皆內建立體聲功放, 既可橋接也可跳接。Super Hi-Z(1/4英寸)輸入可連接額外的吉他和其樂器。USB錄音機同樣也是內建的, 可將主混音存儲至任意標準的USB儲放裝置。並還可提供帶16種預設音樂的高解析數位效果, 每種效果均設有一個用戶自定參數。各聲道的3段等化器 (Powerpod 620 FR 為2段) 和帶IN/OUT切換開關的兩組多段圖示等化器使得您可隨心所欲的駕馭您的混音。

# POWERPOD 740 FR

專業級功率放大混音機

尺寸

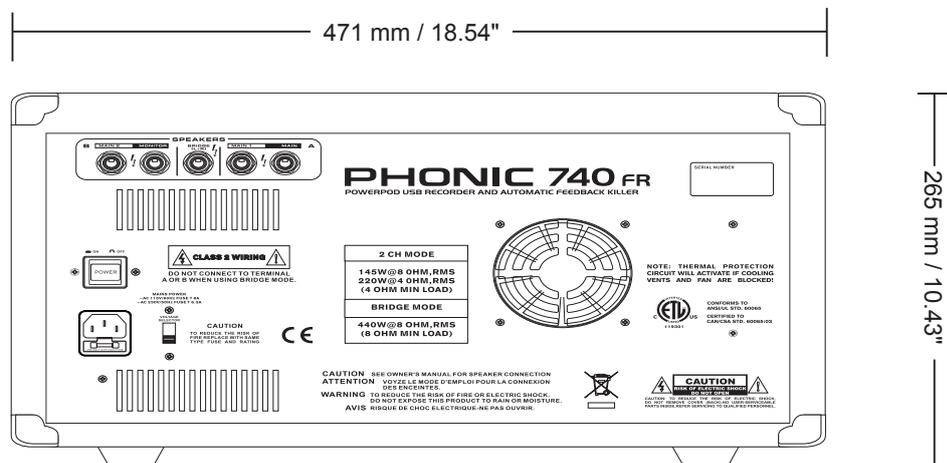

規格

功放聲道數	2	音箱輸出	5 x 1/4" TRS
限幅器	2	USB錄音機/播放器	
8Ω每聲道功率	290	錄音格式	wav
4Ω每聲道功率	400	最大錄音播放位元率	320 kbit/s
8Ω橋接單聲道功率	800	支援播放格式	wav, mp3
串音 (1KHz@0dBu, 頻寬20Hz至20KHz, 聲道輸入至Main L/R輸出)		主控制區	
聲道靜音, 其他聲道一致	<-64dB	監聽 & AUX輔助 / EFX效果輸出	2
適度負載下的頻率響應	+0/-2dB	主控制	
噪音: 頻寬20Hz至20KHz, IHF-A加權, 高電平輸入至Main L/R輸出, 所有聲道指定, 音場平衡L/R		立體聲AUX輔助倒送	無
主輸出, 所有音量滑杆調低	<-78dBu	效果倒送至監聽器	有
功放輸出, 所有音量滑杆調低	<-63dBu	耳機音量控制	無
總諧波失真		音量滑杆	Moni, Main (旋鈕式)
功放輸出, 1KHz, 20Hz至20KHz	@100 W, 4Ω <0.5%	幻象電源	+48VDC
任意輸出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz至20KHz, 聲道輸入	<0.3%	內置數位效果處理器	32/40位元, 16種音樂效果
輸入/輸出		踏板開關	數位效果 靜音: 開/關
Lo-Z / Hi-Z聲道	4, 2路為super Hi-Z (470KΩ)	回授消除器	有
平衡式麥克風/立體聲線性輸入	3	內置圖型示等化器	2 x 7段
2T輸入	RCA	最大共模互斥比 (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)	80dB
AUX輔助倒送	1 x 1/4" TRS, 非平衡式	聲道等化	3段, ±15dB
Main L/R立體聲	無	低頻等化	80Hz
主單聲道	1 x 1/4" TRS, 非平衡式	中頻等化	2.5KHz
監聽輸出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式	高頻等化	12KHz
AUX/EFX效果輸出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式	電源要求	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60 Hz, 帶切換開關
耳機	無	尺寸(寬x高x深)	471 x 265 x 275 mm (18.54"x10.43"x10.83")
錄音輸出	RCA	重量	15.5kg (34.1lbs)

Information in this document is subject to change without notice.

Page 2

Powerpod 740 FR Spec Sheet 02/07/2012

**PHONIC**  
WWW.PHONIC.COM