



CA120



CA240

## 特色

- ▶ 6路带独立音量控制的输入声道
- ▶ 120W或240W功放输出声道
- ▶ 主输出低音和高音控制
- ▶ 平衡式Phoenix麦克风/高电平输入
- ▶ 可用于“音乐保持”应用的电话输出
- ▶ 5路立体声RCA音乐输入
- ▶ 1/4”和1/8” TRS插孔
- ▶ 内置警报声和广播音调
- ▶ 螺丝接线端子音箱输出
- ▶ VOX或外部开关优先静音
- ▶ 24V电池输入和充电开关 (仅限于CA120B, CA240B型号)

## 描述


针对商业安装的需求特点，Phonic特别推出了CA公共广播处理系统系列，可为追求完美音响系统设置工程师提供强劲的动力和精确的音频。CA设有多种专业输入选择和包括75V和100V的灵活的输出模式，该系列公共广播处理系统非常适用于背景音乐，广播呼叫应用，以及写字楼、酒店、工厂和教堂等场所的音乐保持输入。CA120(B)设有6路输入和1路120W的功放输出，CA240(B)则拥有6路输入和2路120W的功放输出。每款CA公共广播处理系统可提供各输入声道独立音量控制，声音启动静音功能，音乐保持输出以及低音和高音控制。

尺寸

CA系列

120W/240W公共广播处理系统

CA120 | CA120B | CA240 | CA240B

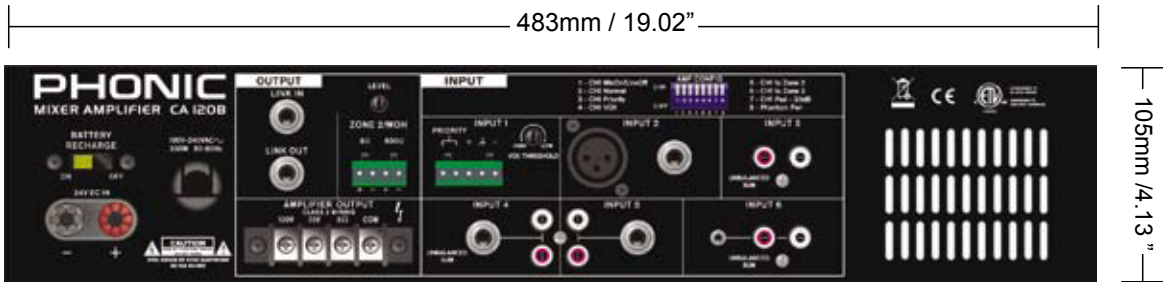

规格

|                      | CA120                                           | CA120B                                          | CA240                                           | CA240B                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 功率输出(额定)             | 120W                                            | 120W                                            | 120W + 120W                                     | 120W + 120W                                     |
| 输入                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| RCA 输入               | 4                                               | 4                                               | 4                                               | 4                                               |
| 1/4" 耳机插孔输入          | 3                                               | 3                                               | 3                                               | 3                                               |
| 3.5mm 迷你立体声耳机插孔      | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 1                                               |
| 频率响应                 | 70Hz-18kHz, +2dB                                | 70Hz-18kHz, +2dB                                | 70Hz-18kHz, +2dB                                | 70Hz-18kHz, +2dB                                |
| Phoenix 输入           | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 1                                               |
| 连接输入                 | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 输出                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 平衡式螺丝接线端输出           | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 平衡式Phoenix 输出        | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 分区2 (电话用途)           | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 70V 输出               | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 100V 输出              | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 信噪比                  | 全部 > 60dB                                       | 全部 > 60dB                                       | 全部 > 60dB                                       | 全部 > 60dB                                       |
| 输入信号LED              | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 主输出削峰LED             | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 高音 & 低音(输出)          | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 警钟&广播音调              | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| VOX 阈值               | 是                                               | 是                                               | 是                                               | 是                                               |
| 输入声道数                | 6                                               | 6                                               | 6                                               | 6                                               |
| 输入音量控制               | 6                                               | 6                                               | 6                                               | 6                                               |
| 主输出音量控制              | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 1                                               |
| THD@ 1kHz (10% 额定输出) | < 0.5% <                                        | 0.5% <                                          | 0.5% <                                          | 0.5%                                            |
| 电池插座                 | 无                                               | 24V DC                                          | 无                                               | 24V DC                                          |
| 尺寸(宽x高x深)            | 483 x 105 x 293 mm<br>(19.02" x 4.13" x 11.54") | 483 x 105 x 293 mm<br>(19.02" x 4.13" x 11.54") | 483 x 105 x 293 mm<br>(19.02" x 4.13" x 11.54") | 483 x 105 x 293 mm<br>(19.02" x 4.13" x 11.54") |