


DFX256 數位效果處理器

- 255種效果音樂
- 音樂效果包括迴響，延遲，回聲，鑲邊，合唱，聲相以及各種效果的融合
- 32/40位元數位信號處理器，以及24位A/D和D/A轉換器
- 1U支架安裝尺寸
- 可開/關效果的腳踏開關

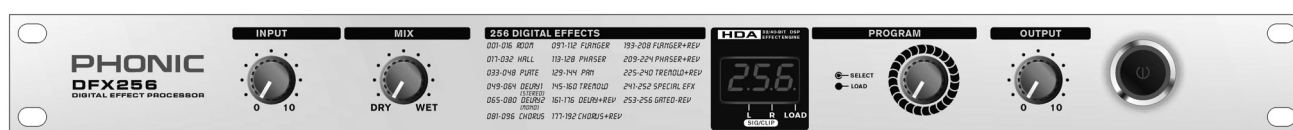


特色：

- ▶ 擁有記憶功能的256種數位效果
- ▶ 音樂效果包括迴響，延遲，回聲，鑲邊等，以及各種效果的融合
- ▶ 32/40位元數位信號處理器，以及24位A/D和D/A轉換器
- ▶ 易讀的2位元數位LED顯示
- ▶ 電源關閉時自動旁通功能
- ▶ 可開/關效果的腳踏開關
- ▶ 便於設置輸入信號電平的雙色峰值LED指示燈

DFX256是一款適合於錄音室的，簡單易用的數位多重數位效果處理器。DFX256可為您提供音響專業人士在錄音室最常用的16種數字效果，如迴響，延遲，鑲邊和合唱效果。真實的24位A/D和D/A轉換器和32/40位元數位處理可為您再現純淨，寬廣頻率範圍的音頻信號。獨立的效果選擇區均設有數位顯示和兩個旋鈕。各種效果可進行16種變化(總共為256種效果)以滿足不同的應用和需求。腳踏開關可在錄音或現場表演時進行非手動控制。


規格

頻率響應	20Hz ~ 20kHz
動態範圍	90dB
AD/DA	24-bit
DSP處理	32~40-bit
取樣比	44.1kHz
最大輸入電平	0dB
殘留噪音	< -80dB (20Hz ~ 20kHz)
總諧波失真	< .05% (典型)
輸入	
聲道數	2 (耳機插座)
額定電平	-20dB
阻抗	20k Ω (單聲道: 10k Ω)
輸出	
聲道數	2 (耳機插座)
額定電平	-20dB
阻抗	600 Ω
效果音樂	
前面板控制	輸入電平,混音程度,音樂選擇,輸出電平,電源開關
後面板插座	2個輸入耳機插座,2個輸出耳機插座,腳踏開關-耳機插座,DC插座
尺寸(寬x高x深)	482 x 44.5 x 107mm (19"x1.75"x4.2"), 1U
淨重	1.2Kg (2.64 lbs)

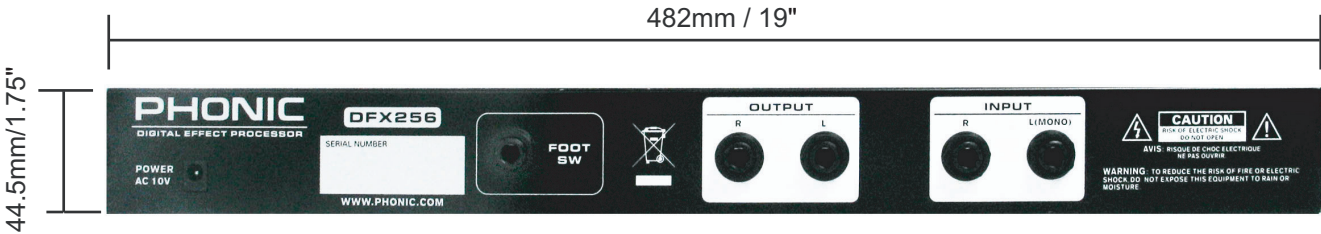

後面板

本機若有變更，恕不另行通知
V1.0 04/25/2008

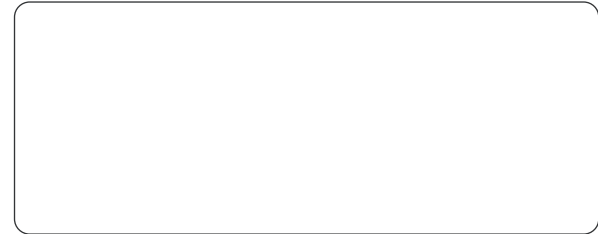

PHONIC