

IMPRESSION 12 PLUS | IMPRESSION 15 PLUS | IMPRESSION 215 PLUS | IMPRESSION 15SB PLUS | IMPRESSION 18SB PLUS

Impression 12 Plus

12"2音路Stage/Floor音箱

Impression 15 Plus

15"2音路Stage/Floor音箱

Impression 215 Plus

雙15"2音路Stage音箱

Impression 15SB Plus

15"超低音单元

Impression 18SB Plus

18"超低音单元



特色

- ▶ 用途广泛可用作Floor监听器或架高用作声音加固音箱(215和SB型产品除外)
- ▶ 高声压级: 96 - 100dB
- ▶ 1.75" (44 mm) 钛膜高音单元
- ▶ 传统高音号角可覆盖角度60 x 90度(SB型号除外)
- ▶ HF高频驱动保护
- ▶ 顶部或底部35 mm支架用插孔
- ▶ Speakon型连接器和/14"耳机插座(输入和链接输出)
- ▶ 铁制网状保护层

描述

Phonic的Impression Plus系列配有完整的适于Stage和Floor监听作用的声音加固音箱和超低音单元。包括两音路和双两音路舞台用音箱, 尺寸从12"至15"不等, 最大输入峰值功率为500, 600, 1200W。同样实用的还有超低音单元, 15"和18"的型号分别可独立处理1000和1400W(节目)。宽广的频率响应和96-100dB的声压电平。35mm底座支架插孔和梯形式密封式结构可适合放置于任何地点。


IMPRESSION PLUS系列

被动式专业音箱

尺寸

IMPRESSION 12 PLUS | IMPRESSION 15 PLUS | IMPRESSION 215 PLUS | IMPRESSION 15SB PLUS | IMPRESSION 18SB PLUS

後面

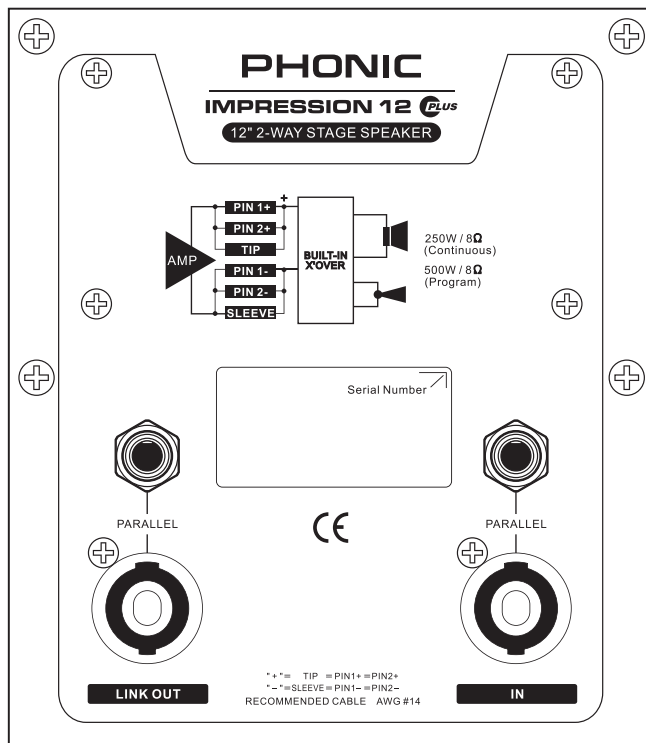

规格

	Impression 12 Plus	Impression 15 Plus	Impression 215 Plus	Impression 15SB Plus	Impression 18SB Plus
类型	12"两音路 Stage/Floor监听音箱	15"两音路 Stage/Floor监听音箱	双15"两音路 Stage音箱	15"超低音单元	18" 超低音单元
功率容量(W)RMS/节目	250/500	300/600	600/1200	500/1000	700/1400
频率响应(Hz)	55-20KHz	48-20KHz	40-20KHz	38-250Hz	33-250Hz
灵敏度@1W/1M(+2/-1dB)	96 dB	97 dB	100 dB	98 dB	99 dB
额定阻抗(ohms)	8	8	4	4	4
离散角(度)	90 x 60	90 x 60	90 x 60	-	-
高音单元	44 mm (1 3/4")	44 mm (1 3/4")	44 mm (1 3/4")	-	-
特殊性能					
连接器	两个专业音箱插孔和两个1/4"耳机插座				
外观	黑色毡毯				
支架插孔(35mm)	底部	底部	-	顶部	顶部
箱体	梯形	梯形	梯形	矩形	矩形
尺寸(宽x高x深)	23.6" x 15" x 13.4" (600 x 380 x 340 mm)	26" x 18.3" x 14.6" (660 x 465 x 370 mm)	42.7" x 19.1" x 18.7" (1085 x 485 x 475 mm)	24.9" x 18.3" x 13.2" (632 x 464 x 335 mm)	33.9" x 26.8" x 18.3" (860 x 680 x 465 mm)
净重	38.40 lbs (17.41 Kg)	43.4 lbs (19.7 Kg)	97.40 lbs (44.17Kg)	58.4 lbs (26.5 Kg)	101 lbs (45.8 Kg)