



MX300 USBW


MX300, MX300 USB及MX300 USBW是共计具有9组输入(3组phono输入, 3组线性输入及3组麦克风输入)增益控制及3段式均衡器的3声道调音台. 同时具有对讲切换开关, 切入键, 及监听用耳机输出. 12伏特的鹅颈灯插座可提供黑暗中照明. MX300 USB 及MX300 USB W则提供了面板上USB插孔, 可直接播放随身碟中的MP3及WMA音乐. 蓝牙科技则被整合至MX300 USBW 之中, 允许直接接收并播放来自智能手机, 平板计算机, 或计算机的蓝牙无线音频档案. MX系列DJ调音台之中的每一款机型将绝对是DJ新鲜人或职业DJ的最佳选择.

MX300 系列

专业级 DJ 调音台

MX300 | MX300 USB | MX300 USBW

MX300 3声道DJ调音台

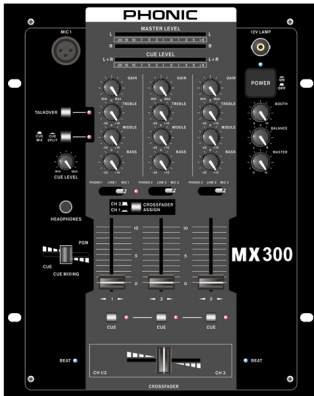

- ▶ 3组phono输入, 3组线性输入及3组麦克风输入
- ▶ 超耐用平滑推杆(可更换)
- ▶ 切入键并具备切入/编辑相位控制
- ▶ 每一组声道具备3段式均衡器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 总输出及DJ监听输出音量控制
- ▶ 总输出及切入具LED音压显式表
- ▶ 12伏特鹅颈灯用BNC插座

MX300 USB 具备USB播放功能的3声道DJ调音台




- ▶ 3组phono输入, 3组线性输入及3组麦克风输入
- ▶ 超耐用平滑推杆(可更换)
- ▶ 切入键并具备切入/编辑相位控制
- ▶ 直接播放USB随身碟中的MP3音乐档案
- ▶ 每一组声道具备3段式均衡器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 总输出及DJ监听输出音量控制
- ▶ 总输出及切入具LED音压显式表
- ▶ 12伏特鹅颈灯用BNC插座

MX300W 具2.4GHz蓝牙3.0+EDR传输能力之3声道DJ混音器



- ▶ 3组phono输入, 3组线性输入及3组麦克风输入
- ▶ 超耐用平滑推杆(可更换)
- ▶ 切入键并具备切入/编辑相位控制
- ▶ 直接播放USB随身碟中的MP3音乐档案
- ▶ 每一组声道具备3段式均衡器 (-30dB 至 +15dB) 及增益控制
- ▶ 具2.4GHz蓝牙3.0+EDR传输能力,可直接播放来自智能手机, 平板计算机, 或计算机的蓝牙无线音频档案
- ▶ 总输出及DJ监听输出音量控制
- ▶ 总输出及切入具LED音压显式表
- ▶ 12伏特鹅颈灯用BNC插座

尺寸

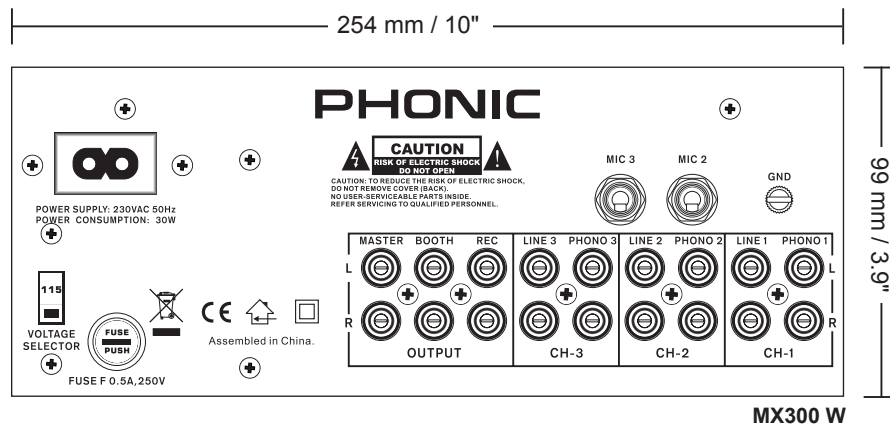

规格

型号	MX300	MX300 USB	MX300W
输入	3 唱头输入, 3 线性输入, 3 麦克风输入	3 唱头输入, 3 线性输入, 3 麦克风输入	3 唱头输入, 3 线性输入, 3 麦克风输入
输出	1组总输出, 1组录音输出, 1组RCA 监听输出	1组总输出, 1组录音输出, 1组RCA 监听输出	1组总输出, 1组录音输出, 1组RCA 监听输出
最小输入电压			
唱头输入	3.2mV RMS, 47k ohms	3.2mV RMS, 47k ohms	3.2mV RMS, 47k ohms
线性输入	150mV RMS, 47k ohms	150mV RMS, 47k ohms	150mV RMS, 47k ohms
麦克风输入	3mV RMS 2.2k ohms	3mV RMS 2.2k ohms	3mV RMS 2.2k ohms
输出电压			
线性	7V RMS 最大.	7V RMS 最大.	7V RMS 最大.
耳机输出	0.4V	0.4V	0.4V
频率范围	+/-3 dB	+/-3 dB	+/-3 dB
唱头输出	20 Hz - 2 kHz	20 Hz - 2 kHz	20 Hz - 2 kHz
线性输出	10 Hz - 50 kHz	10 Hz - 50 kHz	10 Hz - 50 kHz
麦克风输出	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
失真	<0.05%	<0.05%	<0.05%
讯噪比			
唱头	-50 dB	-50 dB	-50 dB
线性	-64 dB	-64 dB	-64 dB
麦克风	-60 dB	-60 dB	-60 dB
人声输出衰减	-14 dB	-14 dB	-14 dB
耳机阻抗	8 ohms	8 ohms	8 ohms
USB 拨放器	无	1 声道	无
最大支持播放比特率	无	320 kbit/second	320 kbit/second
支持播放格式	无	MP3, WAV, WMA	MP3, WAV, WMA
蓝牙连接	无	无	2.4 GHz
音调控制			
高频	10kHz, -30dB - 15dB	10kHz, -30dB - 15dB	10kHz, -30dB - 15dB
中频	1 kHz, -30dB - 15dB	1 kHz, -30dB - 15dB	1 kHz, -30dB - 15dB
低频	40 kHz, -30dB - 15dB	40 kHz, -30dB - 15dB	40 kHz, -30dB - 15dB
电源供应	115/230V, 50/60Hz (交换式)	115/230V, 50/60Hz	115/230V, 50/60Hz (交换式)
尺寸 (宽x深x高)	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")
重量	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg