

P5A

210W 2路高清晰有源音箱

P8A

320W 2路高清晰有源音箱

P6A

210W 2路高清晰有源音箱



P5A



P6A



P8A

特色

- ▶ 低频140W(P5A和P6A)或212W(P8A)和高频70W(P5A和P6A)或106W(P8A)双放大设计
- ▶ 70Hz-20KHz(P5A),55Hz-20KHz(P6A)或45Hz-22KHz(P8A)平坦响应
- ▶ 极其宽广的最佳听音和成音位置
- ▶ 5"(P5A),6 1/4"(P6A)或8 3/4"低音单元(P8A)
- ▶ 1"丝膜圆顶高音单元
- ▶ 内建可调节高频匹配, 低频匹配
- ▶ 室内补偿电路
- ▶ 超强低音效果
- ▶ 磁场屏蔽功能
- ▶ 过载保护
- ▶ 前面板双色(开启/峰值)指示灯
- ▶ XLR和1/4"输入
- ▶ 高级MDF木制箱体


描述

Phonic录音室监听音箱系列拥有2音路双放大设计, 可为您的低频和高频音频材料提供专有电源, 您再无需将您的音箱藏在书架中。录音室监听音箱系列音箱圆滑的, 吸引人的设计, 超强的低音效果, 干净, 延伸的高频和宽广的成像位置将使其成为舞台或录音室最引人注目的设备。拥有双色开启/峰值指示灯, 极其宽广的频率响应, 和内建过载保护电路。1/4"耳机插座和平行XLR连接器使得连接更为便捷, 输入衰减控制可设置电平。24dB/oct的Linkwitz-Riley电子分频器和广泛的音调控制将为您带来精确的, 水晶般清丽的音质。不管您是否拥有一个家庭录音室, 作为高保真音乐爱好者的您都将为此款高品质成音效果的音箱而疯狂, 录音室监听音箱系列无疑将您最理想的选择。

录音室监听音箱系列

高解析度有源音箱

尺寸

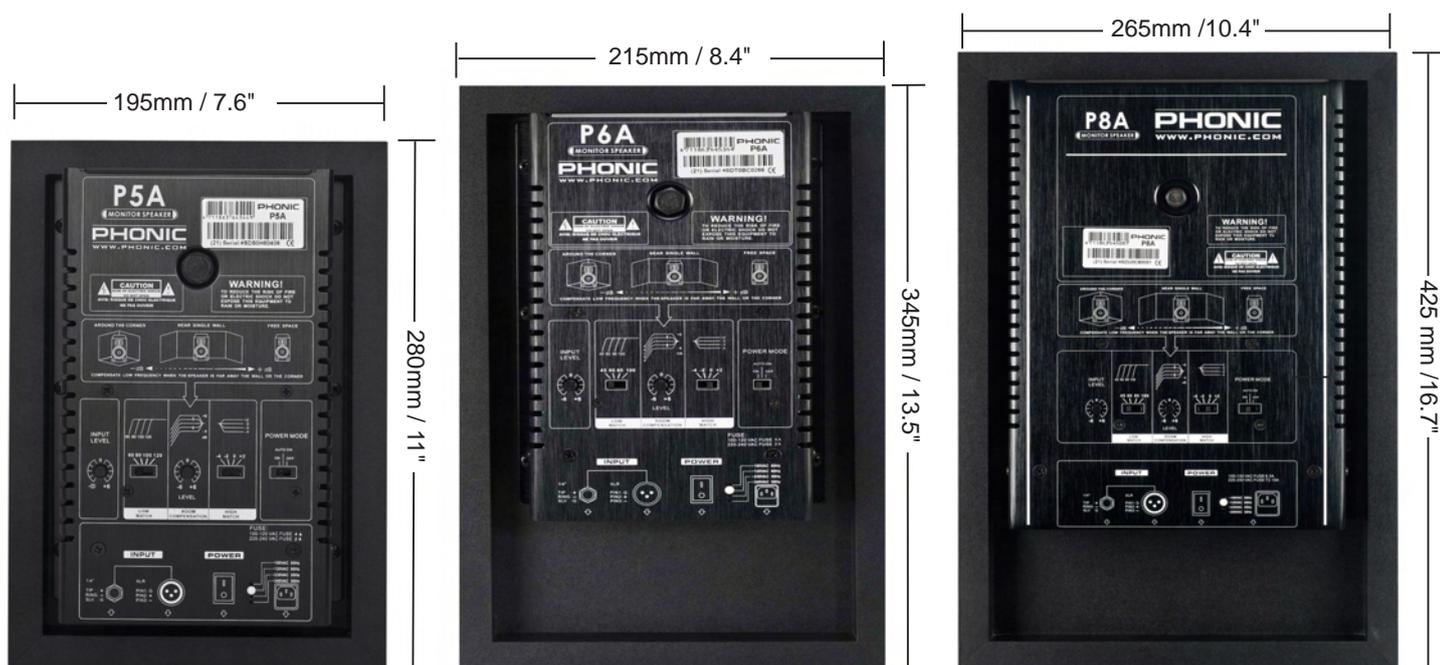

规格

	P5A	P6A	P8A
功率放大器 低频/高频(节目)	140W / 70W	140W / 70W	212W / 106W
控制	输入微调, 高频匹配, 室内补偿, 低频匹配, 电源启动/自动开启/关闭		
连接	XLR, 1/4TRS "		
指示灯	双色(绿/红)开启/峰值		
分频器	1.8dB Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 滤波分频器		
保护电路	削峰限幅器, 电源开启静音, 过热和过载保护电路		
尺寸(高 x 宽 x 深)	11"x7.6"x10" (280x195x255mm)	13.5"x8.4"x11.6" (345x215.0x295mm)	16.7 "x10.4"x11.6" (425x265x295mm)
净重	15.8 lbs(7.1 kg)	22 lbs(9.9 kg)	30.5lbs(13.8kg)