

Firefly 302 USB

可攜式5 x 6 USB2.0音頻介面



特色

- ▶ 5 x 6 24位/192KHz USB輸入/輸出
- ▶ 模擬RCA輸入2 x 2
- ▶ 麥克風輸入(XLR)帶+48V幻象電源
- ▶ 兩個 1/4" TRS 和 兩個 RCA 輸入連接器
- ▶ 帶音量控制的頭戴式耳機輸出
- ▶ 低延遲的ASIO軟體可直接監控
- ▶ 電源LED指示燈
- ▶ 附上DC電源供應
- ▶ 輸入輸出簡單易讀的Sig信號和Clip峰值LED指示燈
- ▶ 相容Intel-based Macs
- ▶ 相容Mac OSX和Windows XP/Vista
- ▶ 附數位音頻工作站軟體


描述

Phonic推出了新款Firefly 302 USB可攜式高品質量USB介面，整個設備輕質小巧，可隨身攜帶，方便易用。Firefly 302 USB包括3路模擬(XLR, 1/4" 和RCA)輸入和2路模擬輸出，所有輸入輸出均可通過24位/192KHz USB2.0連接接近零延遲地傳送至電腦進行處理，並可與最流行的數位音頻工作站軟體相相容。小巧的機身加上輕質便攜的DC電源轉接器使得您可將Firefly 302 USB隨處攜帶。簡單玲瓏的設計，無疑使得Firefly 302 USB成為您購買USB音頻設備的最佳選擇！

Firefly 302 USB

專業音頻介面

尺寸

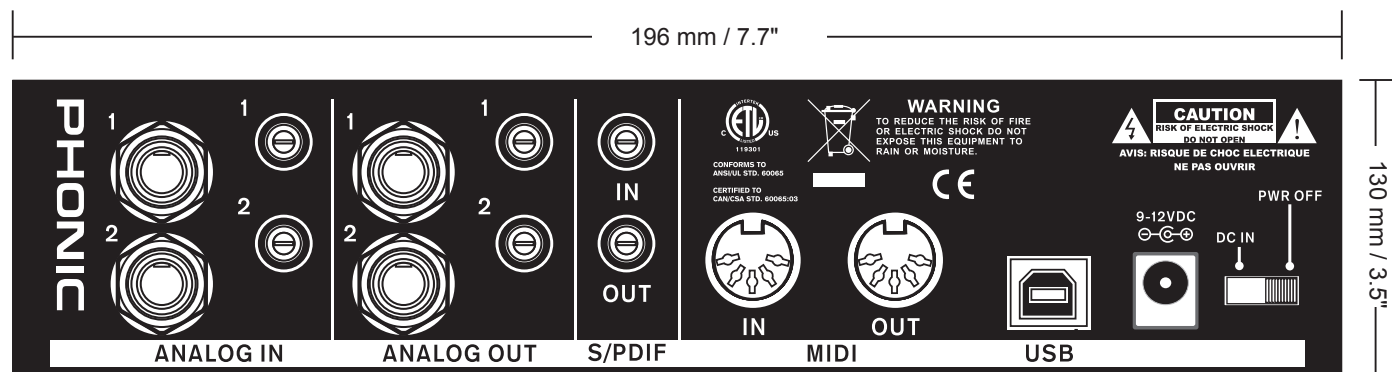

規格

高電平輸入	
連接器	1/4" TRS, RCA
最大輸入 (平衡)	+10 dBu
最大輸入 (非平衡)	+10 dBu
輸入增益範圍	-∞ to +10 dBu
阻抗	10K Ohm (非平衡), 20K Ohm (平衡).
麥克風輸入	
連接器	XLR
可獲得增益	44dB
輸入範圍	-40 ~ +4 dBu
阻抗	2k ohm
高電平輸出	
連接器	1/4" TRS, RCA
最大輸出 (平衡)	+8 dBu
最大輸出 (非平衡)	+2 dBu
阻抗	100 Ohm (非平衡), 200 Ohm (平衡)
系統	
信噪比	-97 dB @ 48 kHz (A-加權)
THD + N	0.002% 1 kHz, @ 48 kHz
頻率響應	20 Hz to 20 kHz @ 48 kHz, +0.03/-0.23 dB
串音	-81 dB (A-加權)
輸入/輸出S/PDIF	
連接器	共軸RCA
取樣比	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
耳機輸出	
最大輸出	+2 dBV (1.3Vrms) 至 32 ohms
物理屬性和電源	
電源供應	DC 9 ~12V (AC 至 DC變壓器)
尺寸(WxDxH)	196 x 130 x 44 mm / 7.7" x 5.1" x 1.7"
重量	0.9 kg / 1.98 lbs